

Kenetleme çeneleri için tutucular

Statik tutucular

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **R**: sıkıştırma koluna doğru sağ açıldaki sıkıştırma çeneleri
- Tip **P**: Sıkıştırma koluna paralel sıkıştırma çeneleri

Çelik C 45

kimyasal olarak nikel kaplı **NC**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Merkezleme kılavuz burcu

Çelik, karartılmış

BİLGİ



GN 869.2 kenetleme çeneleri için tutucular, elektrikli kışkaçlar ile kullanım için tasarlanmıştır GN 865 (bkz. sayfa 1636).

Kenetleme çeneleri için tutucular, kenetleme çeneleri gibi kenetleme kolu üzerinde eşit olarak hassas bir şekilde konumlandırılmıştır GN 872 (bkz. sayfa 1643) kendi tutucuları üzerine.


Soket kapağı vidaları ve merkezleme kılavuz burçları teslimata dahildir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

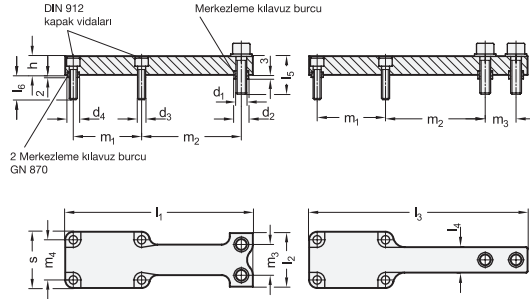

Tip R



Tip P

GN 869.2-R

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 869.2-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	98.5	30	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	140	40	23.5	8.5	51	74.4	23	30	400
GN 869.2-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	168	50	28	12.5	62	88.5	30	37	900
GN 869.2-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	192.5	60	28	12.5	71.5	102	40	44	1030

GN 869.2-P

Açıklama	boyutundaki güç kışkaçları için	s -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 869.2-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	115.5	15	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	163	19	23.5	8.5	51	74.4	23	30	370
GN 869.2-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	198	20	28	12.5	62	88.5	30	37	720
GN 869.2-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	232.5	20	28	12.5	71.5	102	40	44	770