

Sıkıştırma kolları

GN 875 / GN 876 döner kelepçeler için, yarıkli delikli

ÖZELLİKLER



- Alüminyum **AL**
- sert anodlanmış **HE**
- aşınmaya dayanıklı yüzey
- Flanş pulları
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- DIN 912 soket kapaklı vida
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- ISO 7092 Pul
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 875.2 yarıkli delikli sıkıştırma kolları döner kelepçeler için aksesuar olarak tasarlanmıştır GN 875 (bkz. sayfa) / GN 876 (bkz. sayfa). Yarıkli delik, uygulamaya özel sıkıştırma elemanlarının iki flanş pulu ile bağlantılı olarak isteğe göre konumlandırılmasını sağlar. Sıkıştırma kolunun açılı yönelimi, döner kelepçe üzerinde montaj sırasında isteğe göre ayarlanabilir. Vidayı sıkıştırırken, piston çubuğu hiçbir torka maruz kalmamalıdır. Bu nedenle, bükülmeyi önlemek için sıkıştırma kolu tutulmalıdır. Döner kelepçeye bağlamak için DIN 912 soket başlı kapak vidası ve ISO 7092 pul; sıkıştırma cıvatalarını sabitlemek için iki flanş pulu dâhildir.

AKSESUAR

- Sıkma vidaları GN 708.1 (bkz. sayfa 1625)

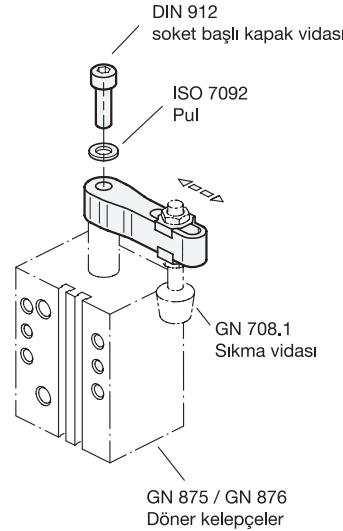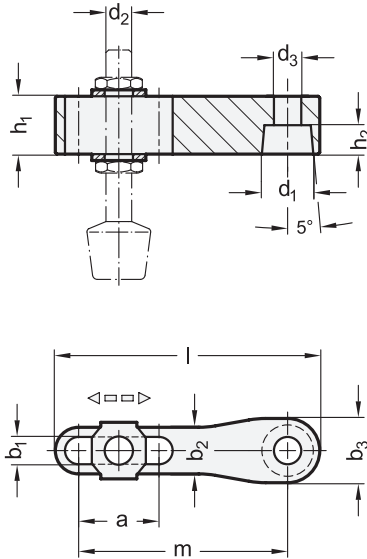

GN 875.2

Açıklama	Döner kelepçe ölçüsü için	d1	m	a	b1	b2	b3	d2	d3	h1	h2	l	12
GN 875.2-AL-8-41-HE	16	8	41	15	4.3	6.7	12.5	M 4	5.5	9	5.5	50.6	12
GN 875.2-AL-12-48-HE	20	12	48	20	5.5	9.3	17	M 5	8.5	11	5.5	61.2	32
GN 875.2-AL-14-50-HE	25	14	50	20	6.5	11.3	18	M 6	8.5	16	6.5	64.6	41
GN 875.2-AL-16-65-HE	32 / 40	16	65	25	8.5	14.5	20	M 8	8.5	18	9	82.2	65
GN 875.2-AL-20-85-HE	50 / 63	20	85	30	10.5	17.5	25	M 10	10.5	23	10	106.2	124