

Sıkıştırma kolları

GN 875 / GN 876 döner kelepçeler için, dişli delikli

ÖZELLİKLER



Alüminyum **AL**
sert anodlanmış **HE**
aşınmaya dayanıklı yüzey
DIN 912 soket kapaklı vida
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
ISO 7092 Pul
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 875.3 dişli delikli sıkıştırma kolları döner kelepçeler için aksesuar olarak tasarlanmıştır GN 875 (bkz. sayfa) / GN 876 (bkz. sayfa). Diş, uygulamaya özel sıkıştırma civatası kabul edebilir. Sıkıştırma kolunun açılış yönü, döner kelepçe üzerinde montaj sırasında isteğe göre ayarlanabilir. Vidayı sıkıştırırken, piston çubuğu hiçbir torka maruz kalmamalıdır. Bu nedenle, bükülmeyi önlemek için sıkıştırma kolu tutulmalıdır. Döner kelepçeye bağlamak için DIN 912 soket başlı kapak vidası ve ISO 7092 pul dâhildir.

AKSESUAR

- Sıkma vidaları GN 708.1 (bkz. sayfa 1625)

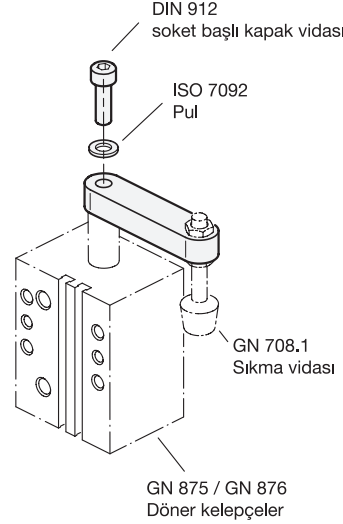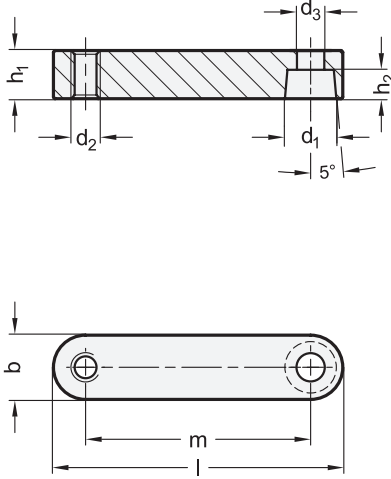

GN 875.3

Açıklama	Döner kelepçe ölçüsü için	d1	m	b	d2	d3	h1	h2	l	⚖
GN 875.3-AL-8-41-HE	16	8	41	12.5	M 4	5.5	9	5.5	53.5	20
GN 875.3-AL-12-48-HE	20	12	48	17	M 5	8.5	10	5.5	65	38
GN 875.3-AL-14-50-HE	25	14	50	18	M 6	8.5	10	6.5	68	48
GN 875.3-AL-16-60-HE	32	16	60	20	M 8	8.5	12	9	80	58
GN 875.3-AL-16-70-HE	40	16	70	20	M 8	8.5	15	9	90	77
GN 875.3-AL-20-80-HE	50	20	80	25	M 10	10.5	16	10	105	123
GN 875.3-AL-20-90-HE	63	20	90	25	M 10	10.5	18	10	115	150