

Döner Kelepçeler

Alüminyum, pnömatik, vida dişli

ÖZELLİKLER

Kodlama

- Tip **L**: sola döner
- Tip **R**: sağa döner

Tipler

- Tip **A**: Yarıklı delikli ve 2 flanş pullu sıkıştırma kolu
- Tip **AC**: Yarıklı delikli ve 2 flanş pullu sıkıştırma kolu GN 708.1 (bkz. sayfa 1625) Dingil tertibatı
- Tip **B**: Dişli delikli sıkıştırma kolu
- Tip **F**: Adaptör flanşı
- Tip **N**: sıkıştırma kolsuz

Alüminyum
sert anodlanmış
aşınmaya dayanıklı yüzey

çift etkili silindir
maks. basınç 6 bar

DIN 912 soket kapaklı vida

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

ISO 7092 Pul

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

- Sıkma vidası GN 708.1 (bkz. sayfa)Tip AC

- flanşlı yıkayıcılar ile

BİLGİ

GN 876 döner kelepçeler, iş parçasının yerleşimi ve çıkarılması için sıkıştırma noktasının üst taraftan kolayca erişilebilir olması gerektiği durumlarda kullanılır.

Tasarım, özellikle yerden tasarruf sağlayan montaja olanak verir. Döner kelepçenin yüksekliği, vida dişinden ayarlanabilir.

Sıkıştırma hareketi sırasında, kol ilk olarak 90° ile döner ve alçalır, ardından doğrusal germe hareketi gelir. İş parçasını sıkıştırma işlemi, sıkıştırma darbesi dâhilinde yapılmalıdır.



Sıkıştırma kolunun açılı yönelimi, döner kelepçe üzerinde montaj sırasında isteğe göre ayarlanabilir. Vidayı sıkıştırırken, piston çubuğu hiçbir torka maruz kalmamalıdır. Bu nedenle, bükülmeyi önlemek için sıkıştırma kolu tutulmalıdır.

AKSESUAR


- Sıkıştırma kolları GN 875.2 (bkz. sayfa)
- Sıkıştırma kolları GN 875.3 (bkz. sayfa)
- Adaptör flanşları GN 875.4 (bkz. sayfa)
- Dişli flanşlar GN 876.1 (bkz. sayfa)
- Dingil tertibatları GN 708.1 (bkz. sayfa 1625)
- Yuvalı kilitli somunlar DIN 70852 (bkz. sayfa)


TEKNİK BİLGİ

- Pnömatik kısaçak listesi (bkz. sayfa)

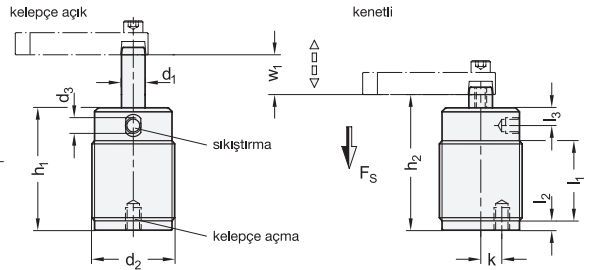

Altın görünüş



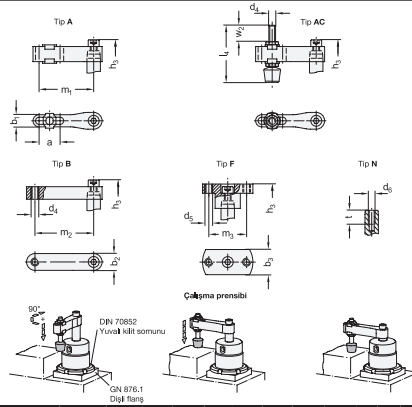

GN 876

Açıklama	Boyut	d1	N yük F _s	a	b1	b2	b3	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2 ≈	h3 ≈	k	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	t	w1 kenetleme darbesi	w1 Darbe	w2	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	
GN 876-25-14-L-A	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	285
GN 876-25-14-R-A	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	287
GN 876-32-16-L-A	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	65	-	-	-	14	30	-	18	495
GN 876-32-16-R-A	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	65	-	-	-	14	30	-	18	501
GN 876-40-16-L-A	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	65	-	-	-	14	29	-	18	589
GN 876-40-16-R-A	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	65	-	-	-	14	29	-	18	593
GN 876-50-20-L-A	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	85	-	-	-	14	29	-	35	949
GN 876-50-20-R-A	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	85	-	-	-	14	29	-	35	950
GN 876-63-20-L-A	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	85	-	-	-	15	30	-	35	1427
GN 876-63-20-R-A	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	85	-	-	-	15	30	-	35	1429
GN 876-25-14-L-AC	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	55	50	-	-	-	14	28	18	9	301
GN 876-25-14-R-AC	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	55	50	-	-	-	14	28	18	9	303
GN 876-32-16-L-AC	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	68	65	-	-	-	14	30	21	18	529
GN 876-32-16-R-AC	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	68	65	-	-	-	14	30	21	18	535
GN 876-40-16-L-AC	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	68	65	-	-	-	14	29	21	18	623
GN 876-40-16-R-AC	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	68	65	-	-	-	14	29	21	18	627
GN 876-50-20-L-AC	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	77	85	-	-	-	14	29	19	35	999
GN 876-50-20-R-AC	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	77	85	-	-	-	14	29	19	35	1000
GN 876-63-20-L-AC	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	77	85	-	-	-	15	30	19	35	1477
GN 876-63-20-R-AC	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	77	85	-	-	-	15	30	19	35	1479
GN 876-25-14-L-B	25	14	170	-	-	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	50	-	-	14	28	-	9	281
GN 876-25-14-R-B	25	14	170	-	-	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	50	-	-	14	28	-	9	283
GN 876-32-16-L-B	32	16	270	-	-	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	60	-	-	14	30	-	18	486
GN 876-32-16-R-B	32	16	270	-	-	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	60	-	-	14	30	-	18	492
GN 876-40-16-L-B	40	16	450	-	-	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	70	-	-	14	29	-	18	599
GN 876-40-16-R-B	40	16	450	-	-	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	70	-	-	14	29	-	18	603
GN 876-50-20-L-B	50	20	700	-	-	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	80	-	-	14	29	-	35	933
GN 876-50-20-R-B	50	20	700	-	-	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	80	-	-	14	29	-	35	934
GN 876-63-20-L-B	63	20	1100	-	-	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	90	-	-	15	30	-	35	1438
GN 876-63-20-R-B	63	20	1100	-	-	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	90	-	-	15	30	-	35	1440
GN 876-25-14-L-F	25	14	170	-	-	-	25	M 40 x 1.5	M 5	-	M 6	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	-	38	-	14	28	-	9	248
GN 876-25-14-R-F	25	14	170	-	-	-	25	M 40 x 1.5	M 5	-	M 6	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	-	38	-	14	28	-	9	250
GN 876-32-16-L-F	32	16	270	-	-	-	30	M 50 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	-	45	-	14	30	-	18	432
GN 876-32-16-R-F	32	16	270	-	-	-	30	M 50 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	-	45	-	14	30	-	18	438
GN 876-40-16-L-F	40	16	450	-	-	-	30	M 55 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	-	45	-	14	29	-	18	526
GN 876-40-16-R-F	40	16	450	-	-	-	30	M 55 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	-	45	-	14	29	-	18	530
GN 876-50-20-L-F	50	20	700	-	-	-	32	M 65 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	-	48	-	14	29	-	35	814
GN 876-50-20-R-F	50	20	700	-	-	-	32	M 65 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	-	48	-	14	29	-	35	815
GN 876-63-20-L-F	63	20	1100	-	-	-	32	M 80 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	-	48	-	15	30	-	35	1292
GN 876-63-20-R-F	63	20	1100	-	-	-	32	M 80 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	-	48	-	15	30	-	35	1294
GN 876-25-14-L-N	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	M 8	70	74	-	8.9	43	3	16	-	-	-	-	14	14	28	-	-	244
GN 876-25-14-R-N	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	M 8	70	74	-	8.9	43	3	16	-	-	-	-	14	14	28	-	-	246
GN 876-32-16-L-N	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	79	83	-	12.7	54	3	12	-	-	-	-	16	14	30	-	-	428
GN 876-32-16-R-N	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	79	83	-	12.7	54	3	12	-	-	-	-	16	14	30	-	-	434
GN 876-40-16-L-N	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	83	87	-	14.3	58	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	522
GN 876-40-16-R-N	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	83	87	-	14.3	58	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	526
GN 876-50-20-L-N	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	87	92	-	17.8	61	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	810
GN 876-50-20-R-N	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	87	92	-	17.8	61	3	12	-	-	-	-	16	14	29	-	-	811
GN 876-63-20-L-N	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	92	97	-	20.3	64	3	13	-	-	-	-	16	15	30	-	-	1288
GN 876-63-20-R-N	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	92	97	-	20.3	64	3	13	-	-	-	-	16	15	30	-	-	1290

