

Konnektör parçaları

GN 880 yağ boşaltma valfleri için / boşaltma hortumlu veya hortumsuz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Konnektör düz
- Tip **B**: Konnektör 45°
- Tip **C**: Konnektör 90°

Bağlantı somunu
hortum gömlekli
Pirinç

L dirsek 45° / 90°
Bakır

O-Halka
NBR kauçuk (Perbunan)

Boşaltma hortumu
PVC, transparan **T**

Hortum klipsi
Çelik, galvanizli

Tapa
Plastik, LD-PE


BİLGİ

GN 880.1 konnektör parçaları, GN 880 (bkz. sayfa 1688) yağ boşaltma valfleri kullanıldığı zaman gereklidir. Konnektör parçası vidalandığında yağ boşaltma valfinin valf levhası etkinleşerek yağın hortumdan hazır bekletilen kaba akmasını sağlar. Tapa kalan yağın boşaltmadan sonra damlamasını engeller.

İSTEK ÜZERİNE

- diğer hortum uzunluğu
- içi ağıllı boşaltma hortumu (Naylon)



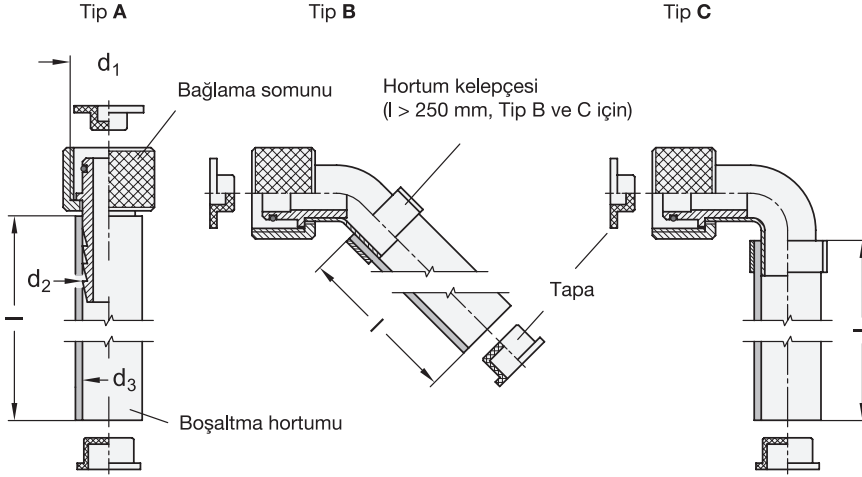

GN 880.1

Açıklama	Boy	d1	l	d2	d3	⚖
GN 880.1-22-A	22	M 22 x 1.5	-	15	-	58
GN 880.1-26-A	26	M 26 x 1.5	-	20	-	88
GN 880.1-22-B	22	M 22 x 1.5	-	15	-	58
GN 880.1-26-B	26	M 26 x 1.5	-	20	-	86
GN 880.1-22-C	22	M 22 x 1.5	-	15	-	61
GN 880.1-26-C	26	M 26 x 1.5	-	20	-	89
GN 880.1-22-A-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	97
GN 880.1-22-A-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	129
GN 880.1-22-A-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	220
GN 880.1-26-A-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	162
GN 880.1-26-A-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	237
GN 880.1-26-A-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	387
GN 880.1-22-B-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	93
GN 880.1-22-B-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	140
GN 880.1-22-B-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	223
GN 880.1-26-B-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	152
GN 880.1-26-B-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	234
GN 880.1-26-B-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	386
GN 880.1-22-C-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	97
GN 880.1-22-C-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	140
GN 880.1-22-C-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	219
GN 880.1-26-C-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	153
GN 880.1-26-C-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	232
GN 880.1-26-C-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	389