

Yağ boşaltma valfleri

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **K**: plastik koruma kapaklı ve tespit telli

Valf gövdesi

- Çelik **ST** çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş

- Piring **MS**

Valf levhası

- Piring

- O-halka plastik FPM (Viton®)

DIN 7603 A conta disk

Bakır

Koruyucu kapak

Plastik (Poliamid PA)

Tespit teli

Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 880 yağ boşaltma valfleri basınçsız yağı boşaltmak için kullanılabilir. Aynı zamanda duruma göre boşaltmayı vakumlamak için de kullanılabilir.

Akış hacmi (l/dk.) ortamın viskozitesine, doldurma miktarına ve sıcaklığa göre değişebilir. İstek üzerine kılavuz değerler bulunmaktadır.

Diğer özellikler:

- kolay ve güvenli kullanım
- optimum akış hızı
- yüksek basınç direnci (100 bara kadar)
- yüksek sıcaklık direnci (-30 °C ila +120 °C, kısa bir süre 180 °C sıcaklığa kadar)
- sızdırmazlığa karşı %100 dayanıklı olduğu test edilmiştir

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer malzemeler

KULLANIM AÇIKLAMASI

Bir tespit teli ile kayba karşı korunan koruma kapağını çıkarttıktan sonra, denk gelen konnektör parçalarını GN 880.1 (bkz. sayfa 1690) içe doğru çevirin.


Konnektör vidalandığında, valf plakası açılacak ve yağ hortumdan bir kap içerisine boşalacaktır.


Yağ boşaltıldıktan sonra konnektörü çıkartın. Valf levhası aşağı inecek ve boşaltma çıkışını kapatacaktır.

Yağ boşaltma valfli konteyner tekrar doldurmak için hazırdır.

GN 880 yağ boşaltma valflerinin diğer faydaları:

- Sıcak yağın neden olduğu yanma riski yaşanmaz
- Kontrolsüz yağ boşaltmadan kaynaklanan kirlenme yaşanmaz
- Hızlı ve kolay

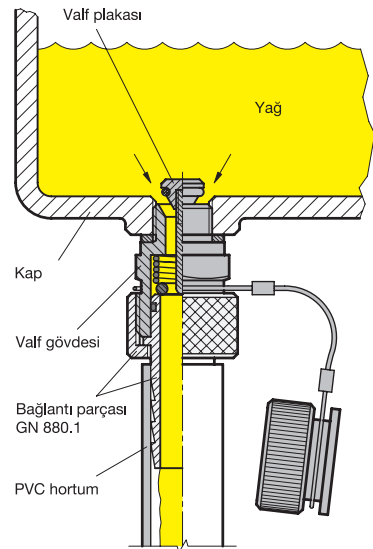

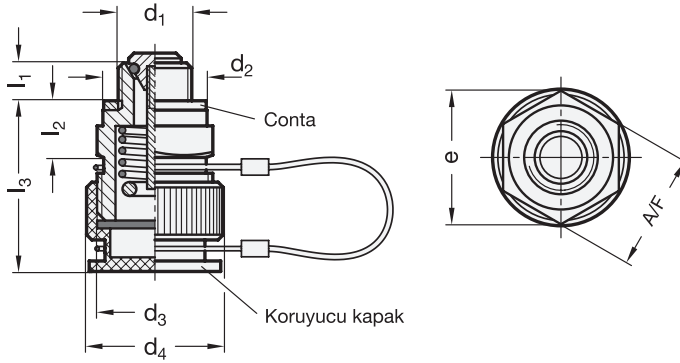

GN 880

Açıklama	d1	d2	d3	d4	e ≈	l1	l2	l3	A/F	⚖
GN 880-M14x1,5-ST-K	M 14 x 1,5	20	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	54
GN 880-M16x1,5-ST-K	M 16 x 1,5	22	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	58
GN 880-M18x1,5-ST-K	M 18 x 1,5	24	M22x1,5	26	25,4	8,5	10,5	31	22	62
GN 880-M20x1,5-ST-K	M 20 x 1,5	26	M22x1,5	26	31,2	8,5	10,5	31	27	81
GN 880-M22x1,5-ST-K	M 22 x 1,5	27	M26x1,5	30	31,2	8,5	12	32	27	94
GN 880-M24x1,5-MS-K	M 24 x 1,5	29	M26x1,5	30	34,7	9	12	32	30	116
GN 880-M26x1,5-MS-K	M 26 x 1,5	32	M26x1,5	30	37	9	12	32	32	132
GN 880-M30x1,5-MS-K	M 30 x 1,5	36	M26x1,5	30	41,6	9	12	32	36	166
GN 880-G1/4-ST-K	G 1/4	20	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	55
GN 880-G3/8-ST-K	G 3/8	23	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	61
GN 880-G1/2-ST-K	G 1/2	26	M26x1,5	30	31,2	8,5	12	32	27	81
GN 880-G3/4-MS-K	G 3/4	32	M26x1,5	30	37	9	12	32	32	153
GN 880-G1-MS-K	G 1	39	M26x1,5	30	47,3	9	12	32	41	205