

Havalandırma filtreleri

Pirinç

ÖZELLİKLER

Valf gövdesi

Pirinç **MS**

Havalandırma kapağı

Paslanmaz Çelik AISI 304 **M**

Hava filtresi

- Paslanmaz Çelik Tel örgü AISI 304
- Filtre kategorisi G2-G3
- Ortalama ayırma oranı (yaklaşık %65-85. partikül boyutuna göre >10 µm)

DIN 7603 A conta

Yumuşak demir 1.0338

-30 °C ila +200 °C sıcaklık direnci



BİLGİ

GN 882 havalandırma filtreleri konteynerin içi ve ortam havası arasında hava değişimine izin verildiğinde kullanılır. Filtre işlevi mavi renkle işaretlenir.

Paslanmaz çelik tel örgü, havadaki belirli boyuttaki partiküllerin konteynerin dışından içine taşınmasını engeller.

Aynı zamanda örneğin yağ partiküllerinin dışarı kaçmasını engeller. Yukarıdaki şema değişken basınç etkeni olarak hava geçişini gösterir. Kurulum pozisyonu yukarıdan dikeydir.

Montaj talimatı:




4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen montaj somunları kullanın GN 7430 (bkz. sayfa).

AKSESUAR

- Montaj Somunları GN 7430 (bkz. sayfa).

İSTEK ÜZERİNE

- Diğer malzemeler
- Seviye ölçme çubuklu

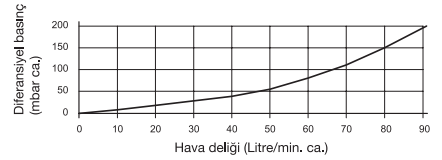

GN 882

Açıklama	d1	d2	d3	e	l1	l2	l3	A/F	Δp
GN 882-M12x1.5-MS-M	M 12 x 1.5	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	40
GN 882-M14x1.5-MS-M	M 14 x 1.5	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
GN 882-M16x1.5-MS-M	M 16 x 1.5	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-M18x1.5-MS-M	M 18 x 1.5	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	53
GN 882-M20x1.5-MS-M	M 20 x 1.5	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	75
GN 882-M22x1.5-MS-M	M 22 x 1.5	27	20	29	8.5	11.5	24.5	27	79
GN 882-M24x1.5-MS-M	M 24 x 1.5	29	20	32.5	8	12	25	30	97
GN 882-M26x1.5-MS-M	M 26 x 1.5	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-M30x1.5-MS-M	M 30 x 1.5	36	20	39	8	12	25	36	148
GN 882-G1/4-MS-M	G 1/4	20	20	23.5	7.5	10.5	24.5	22	42
GN 882-G3/8-MS-M	G 3/8	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-G1/2-MS-M	G 1/2	26	20	29	8	12	25	27	75
GN 882-G3/4-MS-M	G 3/4	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-G1-MS-M	G 1	39	20	44	8	12	25	41	186