

Havalandırma filtreleri

Pirinç

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: düşük tasarım
- Tip **B**: Paslanmaz Çelik kapaklı üst seviye tasarım

Valf gövdesi

Pirinç **MS**

Hava filtresi

- Paslanmaz Çelik Tel örgü AISI 304
- Filtre kategorisi G2-G3
- Ortalama ayırma oranı (Am yaklaşık %65-80, > 10 µm partikül boyutuna göre)

DIN 7603 A conta

Yumuşak demir 1.0338

(d₁ = M10 x 1: PA6)

Havalandırma (Tip B)

Paslanmaz Çelik AISI 304

-30 °C'den +200 °C'ye kadar sıcaklıklara dirençli

BİLGİ

GN 884 havalandırma filtreleri konteynerin içi ve ortam havası arasında hava değişimine izin verildiğinde kullanılır.

Paslanmaz çelik tel örgü havadaki belirli boyuttaki partiküllerin konteynerin içine taşınmasını engeller ve aynı zamanda örneğin yağ partiküllerinin dışarı kaçmasını engeller.

"BE" sembolü etiket (tip A) veya mavi renkli halka (tip B) filtre işlevini işaretler. Kurulum pozisyonu yukarıdan dikeydir.

Montaj talimatı:

4 mm'den daha az kalınlıkta duvarlara montaj için lütfen montaj somunları kullanın GN 7430 (bkz. sayfa).

AKSESUAR


Montaj Somunları GN 7430 (bkz. sayfa)

İSTEK ÜZERİNE


- Diğer malzemeler
- Diğer boyutlar



Tip A

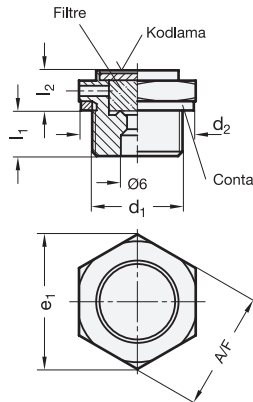

Tip B

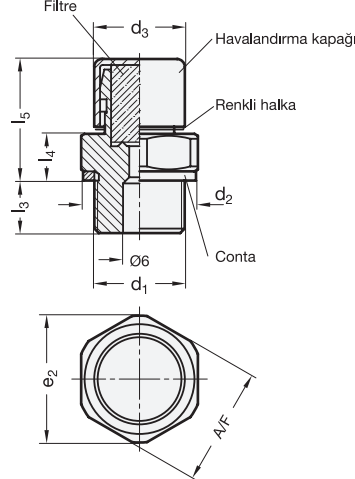

GN 884

Açıklama	d1	d2	d3	e1	e2	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	Ca. hava geçidi l/min.	⚖
GN 884-G1/8-A-MS	G 1/8	13.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	8
GN 884-M10x1-A-MS	M 10 x 1	14.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	7
GN 884-M12x1.5-A-MS	M 12 x 1.5	18	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	13
GN 884-M14x1.5-A-MS	M 14 x 1.5	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	15
GN 884-G1/4-A-MS	G 1/4	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	14
GN 884-M16x1.5-A-MS	M 16 x 1.5	22	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	33
GN 884-M18x1.5-A-MS	M 18 x 1.5	24	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	37
GN 884-M22x1.5-A-MS	M 22 x 1.5	27	-	31	-	9	11	-	-	-	27	24	55
GN 884-G3/8-A-MS	G 3/8	23	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	36
GN 884-G1/2-A-MS	G 1/2	26	-	31	-	8.5	11	-	-	-	27	24	53
GN 884-G3/4-A-MS	G 3/4	32	-	37	-	8.5	11	-	-	-	32	24	80
GN 884-G1/8-B-MS	G 1/8	13.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M10x1-B-MS	M 10 x 1	14.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M12x1.5-B-MS	M 12 x 1.5	18	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	21
GN 884-M14x1.5-B-MS	M 14 x 1.5	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	24
GN 884-G1/4-B-MS	G 1/4	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	23
GN 884-M16x1.5-B-MS	M 16 x 1.5	22	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	34
GN 884-M18x1.5-B-MS	M 18 x 1.5	24	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	38
GN 884-M22x1.5-B-MS	M 22 x 1.5	27	12.5	31	29	9	11	7.5	7.5	16.5	27	46	55
GN 884-G3/8-B-MS	G 3/8	23	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	36
GN 884-G1/2-B-MS	G 1/2	26	12.5	31	29	8.5	11	8	8	17	27	46	52
GN 884-G3/4-B-MS	G 3/4	32	12.5	37	35	8.5	11	8	8	17	32	46	80

