

Yakınlık sensörü

Plastik, 20 boyutundaki güç kısaçaları için, endüktif sensör

ÖZELLİKLER

Yuva

Plastik

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Çelik, karartılmış

Ara plaka

Plastik

Voltaj aralığı 10 ila 30 VDC

Anahtar yükü 0 ila 100 mA

Voltaj düşmesi ≤ 2 V

0 °C ila +50 °C çalışma sıcaklığı

Koruma sınıfı IP 65

LED-Göstergesi

- Yeşil: Çalışma voltajı
- Kırmızı: Kapalı anahtar pozisyonu
- Sarı: Açık anahtar pozisyonu

BİLGİ

GN 893.1 yakınlık sensörüyle güç kısaçalar kontrollü sinyaller üretebilirler. Bunlar genellikle uç pozisyonlarını sorgulama görevi görür. LED'ler çalışma ve anahtar pozisyonlarını belirtir. Yakınlık sensörü direkt olarak güç kısaçalarına vidalanabilir. Anahtarların konumu her iki taraf üzerinde de olabilir. Bir plastik orta plaka ve iki soket başlı M4 vida dahil edilmiştir.

AKSESUAR




- GN 330 (bkz. sayfa 1448) Konnektör Rakorlu kablolar (4-kutuplu, 5 veya 10 metre uzunluğunda)

TEKNİK BİLGİ

- IP Koruma sınıfları (glejte stran A23)



MISATİ

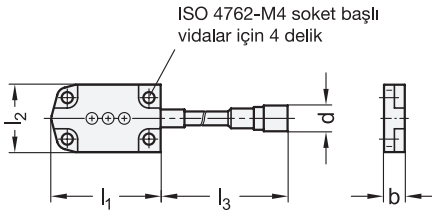

GN 893.1

Açıklama	Güç kısaçaları	Yakınlık sensörü	b	d Konnektör 4-kutuplu	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	
GN 893.1	GN 864-20-BL GN 865-20-BI GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC-Cable)	28