

Flanş pulları

Çelik / Paslanmaz çelik, Manivelalı Kıskaçlar için

ÖZELLİKLER

- Çelik **ST**
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

BİLGİ



Flanşlı pullar GN 898, baskı elemanlarını açık kenetleme kollu manivelalı kıskaçların üzerine takmak ve yerleştirmek için kullanılır. Denk düşen manivelalı kıskaçlar tabloda listelenmiştir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Montaj talimatı

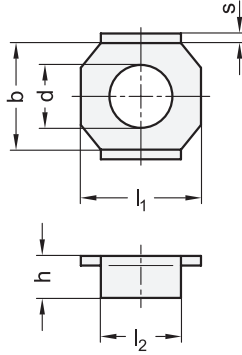

GN 898-ST

Açıklama	d Nominal ebat	d Mevcut boyut	b	h	l ₁	l ₂	s	Manivelalı kıskaçlar için GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4 GN 812.1	Manivelalı kıskaçlar için GN 812	Manivelalı kıskaçlar için GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	Manivelalı kıskaçlar için GN 820.6	
GN 898-4-ST	4	4.3	7.2	2.5	9	5	0.8	-	-	25	-	1
GN 898-5-ST	5	5.5	9.8	3.5	12	7.5	1	75	-	75	80	2
GN 898-6-ST	6	6.5	11.8	4.5	15	9	1.2	130	-	130	-	3
GN 898-8-ST	8	8.5	15	5.5	18	12.5	1.5	230	200	230	140	4
GN 898-10-ST	10	10.5	18	6	23	16.5	2	330	300	355	250	7
GN 898-12-ST	12	13	24	7	30	18	2.5	430 530	-	455	-	14

GN 898-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d Nominal ebat	d Mevcut boyut	b	h	l ₁	l ₂	s	Manivelalı kıskaçlar için GN 810 GN 810.1 GN 810.3 GN 810.4 GN 812.1	Manivelalı kıskaçlar için GN 812	Manivelalı kıskaçlar için GN 820 GN 820.1 GN 820.3 GN 820.4	Manivelalı kıskaçlar için GN 820.6	
GN 898-4-NI	4	4.3	7.2	2.5	9	5	0.8	-	-	25	-	1
GN 898-5-NI	5	5.5	9.8	3.5	12	7.5	1	75	-	75	80	2
GN 898-6-NI	6	6.5	11.8	4.5	15	9	1.2	130	-	130	-	3
GN 898-8-NI	8	8.5	15	5.5	18	12.5	1.5	230	200	230	140	4
GN 898-10-NI	10	10.5	18	6	23	16.5	2	330	300	355	250	8