

Bağlama üniteleri

ayarlanabilir kızak üniteleri GN 900 için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kapak vidası için delikli
- Tip **B**: dişli delikli d2

Alüminyum
anotlanmış, doğal renk


DIN 912 soket başlı kapak vidası
Paslanmaz çelik

BİLGİ


GN 900.1 bağlama üniteleri, operatör tarafından ayarlanabilir sürgü ünitelerinin GN 900 (bkz. sayfa 668) tabanına takılır.

Montaj, kızığın dış tarafı üzerinden yapılabilir, bu sayede iç kızak hareket ettirilebilir.

GN 900.1 bağlama üniteleri iki montaj rayından oluşur. Dört Paslanmaz Çelik kapak vidası dahildir.

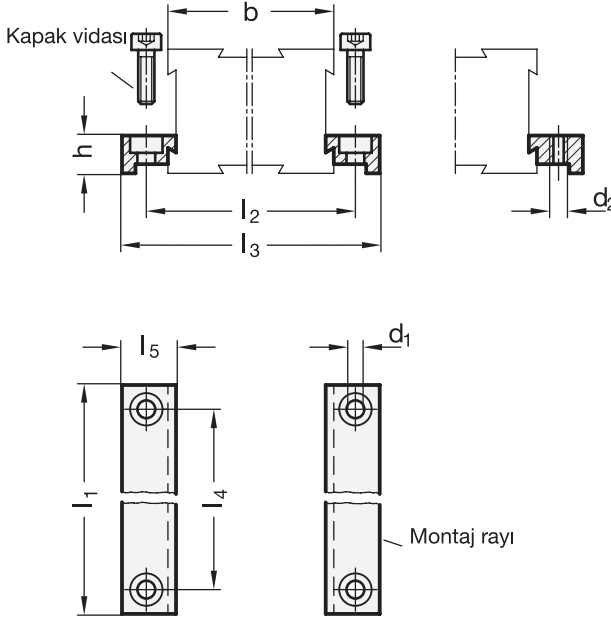

Montaj örneği

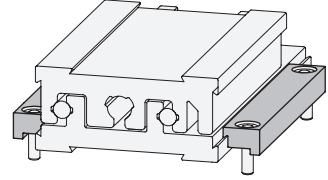

GN 900.1

Açıklama	b Sürgünün boyutu	l1	d1	d2	h	l2	l3	l4	l5	Δ
GN 900.1-30-41-A	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	7
GN 900.1-50-67-A	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	20
GN 900.1-80-105-A	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	84
GN 900.1-120-145-A	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	134
GN 900.1-30-41-B	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	8
GN 900.1-50-67-B	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	24
GN 900.1-80-105-B	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	87
GN 900.1-120-145-B	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	138