

Bağlantı setleri X-Y

ayarlanabilir kızak üniteleri GN 900 için

ÖZELLİKLER

Alüminyum
anotlanmış, doğal renk

Soket başlı kapak vidaları DIN 912
Paslanmaz çelik

BİLGİ


GN 900.2 bağlama setleriyle, iki ayarlanabilir sürgü ünitesi GN 900 birleştirilerek bir X-Y eksenli konfigürasyonu oluşturulabilir (bkz. sayfa 668).

Bu kombinasyona, kızaktaki sabitleme deliklerinin herhangi bir türünü kullanma durumunu elemine eden kenetleme sistemi ile ulaşılmıştır.



İkinci ayarlanabilir kızak ünitesinin hareketsiz tabanı ilk ünitenin kızığının üzerine kenetlenerek X-Y konfigürasyonu elde edilir. Her iki ünitenin üzerindeki kızaklar birlikte X-Y hareketini sağlar.

90° XY eksen konfigürasyonunun hizalama ve ince ayarı için küçük sabitleme plakası.

Takım oluşturmak için gerekli tüm parçalar mevcuttur.

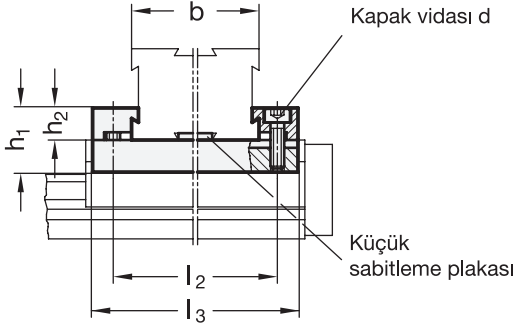

Montaj örneği

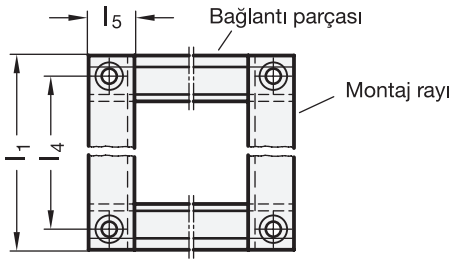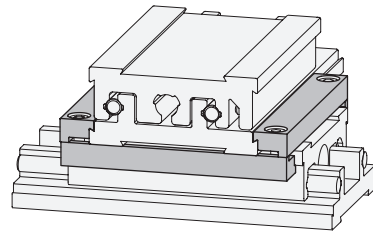

GN 900.2

Açıklama	b Sürgünün boyutu	l1	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	⚖
GN 900.2-30-41	30	41	M 2.5	8.4	4.2	35.4	41	35.4	6.5	12
GN 900.2-50-67	50	67	M 3	14	7	58	67	58	10	49
GN 900.2-80-105	80	105	M 4	25	12.5	92	105	92	14.5	186
GN 900.2-120-145	120	145	M 5	27.6	13.8	131.8	145	131.8	14.5	323