

Bağlantı setleri X-Z

ayarlanabilir kızak üniteleri GN 900 için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **P**: Z-eksenini bağlantı plakası ve ek plaka ile monte etme
- Tip **S**: Z-ekseninin bağlantı plakası ile direkt montajı

Alüminyum

anotlanmış, doğal renk

Saplama vidası DIN 913

Çelik, galvanizli

Soket başlı kapak vidaları DIN 912

Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 900.3 bağlama setleriyle, iki ayarlanabilir sürgü ünitesi GN 900 (bkz. sayfa 668) birleştirilerek bir X-Z eksen konfigürasyonu oluşturulabilir.


Kombinasyon, kızaklardaki her tip tespit deliğini gideren iki bağlantı plakası kullanılarak oluşturulur. Aynı zamanda, Z eksenini içeren ayarlanabilir kızak ünitesi belirli bir dereceye kadar (Z eksenine dik olarak) halen ayarlanabilir.

Referans eksene (tip P) paralel olan Z ekseninin kızak konfigürasyonu durumunda takım içerisinde verilen bir adaptör plakası (bağlama takımı, küçük sabitleme plakaları ve soket başlı kapak vidaları ile tamamlanır) gereklidir.

Z eksenini ve adaptör plakasının (Tip P) ince ayarı için 90° hizalama ve ince ayarı için küçük sabitleme plakası.

Takım oluşturmak için gerekli tüm parçalar mevcuttur.

KURULUM ÖRNEĞİ

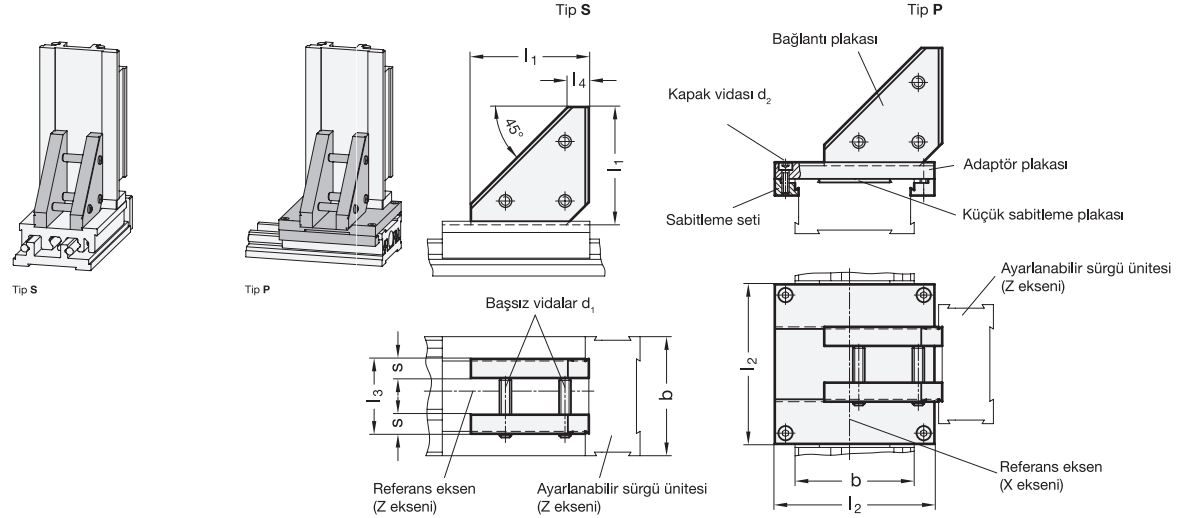

GN 900.3

Açıklama	b Sürgünün- boyutu	l1	d1	d2	l2	l3	l4	s	⚖
GN 900.3-30-30-P	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	47
GN 900.3-50-50-P	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	185
GN 900.3-80-80-P	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	680
GN 900.3-120-120-P	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	1770
GN 900.3-30-30-S	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	50
GN 900.3-50-50-S	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	76
GN 900.3-80-80-S	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	278
GN 900.3-120-120-S	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	779