

Döner plakalar

ayarlanabilir kızak üniteleri GN 900 için

ÖZELLİKLER


Alüminyum
anotlanmış, doğal renk
DIN 912 Soket başlı vidalar
Paslanmaz çelik

BİLGİ



GN 900.5 döner plakalar, ayarlanabilir kızak ünitelerinden birinin diğerine ofset açıda olacak şekilde döndürülmesine olanak verir. Bu olanak, ilave eksen konfigürasyonu sağlar.

Alternatif adaptör, merkezde birbirine bağlanmış iki plakadan oluşur, böylelikle döndürülebilirlerdir. Üst plaka, üst kızak ünitesinin hareketsiz tabanına kenetlendiği sırada alt plaka alt sürgülü parçaya kenetlenmiştir.

Gerekli tüm parçalar dahildir.

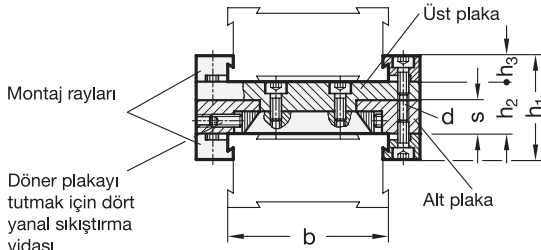

Montaj örneği

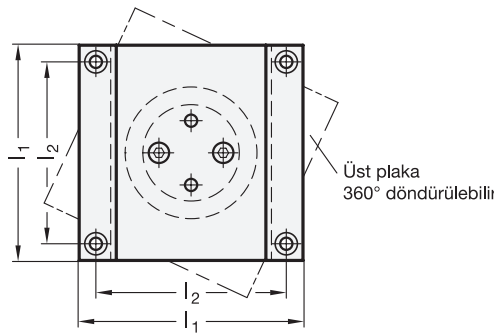

GN 900.5

Açıklama	b Sürgünün boyutu	l1	d	h1	h2	h3	l2	s	⚖
GN 900.5-30-41	30	41	M 2.5	18.4	10	4.2	35.4	6	60
GN 900.5-50-67	50	67	M 3	28	14	7	58	9	209
GN 900.5-80-105	80	105	M 4	39	14	12.5	92	9	568
GN 900.5-120-145	120	145	M 5	47.6	20	13.8	131.8	12	1398