

Döner tablalar

ÖZELLİKLER

Döner disk
Paslanmaz Çelik AISI 303
tüm diğer parçalar
Çelik (hafif galvanizli)
veya Pirinç
Kontrol topuzu
Alüminyum
siyah anodlanmış

BİLGİ




Döner tabla GN 900.6, manuel işlemler için dönen bir ünedir. Dönme hareketini elde etmek için, yüksek kaliteli bir sonsuz dişli kullanılır. Döner tabla ayrıca hızlı ayar ile takılır ve bu amaç doğrultusunda döner disk tarafında bir başsız vida gevşetilmelidir. Ayrıca döner disk, kolaylıkla ulaşılabilen bir başsız vida aracılığıyla tutturulmalıdır. Her iki durumda da dahili konik şeklinde tutucu bileşenler kullanılır.

- Ayarlanabilir kızak üniteleri GN 900 (bkz. sayfa 668)
- Montaj plakası GN 900.4 (ayarlanabilir bir kızak ünitesine tutturmak için) (bkz. sayfa 675)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

DAHA FAZLA TEKNİK BİLGİ

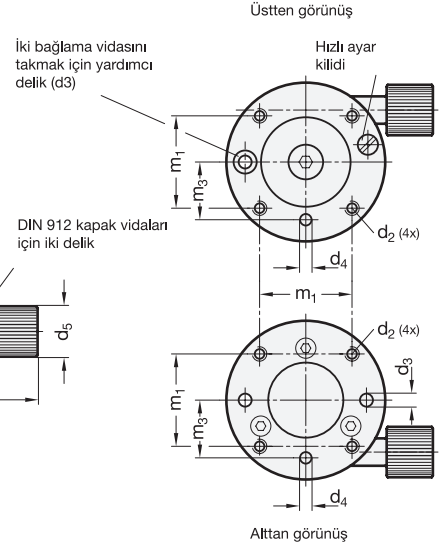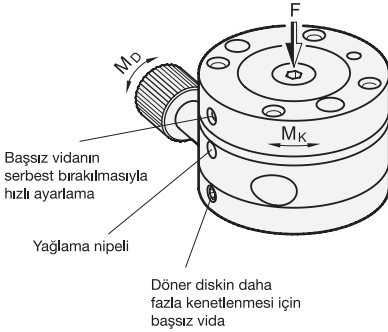

d1	Dönüş aralığı	Eş merkezlilik toleransı	dairesel kaçıklık toleransı	maks. giriş torku Mb	kenetlenmemiş döner diskin maks. yük kapasitesi	kenetli döner diskin maks. yük kapasitesi Mk	Newton cinsinden F maks.
55	0°	± 0.02	± 0.02	1.5 Nm	5 Nm	10 Nm	50
80	0°	± 0.03	± 0.03	2.5 Nm	5 Nm	10 Nm	100

GN 900.6

Açıklama	d1 h7	d2	d3 Vida	d4 H7	d5	h	l1	l2	m1	m2	m3 ±0.02	GN 900.4 montaj plakaları için uygun Boyut	16
GN 900.6-55	55	M 5 - 8	M 4	4 - 10	17	38	17.5	44	32	42	20	50	662
GN 900.6-80	80	M 5 - 8	M 5	4 - 10	23	45	24	59	40	60	30	80 120	1800