

Ayarlanabilir sürgü üniteleri

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **D**: Kontrol topuzu ile
- Tip **H**: el çarklı (50'den büyük boyutlar için)
- Tip **DN**: kontrol topuzlu ve dijital pozisyon göstergeli DD51 (boyut 50 ve üzeri) (bkz. sayfa)
- Tip **DR**: kontrol topuzlu ve dijital pozisyon göstergeli DD51 (boyut 50 ve üzeri) (bkz. sayfa)
- Tip **HN**: el çarklı ve dijital pozisyon göstergeli DD51 (boyut 50 ve üzeri) (bkz. sayfa)
- Tip **HR**: el çarklı ve dijital pozisyon göstergeli DD51 (boyut 50 ve üzeri) (bkz. sayfa)
- Tip **S**: ayarlanabilir dingil ve çalıştırma elemanı hariç (örneğin pnömatrik silindiri monte etmek için)

Tanıtma No.

- Numara **1**: ayarlanabilir el manivelası
- No. **2**: ayarlanabilir el kolu ile

Kızaklar / uç plakaları
Alüminyum basım ile şekillendirilmiştir
anotlanmış çıkıntı, doğal renk

Kılavuz şaftlar
Paslanmaz çelik

Sürücü

- Kurşun mil / bilyeli yatak
- Paslanmaz çelik
- Baş somun
- Plastik

Sabitlenme vidaları
Paslanmaz çelik


Kontrol topuzu / Ölçeklendirme halkası
Alüminyum, siyah anotlanmış



BİLGİ

GN 900 ayarlanabilir kızak üniteleri, çeşitli eksen konfigürasyonları oluşturmak üzere çok çeşitli adaptörler ile kombine edilebilir. Bu bağlama üniteleri ve bağlantı setleri (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) ayarlanabilir kızak ünitelerine hızlı ve kolay bir şekilde kenetlenilebilir. İnce ayar için, 00,02 mm konum göstergesine sahip 0,05 mm artışlarla derecelendirilen bir ölçeklendirme halkası mevcuttur. Ayrıca bu ayarlanabilir kızak üniteleri (Tip D, kontrol topuzlu) pas tutmaz.

AKSESUAR

- Disk el çarkları VDN.FP (bkz. sayfa 162)
- Konum göstergeleri BSA-N51(bkz. sayfa)

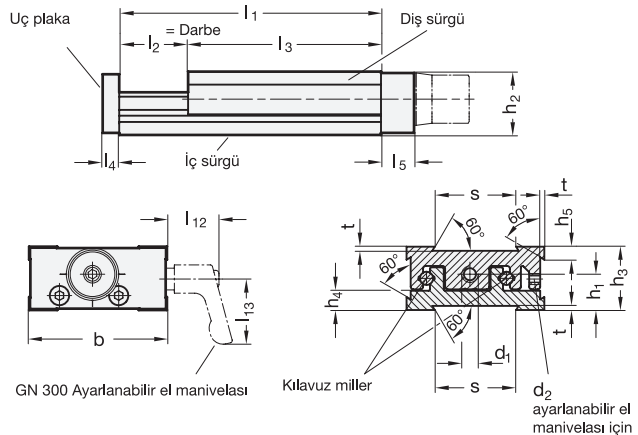

Boyut 50 / 80 / 120 için
kontrol topuzu tipiAyarlanabilir
ölçek halkasıBoyut 30 için
kontrol topuzu tipi


*Ayarlanabilir sürgü ünitelerinin tanıma numarası birlikte verilir (1 veya 2)

- 1 ayarlanabilir el manivelasız 2 ayarlanabilir el manivelası ile

GN 900-D


Açıklama	b	l1 - l2	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	s	t	Δ
GN 900-30-50-5-D-*	30	50-5	M4 x 0.5	M3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	77	
GN 900-30-55-10-D-*	30	55-10	M4 x 0.5	M3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	80	
GN 900-30-60-15-D-*	30	60-15	M4 x 0.5	M3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	85	
GN 900-30-65-20-D-*	30	65-20	M4 x 0.5	M3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	97	
GN 900-50-95-25-D-*	50	95-25	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	293
GN 900-50-120-50-D-*	50	120-50	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	340
GN 900-50-145-75-D-*	50	145-75	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	366
GN 900-50-170-100-D-*	50	170-100	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	400
GN 900-80-145-25-D-*	80	145-25	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1060
GN 900-80-170-50-D-*	80	170-50	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1100
GN 900-80-195-75-D-*	80	195-75	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1220
GN 900-80-220-100-D-*	80	220-100	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1301
GN 900-120-185-25-D-*	120	185-25	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2768
GN 900-120-210-50-D-*	120	210-50	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2950
GN 900-120-235-75-D-*	120	235-75	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3118
GN 900-120-260-100-D-*	120	260-100	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3288

Ağırlık tanıma no. 1



*Ayarlanabilir sürgü ünitelerinin tanıma numarası birlikte verilir (1 veya 2)

- 1 ayarlanabilir el manivelasız 2 ayarlanabilir el manivelası ile




Ayarlanabilir ölçek halkası

GN 900-H


Açıklama	b	l1 - l2	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	s	t		
GN 900-50-95-25-H-*	50	95-25	M6 x 1	M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	355	
GN 900-50-120-50-H-*	50	120-50	M6 x 1	M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	380	
GN 900-50-145-75-H-*	50	145-75	M6 x 1	M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	421	
GN 900-50-170-100-H-*	50	170-100	M6 x 1	M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	455	
GN 900-80-145-25-H-*	80	145-25	M8 x 1	M 5	22	80	22	20.535.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1200		
GN 900-80-170-50-H-*	80	170-50	M8 x 1	M 5	22	80	22	20.535.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1260		
GN 900-80-195-75-H-*	80	195-75	M8 x 1	M 5	22	80	22	20.535.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1380		
GN 900-80-220-100-H-*	80	220-100	M8 x 1	M 5	22	80	22	20.535.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1444		
GN 900-120-185-25-H-*	120	185-25	M10 x 1	M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2983	
GN 900-120-210-50-H-*	120	210-50	M10 x 1	M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3143	
GN 900-120-235-75-H-*	120	235-75	M10 x 1	M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3334	
GN 900-120-260-100-H-*	120	260-100	M10 x 1	M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3503	

Ağırlık tanıma no. 1




Tip DN
Ondalık noktanın
önündeki rakam
mm cinsinden hareketi
ifade eder

Boyut 50
üzerinde
3,5 mm
çıkıntılı




Sürgü ve pozisyon
göstergesi için sıfır konumu
(standart tip)

Pozisyon göstergesinin
sıfır konumunu yeniden
ayarlamak için ayar halkası



Kaydırıcının dikey
kompozisyonu ile
görüş cephesi
için öngörülen Tip DR
(Z eksen)



*Ayarlanabilir sürgü ünitelerinin tanıma numarası birlikte verilir (1 veya 2)


1 ayarlanabilir el manivelasız 2 ayarlanabilir el manivelası ile

GN 900-DN/DR

Açıklama	b	l1 - l2	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	s	t	Δ
GN 900-50-95-25-DN-*	50	95-25	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	370
GN 900-50-120-50-DN-*	50	120-50	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	426
GN 900-50-145-75-DN-*	50	145-75	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	486
GN 900-50-170-100-DN-*	50	170-100	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	520
GN 900-80-145-25-DN-*	80	145-25	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1200
GN 900-80-170-50-DN-*	80	170-50	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1250
GN 900-80-195-75-DN-*	80	195-75	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1340
GN 900-80-220-100-DN-*	80	220-100	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1400
GN 900-120-185-25-DN-*	120	185-25	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2922
GN 900-120-210-50-DN-*	120	210-50	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3121
GN 900-120-235-75-DN-*	120	235-75	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3413
GN 900-120-260-100-DN-*	120	260-100	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3463
GN 900-50-95-25-DR-*	50	95-25	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	420
GN 900-50-120-50-DR-*	50	120-50	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	465
GN 900-50-145-75-DR-*	50	145-75	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	493
GN 900-50-170-100-DR-*	50	170-100	M6 x 1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	562
GN 900-80-145-25-DR-*	80	145-25	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1180
GN 900-80-170-50-DR-*	80	170-50	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1263
GN 900-80-195-75-DR-*	80	195-75	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1330
GN 900-80-220-100-DR-*	80	220-100	M8 x 1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1415
GN 900-120-185-25-DR-*	120	185-25	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2900
GN 900-120-210-50-DR-*	120	210-50	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3074
GN 900-120-235-75-DR-*	120	235-75	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3244
GN 900-120-260-100-DR-*	120	260-100	M10 x 1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3424


Ağırlık tanıma no. 1






Tip HN
Ondalık noktanın önündeki rakam mm cinsinden hareketi ifade eder


Boyut 50
üzerinde
3,5 mm
çıkıntılı

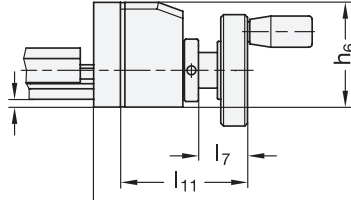

Sürgü ve pozisyon göstergesi için sıfır konumu (standart tip)



Kaydırıcının dikey kompozisyonu ile görüş cephesi için öngörülen **Tip HR** (Z eksenli)





*Ayarlanabilir sürgü ünitelerinin tanıma numarası birlikte verilir (1 veya 2)

- 1 ayarlanabilir el manivelasız 2 ayarlanabilir el manivelası ile

GN 900-HN/HR

Açıklama	b	l1 - l2	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	s	t	Δ
GN 900-50-95-25-HN-*	50	95-25	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	480
GN 900-50-120-50-HN-*	50	120-50	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	500
GN 900-50-145-75-HN-*	50	145-75	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	540
GN 900-50-170-100-HN-*	50	170-100	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	580
GN 900-80-145-25-HN-*	80	145-25	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1344
GN 900-80-170-50-HN-*	80	170-50	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1350
GN 900-80-195-75-HN-*	80	195-75	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1489
GN 900-80-220-100-HN-*	80	220-100	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1560
GN 900-120-185-25-HN-*	120	185-25	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3135
GN 900-120-210-50-HN-*	120	210-50	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3335
GN 900-120-235-75-HN-*	120	235-75	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3627
GN 900-120-260-100-HN-*	120	260-100	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3677
GN 900-50-95-25-HR-*	50	95-25	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	480
GN 900-50-120-50-HR-*	50	120-50	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	540
GN 900-50-145-75-HR-*	50	145-75	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	550
GN 900-50-170-100-HR-*	50	170-100	M6 x1	M4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	800
GN 900-80-145-25-HR-*	80	145-25	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1320
GN 900-80-170-50-HR-*	80	170-50	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1406
GN 900-80-195-75-HR-*	80	195-75	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1282
GN 900-80-220-100-HR-*	80	220-100	M8 x1	M5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1560
GN 900-120-185-25-HR-*	120	185-25	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3122
GN 900-120-210-50-HR-*	120	210-50	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3288
GN 900-120-235-75-HR-*	120	235-75	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3457
GN 900-120-260-100-HR-*	120	260-100	M10 x1	M5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	3637

Ağırlık tanıma no. 1



*Ayarlanabilir sürgü ünitelerinin tanıma numarası birlikte verilir (1 veya 2)

1 ayarlanabilir el manivelası 2 ayarlanabilir el manivela ile

GN 900-S

Açıklama	b	l1 - l2	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	l10	l11	l12	l13	s	t	🔗	
GN 900-30-50-5-S-*	30	50-5	M4 x 0,5 M 3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	70			
GN 900-30-55-10-S-*	30	55-10	M4 x 0,5 M 3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	76			
GN 900-30-60-15-S-*	30	60-15	M4 x 0,5 M 3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	80			
GN 900-30-65-20-S-*	30	65-20	M4 x 0,5 M 3	14	-	-	9.3	16	17	4	3	33	-	-	45	4	6	20	-	-	-	-	28	22	16	1	88			
GN 900-50-95-25-S-*	50	95-25	M6 x 1 M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	252		
GN 900-50-120-50-S-*	50	120-50	M6 x 1 M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	276		
GN 900-50-145-75-S-*	50	145-75	M6 x 1 M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	306		
GN 900-50-170-100-S-*	50	170-100	M6 x 1 M 4	17	50	22	13	22.5	23	7	4.5	47	29	18	70	6	12	20	22	52	24	33	57	36	30	30	1.5	340		
GN 900-80-145-25-S-*	80	145-25	M8 x 1 M 5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	950		
GN 900-80-170-50-S-*	80	170-50	M8 x 1 M 5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1000		
GN 900-80-195-75-S-*	80	195-75	M8 x 1 M 5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1080		
GN 900-80-220-100-S-*	80	220-100	M8 x 1 M 5	22	80	22	20.5	35.5	36	10	10	51	37	10	120	8	16	24	31	55	27	33	66	25	30	50	2	1160		
GN 900-120-185-25-S-*	120	185-25	M10 x 1 M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2500		
GN 900-120-210-50-S-*	120	210-50	M10 x 1 M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2700		
GN 900-120-235-75-S-*	120	235-75	M10 x 1 M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2829		
GN 900-120-260-100-S-*	120	260-100	M10 x 1 M 5	34	100	34	26.3	45	46	13.8	10	57	45	5	160	10	18	34	46	69	41	33	81	25	30	80	2	2975		

Ağırlık tanıma no. 1

