

Spiral Kam Kaldırma Kolları

Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip W: temas plakası
- Tip B: temas plakalı

Kaldırma kolu

- Çelik, yüzeyi sertleştirilmiş
- karartılmış BT

Pim

Çelik, yüzeyi sertleştirilmiş

Temas plakası

Çelik, yüzeyi sertleştirilmiş

Tespit halkası DIN 471

Çelik



BİLGİ

Spiral kam kaldırma kolları GN 9027 sıkıştırma tertibatlarını ve makine bileşenlerini, kolun yönünden bağımsız olarak yüksek kenetleme gücüyle hızla sıkıştırmak için kullanılır. Çift taraflı sıkıştırma spiralinin yüksekliği, bir kendi kendine kilitlenme etkisi yaratır. Sağlam tasarımı sayesinde kaldırma kolu, bir boru takılarak uzatılabilir veya bir yumuşak yüzü çekiç kullanılarak istenen sıkıştırma pozisyonuna getirilebilir. Kenetleme işlemi sırasında sıkıştırma vidasına veya sıkıştırma noktasına hiçbir tork uygulanmaz.


Hareketli cıvatalarla birleştirildiğinde DIN 444 (bkz. sayfa 935), spiral kam kaldırma kolları, birçok farklı uygulamaya uygundur. Tip B'nin temas plakası, kenetleme yüzeyinin hasar görmesini önler. Sıkıştırma mekanizması, kolay çalıştırma için yağlanabilir.

AKSESUAR

- Hareketli cıvatalar DIN 444 (bkz. sayfa 935)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

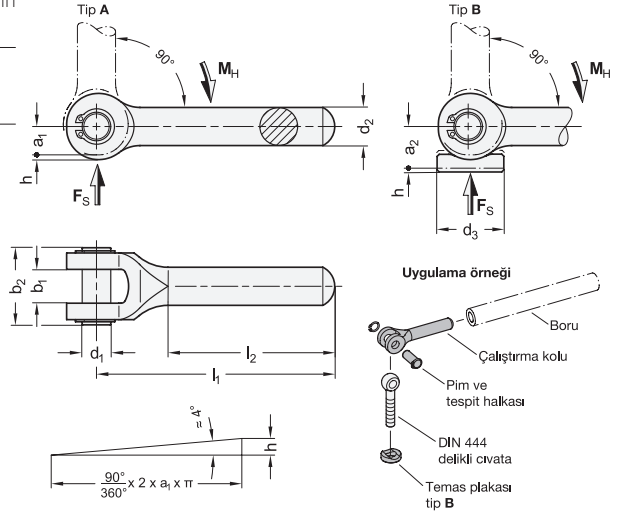

GN 9027-A

Açıklama	l1	d1 f8	a1 ≈	b1 +0.2	b2	d2	h ≈ Darbe	l2 ≈	kN yük Fs ≈ Kenetleme gücü	Nm ≈ cinsinden Mh Tork	
GN 9027-64-8-A-BT	64	8	9	9.2	24	10	1	41	7.5	25	69
GN 9027-80-10-A-BT	80	10	10	12.2	28	12	1.1	54	12	45	114
GN 9027-100-12-A-BT	100	12	12.5	14.2	33	16	1.4	70	18	80	226
GN 9027-125-16-A-BT	125	16	16	17.2	41	20	1.7	88	34	200	459

GN 9027-B

Açıklama	l1	d1 f8	a2 ≈	b1 +0.2	b2	d2	d3	h ≈ Darbe	l2 ≈	kN yük Fs ≈ Kenetleme gücü	Nm ≈ cinsinden Mh Tork	
GN 9027-64-8-B-BT	64	8	12.3	9.2	24	10	20	1	41	7.5	25	77
GN 9027-80-10-B-BT	80	10	14.2	12.2	28	12	24	1.1	54	12	45	128
GN 9027-100-12-B-BT	100	12	17.7	14.2	33	16	28	1.4	70	18	80	249
GN 9027-125-16-B-BT	125	16	22.5	17.2	41	20	36	1.7	88	34	200	509