

Manivelalı kısaç mil tertibatları

Çelik / Paslanmaz Çelik, döner plastik baskı pedi

ÖZELLİKLER

- Baskı pedi
Plastik (Poliasetal POM)
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- siyah, mat

Çelik Versiyon ST

- Başsız vida
Çelik
- Çekme gerilimi sınıf 5,8
- Karartılmış

Altıgen somun ISO 4032
Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI


- Başsız vida
Paslanmaz Çelik AISI 303
Altıgen somun ISO 4032
Paslanmaz Çelik AISI 303

BILGI

Başsız vidanın bilye ucu baskı pedinin içine kolayca yerleştirilebilir ve çıkartılabilir.
İki adet altıgen somun siparişe dahil olan parçalardır.

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

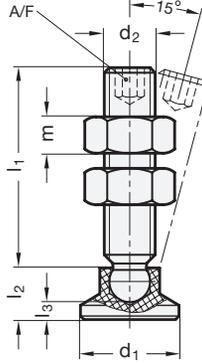

*Manivelalı kısaç mil tertibatının kodunu tamamlayın

ST	NI
Çelik	Paslanmaz Çelik

GN 903

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	A/F	⚖
GN 903-15-M6-26-*	15	M 6	26	7,6	3,6	5,2	3	12
GN 903-15-M6-36-*	15	M 6	36	7,6	3,6	5,2	3	15
GN 903-15-M6-46-*	15	M 6	46	7,6	3,6	5,2	3	15
GN 903-15-M8-20-*	15	M 8	20	7,6	2,5	6,8	4	16
GN 903-15-M8-35-*	15	M 8	35	7,6	2,5	6,8	4	21
GN 903-15-M8-45-*	15	M 8	45	7,6	2,5	6,8	4	24
GN 903-15-M8-58-*	15	M 8	58	7,6	2,5	6,8	4	28
GN 903-18-M8-20-*	18	M 8	20	9,2	4,2	6,8	4	19
GN 903-18-M8-35-*	18	M 8	35	9,2	4,2	6,8	4	22
GN 903-18-M8-45-*	18	M 8	45	9,2	4,2	6,8	4	25
GN 903-18-M8-58-*	18	M 8	58	9,2	4,2	6,8	4	29

*Manivellalı kısaç mil tertibatının kodunu tamamlayın

ST
ÇelikNI
Paslanmaz Çelik

GN 903

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	l2	l3 ≈	m	A/F	⚖
GN 903-18-M10-34-*	18	M 10	34	9.2	3.4	8.4	5	34
GN 903-18-M10-44-*	18	M 10	44	9.2	3.4	8.4	5	40
GN 903-18-M10-57-*	18	M 10	57	9.2	3.4	8.4	5	47
GN 903-18-M10-74-*	18	M 10	74	9.2	3.4	8.4	5	55
GN 903-21-M8-20-*	21	M 8	20	10	5	6.8	4	18
GN 903-21-M8-35-*	21	M 8	35	10	5	6.8	4	25
GN 903-21-M8-45-*	21	M 8	45	10	5	6.8	4	21
GN 903-21-M8-58-*	21	M 8	58	10	5	6.8	4	20
GN 903-21-M10-34-*	21	M 10	34	10	4.3	8.4	5	35
GN 903-21-M10-44-*	21	M 10	44	10	4.3	8.4	5	41
GN 903-21-M10-57-*	21	M 10	57	10	4.3	8.4	5	48
GN 903-21-M10-74-*	21	M 10	74	10	4.3	8.4	5	56
GN 903-21-M12-34-*	21	M 12	34	10	3.4	10.8	6	47
GN 903-21-M12-57-*	21	M 12	57	10	3.4	10.8	6	68
GN 903-21-M12-74-*	21	M 12	74	10	3.4	10.8	6	80
GN 903-21-M12-94-*	21	M 12	94	10	3.4	10.8	6	95
GN 903-25-M8-20-*	25	M 8	20	10.5	5.5	6.8	4	14
GN 903-25-M8-35-*	25	M 8	35	10.5	5.5	6.8	4	18
GN 903-25-M8-45-*	25	M 8	45	10.5	5.5	6.8	4	30
GN 903-25-M8-58-*	25	M 8	58	10.5	5.5	6.8	4	26
GN 903-25-M10-34-*	25	M 10	34	10.5	4.6	8.4	5	37
GN 903-25-M10-44-*	25	M 10	44	10.5	4.6	8.4	5	43
GN 903-25-M10-57-*	25	M 10	57	10.5	4.6	8.4	5	50
GN 903-25-M10-74-*	25	M 10	74	10.5	4.6	8.4	5	58
GN 903-25-M12-34-*	25	M 12	34	10.5	3.6	10.8	6	49
GN 903-25-M12-57-*	25	M 12	57	10.5	3.6	10.8	6	70
GN 903-25-M12-74-*	25	M 12	74	10.5	3.6	10.8	6	82
GN 903-25-M12-94-*	25	M 12	94	10.5	3.6	10.8	6	97
GN 903-32-M8-20-*	32	M 8	20	11	6	6.8	4	16
GN 903-32-M8-35-*	32	M 8	35	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M8-45-*	32	M 8	45	11	6	6.8	4	24
GN 903-32-M8-58-*	32	M 8	58	11	6	6.8	4	20
GN 903-32-M10-34-*	32	M 10	34	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-44-*	32	M 10	44	11	5	8.4	5	45
GN 903-32-M10-57-*	32	M 10	57	11	5	8.4	5	29
GN 903-32-M10-74-*	32	M 10	74	11	5	8.4	5	50
GN 903-32-M12-34-*	32	M 12	34	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-57-*	32	M 12	57	11	4.2	10.8	6	37
GN 903-32-M12-74-*	32	M 12	74	11	4.2	10.8	6	76
GN 903-32-M12-94-*	32	M 12	94	11	4.2	10.8	6	85
GN 903-40-M8-20-*	40	M 8	20	13	8	6.8	4	21
GN 903-40-M8-35-*	40	M 8	35	13	8	6.8	4	25
GN 903-40-M8-45-*	40	M 8	45	13	8	6.8	4	29
GN 903-40-M8-58-*	40	M 8	58	13	8	6.8	4	32
GN 903-40-M10-34-*	40	M 10	34	13	7	8.4	5	34
GN 903-40-M10-44-*	40	M 10	44	13	7	8.4	5	40
GN 903-40-M10-57-*	40	M 10	57	13	7	8.4	5	47
GN 903-40-M10-74-*	40	M 10	74	13	7	8.4	5	55
GN 903-40-M12-34-*	40	M 12	34	13	6.2	10.8	6	41
GN 903-40-M12-57-*	40	M 12	57	13	6.2	10.8	6	62
GN 903-40-M12-74-*	40	M 12	74	13	6.2	10.8	6	71
GN 903-40-M12-94-*	40	M 12	94	13	6.2	10.8	6	89

Ağırlık renk ST