

Evrensel mafsallar

Çelik, olağan uygulamalar için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **EG**: tek, sürtünmeli mil yatağı
- Tip **DG**: çift, sürtünmeli mil yatağı

Çelik

- sertleştirilmemiş
- Karartılmış

BİLGİ


GN 9080 evrensel mafsallar, basit ve çok rekabetçi fiyatlıdır. Yalnızca düşük devirli uygulamalar için kullanılabilirler. Tipik uygulamalar, havalandırma panjurlarının ayarlanması gibi tüm manuel işlem tipleridir.

TEKNİK BİLGİ




- Komple delik GN 110.1 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



Tip EG



Tip DG

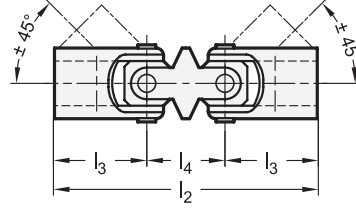

GN 9080-EG

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	l1	l3	t+1 şaftın montaj uzunluğu	M Nm şeklinde maks. tork	⚖
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	21	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	26	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	31	18	6	86
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	37	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	43	25	24	280

GN 9080-DG

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	l2	l3	l4	t+1 şaftın montaj uzunluğu	M Nm şeklinde maks. tork	⚖
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	124	43	38	25	24	455