

Paslanmaz Çelik Sabit Takılı soket başlı kapak vidaları

kayıp önleme için bir ince mafsalla

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik **NI**
AISI 304 (A2)


BİLGİ

Paslanmaz Çelik Sabit Takılı soket başlı kapak vidaları GN 912.2, saplamanın girintili kısmı d3 nedeniyle silindirik başlı vida kaybını önlemek için kullanılabilir. Bu nedenle, Makine Mühendisliği Direktifi 2006 / 42 / EG doğrultusunda "sabitleme elemanının sabit takılması" gerekliliği sağlanmıştır.


Bir tipik yiv ve delik yerine kullanıldığında, monte edilecek iki elemanın her birinin üzerinde d4 dişleri olan yivli delikler kullanmak gereklidir. Ayrıca, bir veya her iki tarafta bir açıklık deliği d4 kesilmelidir. Tasarım ve gerekli sıkma uzunluğuna bağlı olarak, a1 ... a3 Yukarıda gösterilen montaj opsiyonları vardır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

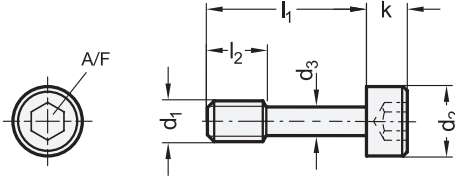

Montaj seçenekleri

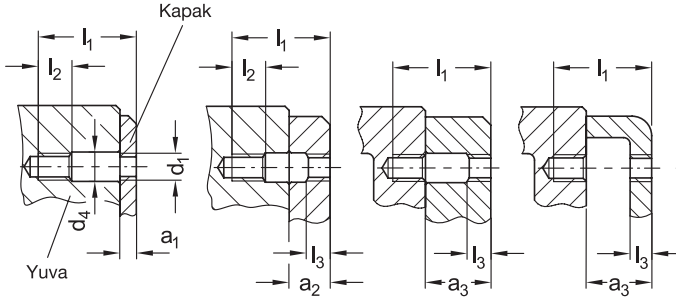

GN 912.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3 -0.3	d4	k	l2	l3	A/F	Δ
GN 912.2-M3-12-NI	M 3	12	1.5-3	3-6.5	6.5-8	5.5	2.2	3.5	3	4	1.5	2.5	1
GN 912.2-M3-16-NI	M 3	16	3-7	7-8	8-12	5.5	2.2	3.5	3	4	1.5	2.5	2
GN 912.2-M4-16-NI	M 4	16	2-5	5-8	8-11	7	3	4.5	4	5	2	3	3
GN 912.2-M4-20-NI	M 4	20	5-9	9-11	11-15	7	3	4.5	4	5	2	3	4
GN 912.2-M5-20-NI	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	8.5	3.9	5.5	5	6	2.5	4	5
GN 912.2-M5-25-NI	M 5	25	6-11	11-14	14-19	8.5	3.9	5.5	5	6	2.5	4	6
GN 912.2-M6-25-NI	M 6	25	3-7	7-13	13-17	10	4.5	6.5	6	8	3	5	7
GN 912.2-M6-30-NI	M 6	30	7-12	12-17	17-22	10	4.5	6.5	6	8	3	5	8
GN 912.2-M8-30-NI	M 8	30	4-8	8-16	16-20	13	6.3	8.5	8	10	4	6	17
GN 912.2-M8-35-NI	M 8	35	8-13	13-20	20-25	13	6.3	8.5	8	10	4	6	19
GN 912.2-M8-40-NI	M 8	40	13-18	18-25	25-30	13	6.3	8.5	8	10	4	6	21