

Çift kamlı kollar

ÖZELLİKLER

- Çelik
- ST 52-3 / Alman Malzemesi No. 1.0570
- Karartılmış
- Dingil pimi
- Paslanmaz Çelik AISI 420
- sertleştirilmiş
- DIN 471 emniyetli gergi rondelası
- Paslanmaz Çelik AISI 301
- Plastik kapak
- kırmızı, yağa dayanıklı
- 60 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BILGI

GN 917 çift kamlı kaldırma kolları, yeniden konumlandırma ve kenetleme için kullanılır. Eksantrik kam, kenetleme kuvvetinin hareketi boyunca her konumda sabit kalması avantajına sahiptir ve ayrıca kendiliğinden durur.

b2 boyutu sırasıyla hareketli civataların DIN 444 (bkz. sayfa 935) ve hareketli somunların baş boyutunu GN 444.2 (bkz. sayfa 936) eşleştirmek için belirlenmiştir.

Paslanmaz Çelik Çift Kamlı kol

ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- biyeli kumlamalı
- Dingil pimi
- Paslanmaz Çelik AISI 420
- sertleştirilmiş
- DIN 471 emniyetli gergi rondelası
- Paslanmaz Çelik AISI 301
- Plastik kapak
- kırmızı, yağa dayanıklı
- 60 °C sıcaklıklara kadar dirençli


BILGI

GN 917.1 çift kamlı kaldırma kolları, yeniden konumlandırma ve kenetleme için kullanılır. Eksantrik kam, kenetleme kuvvetinin hareketi boyunca her konumda sabit kalması avantajına sahiptir ve ayrıca kendiliğinden durur.


b2 boyutu sırasıyla hareketli civataların DIN 444 (bkz. sayfa 935) ve hareketli somunların baş boyutunu GN 444.2 (bkz. sayfa 936) eşleştirmek için belirlenmiştir.

TEKNIK BILGI

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

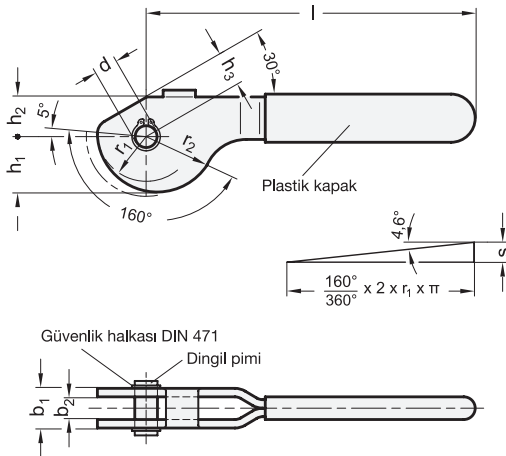

Uygulama örneği



GN 917

Açıklama	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	⚖
GN 917-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	85
GN 917-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	170
GN 917-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	285

GN 917.1

STAINLESS STEEL

Açıklama	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	⚖
GN 917.1-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	86
GN 917.1-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	165
GN 917.1-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	280