

Kenetleme cıvataları

Çelik, Yukarı Doğru Kenetleme, Dişli Cıvatalı, Operatörün tarafından vida

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **KV** / **KVS** / **KVB**: Bilyeli kaldırma kolu, açılı (dişli kenar)
- Tip **GV** / **GVS** / **GVB**: bilyeli kaldırma kolu, düz (dişli kenar)
- Tip **SK** / **SKS** / **SKB**: Altıgenle birlikte

Kenetleme yönü

- Tip **R**: Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon)
- Tip **L**: Saatin ters yönünde dönüş

Çelik

versiyon Dişli Cıvata

- Kenetleme cıvatası ve rondela yüzeyi sertleştirilmiş
- Nitrürlenmiş dişli cıvata
- Özellik sınıfı 8.8
- Kaldırma kolu Karartılmış

versiyon Operatörün tarafından vida

- Kenetleme cıvatası, kılavuz burç ve rondela yüzeyi sertleştirilmiş
- DIN 912-12.9 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu Karartılmış

versiyon Arkadan vida

- Kenetleme cıvatası, dişli burç ve rondela yüzeyi sertleştirilmiş
- DIN 912-12.9 soket başlı kapak vidası
- Pul sertleştirilmiş
- Kaldırma kolu karartılmış

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, Bakalit

siyah, parlak yüzey

BİLGİ

GN 918.1 Kenetleme cıvatalarında bir dairesel kama yüzeyi vardır. Bunlar, nispeten geniş bir ayarlanabilir aralıkta ve yüksek kenetleme kuvveti ile hızlı ve güvenli kenetleme ve serbest bırakma sağlar. Küçük adımlı açısı sayesinde (kama açısı), kenetleme cıvatası kendi kendine kilitlenir. Tip KV / KVS / KVB / GV / GVS / GVB bilyeli kaldırma kolları, bir dişli kenar yardımıyla kenetleme cıvatasıyla bir pozitif bağlantı oluşturur. Bu sayede kaldırma kolunun konumu montaj sırasında kenetleme için uygun olan bir konuma veya gevşek konumda, kenetleme aralığının dışına döndürülmüş olarak sabitlenebilir.

versiyon Dişli Cıvata

Rondela kullanılması, dişli deliğin uygulanması için özel gereklilik ihtiyacını ortadan kaldırarak örneğin T yuvalı tablolara da monte edilmeyi sağlar.

versiyon Operatörün tarafından vida

Operatörün tarafından vidayla sabitleme, daha büyük bir kenetleme aralığı sağlar. Yeterince büyük bir vidalama derinliği, vida kuvvetlerini güvenle absorbe etmek için gereklidir.


versiyon Arkadan vida

Bir burçla sabitleme, çevre yapıda hiçbir diş bulunmaması halinde bile kullanımı sağlar. Ağır iş görevli pul, ortaya çıkan vida kuvvetlerini çevre yapıya yönlendirir.



TEKNİK BİLGİ

- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

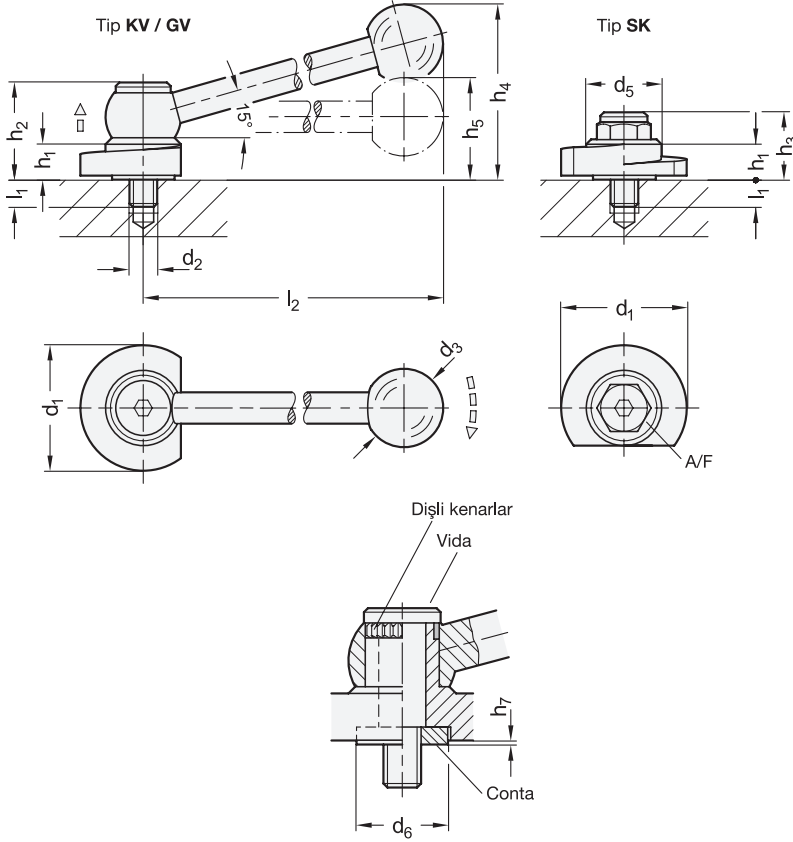

* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-KV

Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	Δ
GN 918.1-40-KV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	0.2	8	100	176
GN 918.1-50-KV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	0.2	11	116	292

GN 918.1-GV


Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	Δ
GN 918.1-40-GV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	0.2	8	100	175
GN 918.1-50-GV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	0.2	11	116	292

GN 918.1-SK

Açıklama	d1 -0.5	d2	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	l1	A/F	Δ
GN 918.1-40-SK-*	40	M 8	24	20	10	21.5	0.2	8	15	84
GN 918.1-50-SK-*	50	M 10	28	24	12	24.5	0.2	11	19	155

Ağırlık tip R



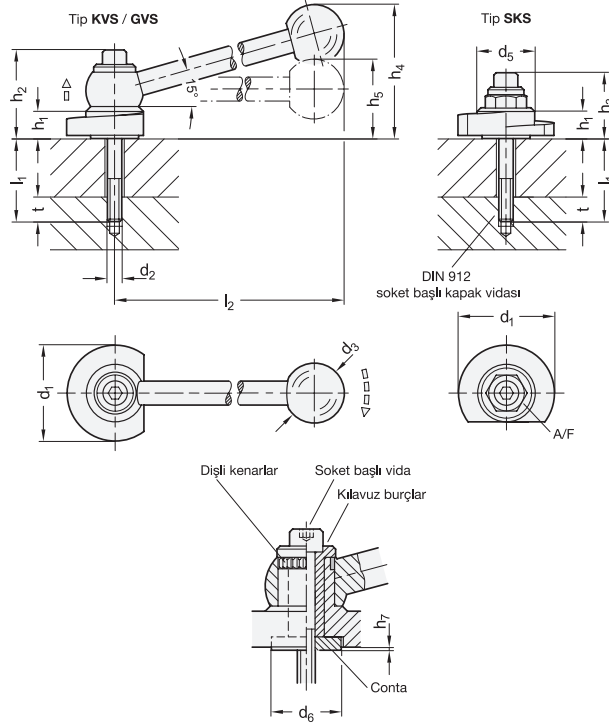


* ile tamamlayın

R Saatin yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-KVS

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3 ≈
GN 918.1-40-KVS-*-10	40	10	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	178
GN 918.1-40-KVS-*-15	40	15	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	179
GN 918.1-40-KVS-*-20	40	20	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	180
GN 918.1-40-KVS-*-25	40	25	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	181
GN 918.1-40-KVS-*-30	40	30	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	182
GN 918.1-40-KVS-*-40	40	40	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	184
GN 918.1-40-KVS-*-45	40	45	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	184
GN 918.1-40-KVS-*-50	40	50	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	185
GN 918.1-40-KVS-*-60	40	60	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	187
GN 918.1-40-KVS-*-65	40	65	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	189
GN 918.1-40-KVS-*-70	40	70	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	191
GN 918.1-40-KVS-*-80	40	80	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	192
GN 918.1-40-KVS-*-90	40	90	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	195
GN 918.1-50-KVS-*-12	50	12	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	292
GN 918.1-50-KVS-*-22	50	22	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	296
GN 918.1-50-KVS-*-32	50	32	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	300
GN 918.1-50-KVS-*-42	50	42	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	303
GN 918.1-50-KVS-*-52	50	52	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	308
GN 918.1-50-KVS-*-62	50	62	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	311
GN 918.1-50-KVS-*-72	50	72	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	315
GN 918.1-50-KVS-*-82	50	82	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	319
GN 918.1-50-KVS-*-92	50	92	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	321
GN 918.1-50-KVS-*-102	50	102	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	319
GN 918.1-50-KVS-*-112	50	112	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	328

Ağırlık tip R

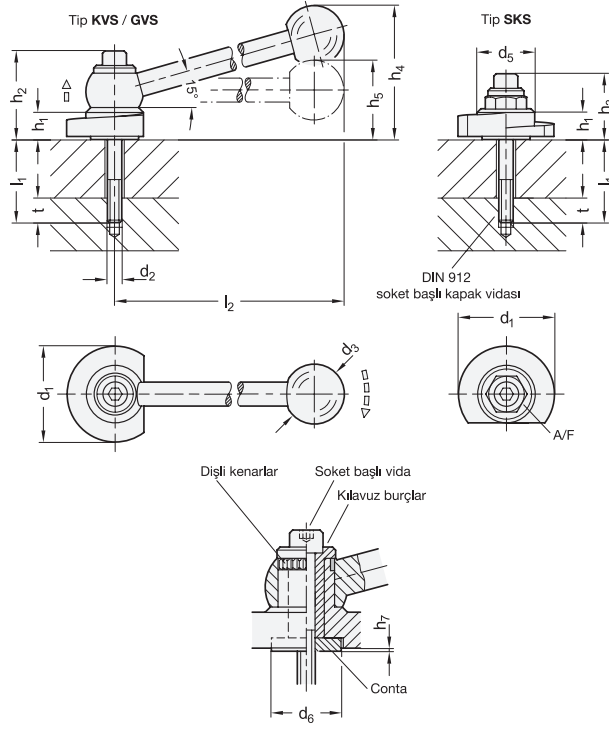


* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-GVS

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.1-40-GVS-*-10	40	10	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	178
GN 918.1-40-GVS-*-15	40	15	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	179
GN 918.1-40-GVS-*-20	40	20	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	180
GN 918.1-40-GVS-*-25	40	25	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	181
GN 918.1-40-GVS-*-30	40	30	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	182
GN 918.1-40-GVS-*-40	40	40	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	184
GN 918.1-40-GVS-*-45	40	45	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	184
GN 918.1-40-GVS-*-50	40	50	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	185
GN 918.1-40-GVS-*-60	40	60	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	187
GN 918.1-40-GVS-*-65	40	65	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	189
GN 918.1-40-GVS-*-70	40	70	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	191
GN 918.1-40-GVS-*-80	40	80	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	192
GN 918.1-40-GVS-*-90	40	90	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	195
GN 918.1-50-GVS-*-12	50	12	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	292
GN 918.1-50-GVS-*-22	50	22	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	296
GN 918.1-50-GVS-*-32	50	32	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	300
GN 918.1-50-GVS-*-42	50	42	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	303
GN 918.1-50-GVS-*-52	50	52	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	308
GN 918.1-50-GVS-*-62	50	62	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	311
GN 918.1-50-GVS-*-72	50	72	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	315
GN 918.1-50-GVS-*-82	50	82	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	319
GN 918.1-50-GVS-*-92	50	92	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	321
GN 918.1-50-GVS-*-102	50	102	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	319
GN 918.1-50-GVS-*-112	50	112	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	328

Ağırlık tip R

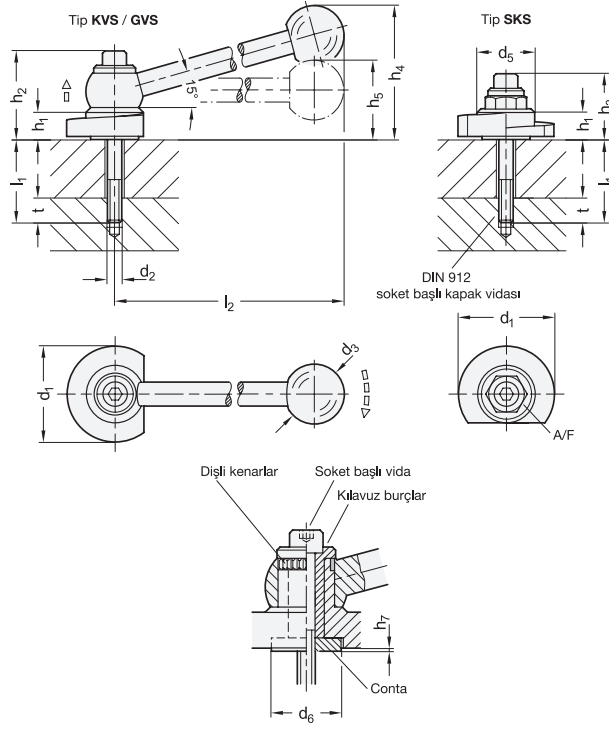


* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-SKS

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	A/F	△
GN 918.1-40-SKS-*-15	40	15	M 6	24	20	10	26	0.2	15	178
GN 918.1-40-SKS-*-20	40	20	M 6	24	20	10	26	0.2	15	179
GN 918.1-40-SKS-*-25	40	25	M 6	24	20	10	26	0.2	15	180
GN 918.1-40-SKS-*-30	40	30	M 6	24	20	10	26	0.2	15	181
GN 918.1-40-SKS-*-35	40	35	M 6	24	20	10	26	0.2	15	182
GN 918.1-40-SKS-*-40	40	40	M 6	24	20	10	26	0.2	15	184
GN 918.1-40-SKS-*-50	40	50	M 6	24	20	10	26	0.2	15	184
GN 918.1-40-SKS-*-55	40	55	M 6	24	20	10	26	0.2	15	185
GN 918.1-40-SKS-*-60	40	60	M 6	24	20	10	26	0.2	15	187
GN 918.1-40-SKS-*-70	40	70	M 6	24	20	10	26	0.2	15	189
GN 918.1-40-SKS-*-75	40	75	M 6	24	20	10	26	0.2	15	191
GN 918.1-40-SKS-*-80	40	80	M 6	24	20	10	26	0.2	15	192
GN 918.1-40-SKS-*-90	40	90	M 6	24	20	10	26	0.2	15	195
GN 918.1-50-SKS-*-12	50	12	M 8	28	24	12	31	0.2	19	292
GN 918.1-50-SKS-*-22	50	22	M 8	28	24	12	31	0.2	19	296
GN 918.1-50-SKS-*-32	50	32	M 8	28	24	12	31	0.2	19	300
GN 918.1-50-SKS-*-42	50	42	M 8	28	24	12	31	0.2	19	303
GN 918.1-50-SKS-*-52	50	52	M 8	28	24	12	31	0.2	19	308
GN 918.1-50-SKS-*-62	50	62	M 8	28	24	12	31	0.2	19	311
GN 918.1-50-SKS-*-72	50	72	M 8	28	24	12	31	0.2	19	315
GN 918.1-50-SKS-*-82	50	82	M 8	28	24	12	31	0.2	19	319
GN 918.1-50-SKS-*-92	50	92	M 8	28	24	12	31	0.2	19	321
GN 918.1-50-SKS-*-102	50	102	M 8	28	24	12	31	0.2	19	319
GN 918.1-50-SKS-*-112	50	112	M 8	28	24	12	31	0.2	19	328

Ağırlık tip R

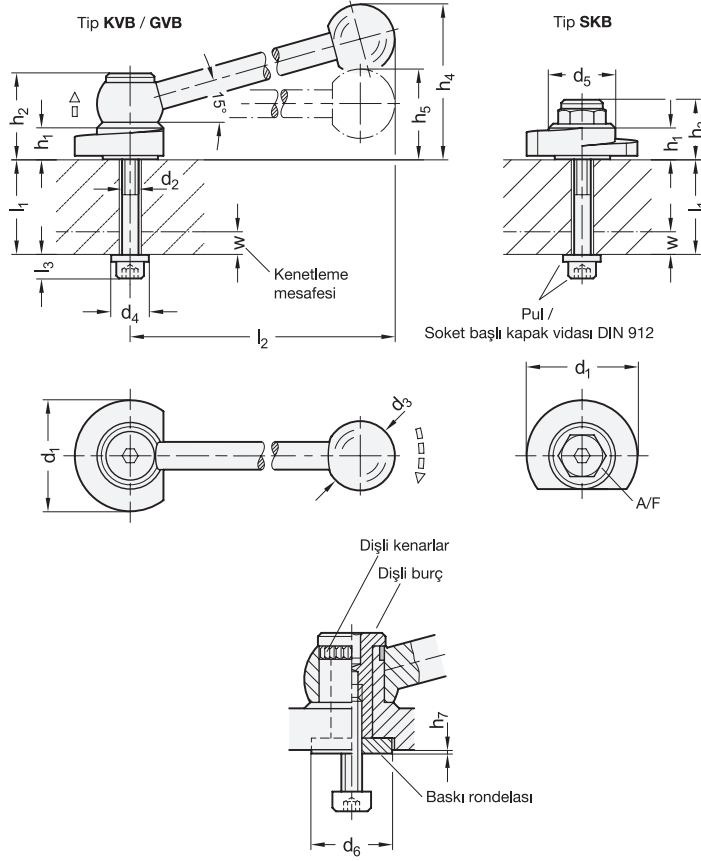

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) **L** Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-KVB

Açıklama	d1 -0.5 lı maks.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3	w maks.	⚖	
GN 918.1-40-KVB-*-12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	179
GN 918.1-40-KVB-*-22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	181
GN 918.1-40-KVB-*-27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	182
GN 918.1-40-KVB-*-32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	183
GN 918.1-40-KVB-*-37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	184
GN 918.1-40-KVB-*-42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	185
GN 918.1-40-KVB-*-47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	186
GN 918.1-40-KVB-*-57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	188
GN 918.1-40-KVB-*-62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	188
GN 918.1-40-KVB-*-67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	189
GN 918.1-40-KVB-*-77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	191
GN 918.1-40-KVB-*-82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	193
GN 918.1-50-KVB-*-10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	296
GN 918.1-50-KVB-*-20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	298
GN 918.1-50-KVB-*-30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	302
GN 918.1-50-KVB-*-40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	306
GN 918.1-50-KVB-*-50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	310
GN 918.1-50-KVB-*-60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	313
GN 918.1-50-KVB-*-70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	318
GN 918.1-50-KVB-*-80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	321
GN 918.1-50-KVB-*-90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	325
GN 918.1-50-KVB-*-100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	329

Ağırlık tip R



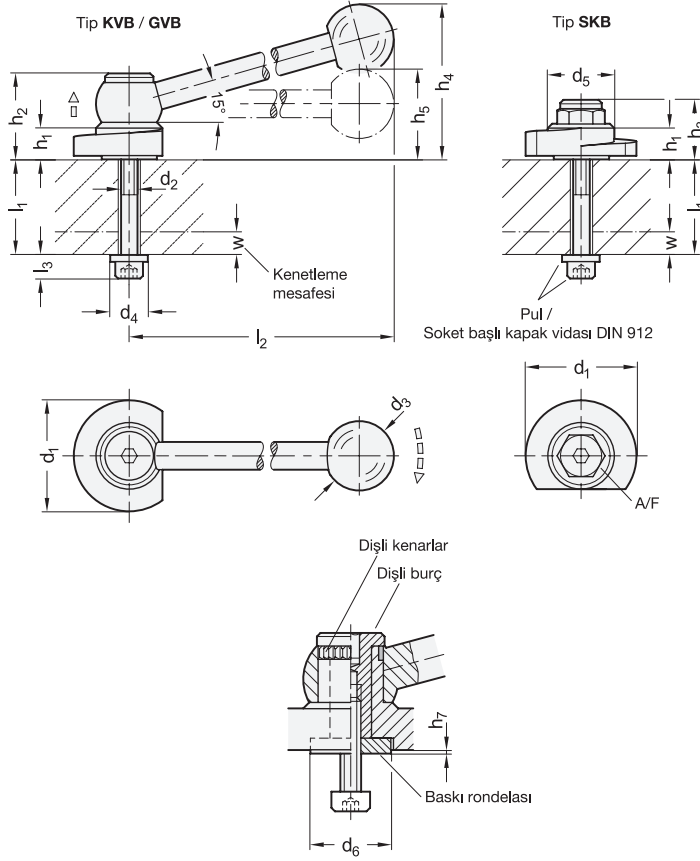


* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-GVB

Açıklama	d1 -0.5 lı maks.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3	w maks.	△	
GN 918.1-40-GVB-*.12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	179
GN 918.1-40-GVB-*.22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	181
GN 918.1-40-GVB-*.27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	182
GN 918.1-40-GVB-*.32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	183
GN 918.1-40-GVB-*.37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	184
GN 918.1-40-GVB-*.42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	185
GN 918.1-40-GVB-*.47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	186
GN 918.1-40-GVB-*.57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	188
GN 918.1-40-GVB-*.62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	188
GN 918.1-40-GVB-*.67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	189
GN 918.1-40-GVB-*.77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	191
GN 918.1-40-GVB-*.82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	193
GN 918.1-50-GVB-*.10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	296
GN 918.1-50-GVB-*.20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	298
GN 918.1-50-GVB-*.30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	302
GN 918.1-50-GVB-*.40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	306
GN 918.1-50-GVB-*.50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	310
GN 918.1-50-GVB-*.60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	313
GN 918.1-50-GVB-*.70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	318
GN 918.1-50-GVB-*.80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	321
GN 918.1-50-GVB-*.90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	325
GN 918.1-50-GVB-*.100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	329

Ağırlık tip R

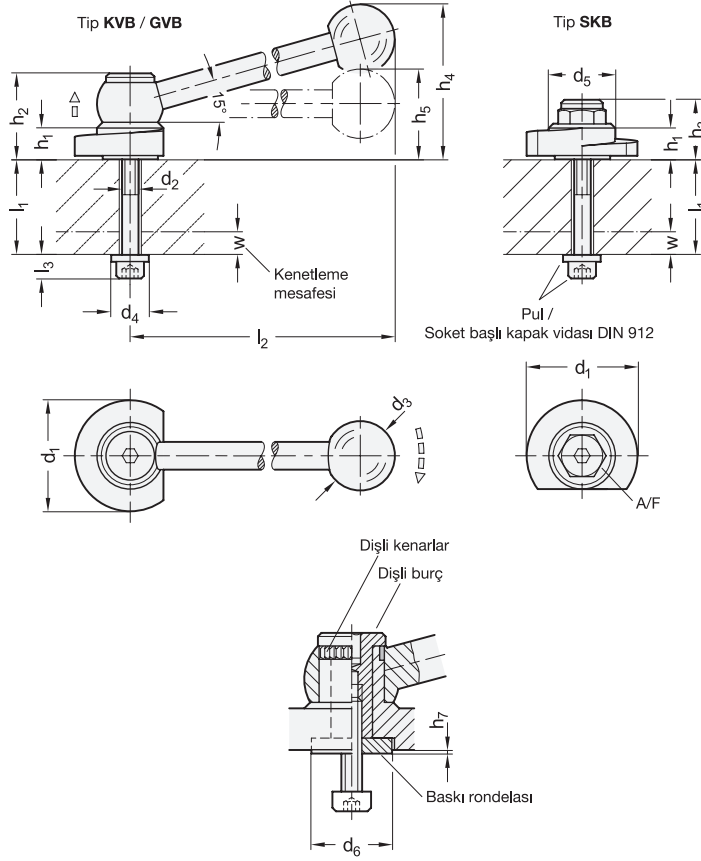

* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.1-SKB

Açıklama	d1 -0.5	l1 maks.	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	l3	A/F	w maks.	⚙
GN 918.1-40-SKB-*-12	40	12	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	88
GN 918.1-40-SKB-*-22	40	22	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	90
GN 918.1-40-SKB-*-27	40	27	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	92
GN 918.1-40-SKB-*-32	40	32	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	92
GN 918.1-40-SKB-*-37	40	37	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	94
GN 918.1-40-SKB-*-42	40	42	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	94
GN 918.1-40-SKB-*-47	40	47	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	96
GN 918.1-40-SKB-*-57	40	57	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	97
GN 918.1-40-SKB-*-62	40	62	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	98
GN 918.1-40-SKB-*-67	40	67	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	98
GN 918.1-40-SKB-*-77	40	77	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	100
GN 918.1-40-SKB-*-82	40	82	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	102
GN 918.1-50-SKB-*-10	50	10	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	160
GN 918.1-50-SKB-*-20	50	20	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	162
GN 918.1-50-SKB-*-30	50	30	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	166
GN 918.1-50-SKB-*-40	50	40	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	170
GN 918.1-50-SKB-*-50	50	50	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	174
GN 918.1-50-SKB-*-60	50	60	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	177
GN 918.1-50-SKB-*-70	50	70	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	182
GN 918.1-50-SKB-*-80	50	80	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	185
GN 918.1-50-SKB-*-90	50	90	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	189
GN 918.1-50-SKB-*-100	50	100	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	193

Ağırlık tip R

