

Eksantrik kamlar

Paslanmaz Çelik, Radyal Kenetleme, Dişli Cıvatalı, Operatörün tarafından vida, Arkadan vida

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **KV** / **KVS** / **KVB**: Bilyeli kaldırma kolu, açılı (dişli kenar)
- Tip **GV** / **GVS** / **GVB**: bilyeli kaldırma kolu, düz (dişli kenar)
- Tip **SK** / **SKS** / **SKB**: Altıgenle birlikte

Kenetleme yönü

- Tip **R**: Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon)
- Tip **L**: Saatin ters yönünde dönüş

Paslanmaz çelik

versiyon Dişli Cıvata

- Eksantrik kam
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Dişli cıvata ve rondela
AISI 630, sertleştirilmiş
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

versiyon Operatörün tarafından vida

- Eksantrik kam
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Kılavuz burç ve rondela
AISI 630, sertleştirilmiş
- DIN 912-A2-70 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

versiyon Arkadan vida

- Eksantrik kam
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Dişli burç, rondela ve pul
AISI 630, sertleştirilmiş
- DIN 912-A2-70 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa)
Plastik, Bakalit
siyah, parlak yüzey

BİLGİ

GN 918.5 eksantrik kamlar, nispeten geniş bir kenetleme aralığında ve yüksek kenetleme kuvvetiyle hızlı ve güvenli kenetlemeye ve serbest bırakmaya olanak sağlar. Kamın, kenetleme kuvvetinin her açıda sabit kalması ve kendiliğinden kilitleme özelliğine sahip olması avantajı vardır. Tip KV / KVS / KVB ve GV / GVS / GVB bilyeli kaldırma kollarında, bir dişli kenar yardımıyla eksantrik kama bir pozitif bağlantı özelliği vardır. Bu sayede kaldırma kolunun konumu montaj sırasında kenetleme için uygun olan bir konuma sabitlenebilir. Bu sayede kaldırma kolunun konumu montaj sırasında kenetleme için uygun olan bir konuma sabitlenebilir.

versiyon Dişli Cıvata

Rondela kullanılması, dişli deliğin uygulanması için özel gereklilik ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece örneğin T yuvalı tablalara da monte edilebilir.



versiyon Operatörün tarafından vida


Operatörün tarafından vidayla sabitleme, daha büyük bir kenetleme aralığı sağlar. Yeterince büyük bir vidalama derinliği, vida kuvvetlerini güvenle absorbe etmek için gereklidir. Rondelanın merkezleme adımı, soket başlı kapak vidası üzerinde izin verilmeyen lateral kuvvetler oluşmasına karşı koruma sağlar.

versiyon Arkadan vida

Vidanın arkadan sabitlenmesi, çevre yapıda hiçbir diş bulunmaması halinde kullanımı sağlar. Ağır iş görevli pul, ortaya çıkan vida kuvvetlerini absorbe eder ve aktarır. Rondelanın merkezleme adımı, soket başlı kapak vidası üzerinde izin verilmeyen lateral kuvvetler oluşmasına karşı koruma sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

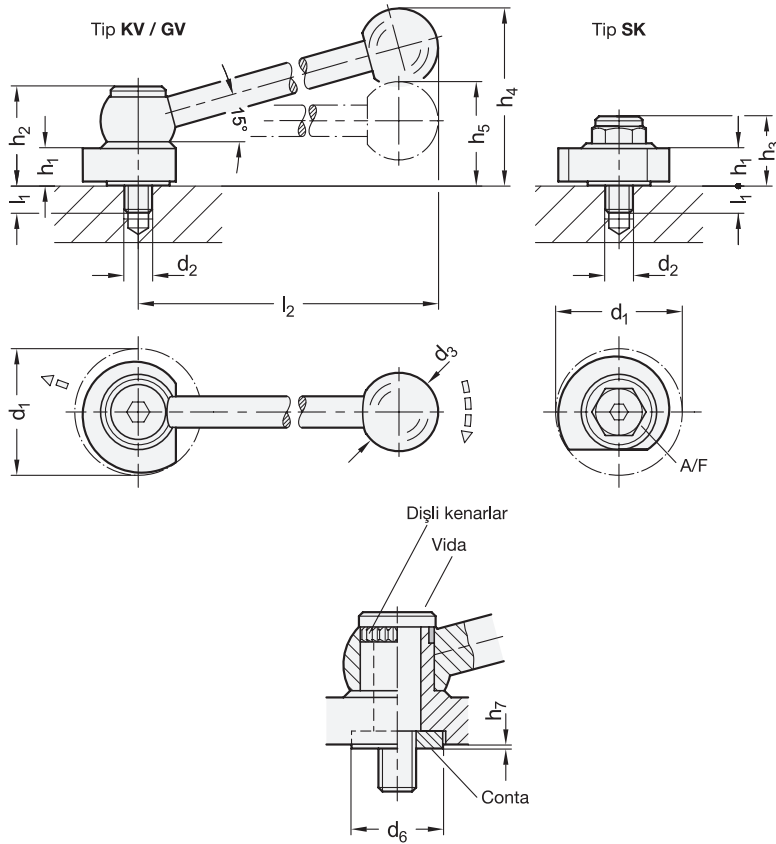

* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) **L** Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.5-KV

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ -0.5	d ₂	d ₃	d ₆	h ₁	h ₂	h ₄ ≈	h ₅	h ₇ ≈	l ₁	l ₂ ≈	
GN 918.5-40-KV-*	40p	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	178
GN 918.5-50-KV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	310

GN 918.5-GV

STAINLESS STEEL


Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	
GN 918.5-40-GV-*	40	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	177
GN 918.5-50-GV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	312

GN 918.5-SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ -0.5	d ₂	d ₆	h ₁	h ₃	h ₇ ≈	l ₁	A/F	⚖
GN 918.5-40-SK-*	40	M 8	20	10	21.5	0.2	8	15	90
GN 918.5-50-SK-*	50	M 10	24	12	24.5	0.2	11	19	154



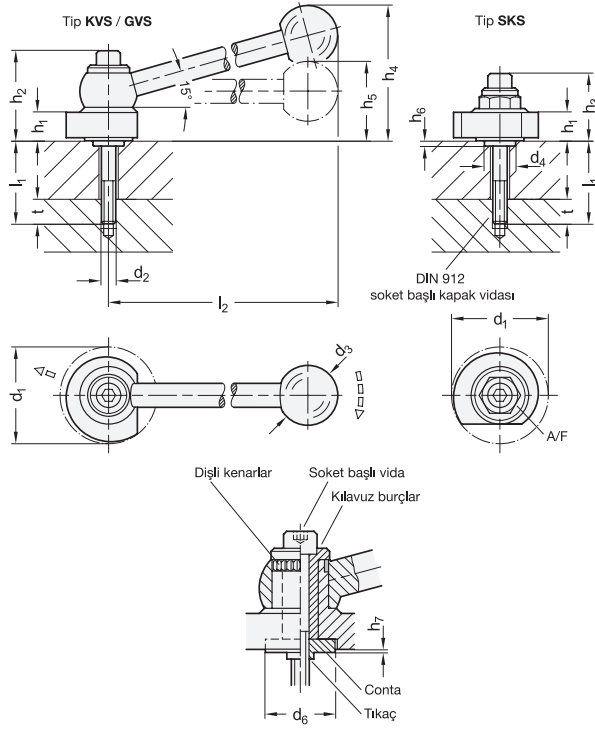

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.5-KVS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 h9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	15
GN 918.5-40-KVS-*-10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-KVS-*-15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-KVS-*-20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-KVS-*-25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-KVS-*-30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-KVS-*-40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	161
GN 918.5-40-KVS-*-45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-KVS-*-50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-KVS-*-60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164
GN 918.5-40-KVS-*-65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166
GN 918.5-40-KVS-*-70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168
GN 918.5-40-KVS-*-80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170
GN 918.5-40-KVS-*-90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	172
GN 918.5-50-KVS-*-12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	266
GN 918.5-50-KVS-*-22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	270
GN 918.5-50-KVS-*-32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	274
GN 918.5-50-KVS-*-42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	277
GN 918.5-50-KVS-*-52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282
GN 918.5-50-KVS-*-62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	285
GN 918.5-50-KVS-*-72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	289
GN 918.5-50-KVS-*-82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293
GN 918.5-50-KVS-*-92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	295
GN 918.5-50-KVS-*-102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	294
GN 918.5-50-KVS-*-112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	302

Ağırlık tip R

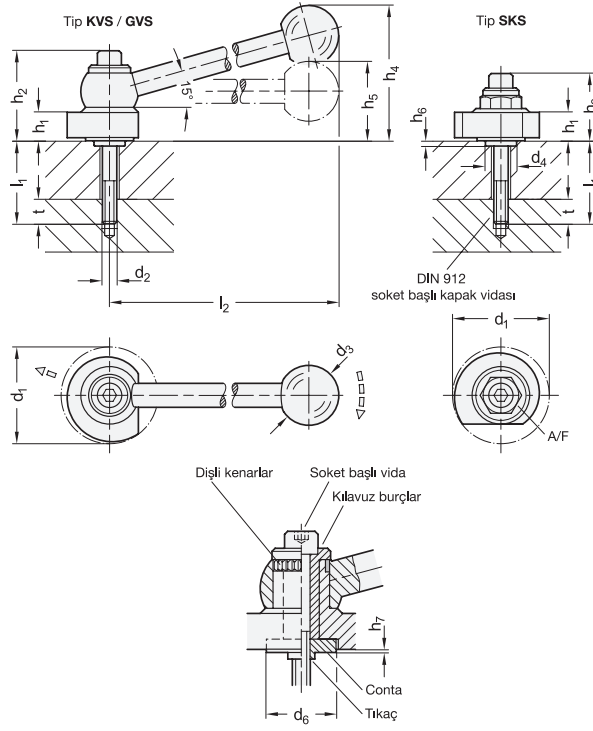

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.5-GVS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 h9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-GVS-*10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154
GN 918.5-40-GVS-*15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154
GN 918.5-40-GVS-*20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-GVS-*25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-GVS-*30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-GVS-*40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	159
GN 918.5-40-GVS-*45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-GVS-*50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-GVS-*60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-GVS-*65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164
GN 918.5-40-GVS-*70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166
GN 918.5-40-GVS-*80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168
GN 918.5-40-GVS-*90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170
GN 918.5-50-GVS-*12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282
GN 918.5-50-GVS-*22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	286
GN 918.5-50-GVS-*32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	290
GN 918.5-50-GVS-*42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293
GN 918.5-50-GVS-*52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	298
GN 918.5-50-GVS-*62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	301
GN 918.5-50-GVS-*72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	305
GN 918.5-50-GVS-*82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	309
GN 918.5-50-GVS-*92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	311
GN 918.5-50-GVS-*102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	312
GN 918.5-50-GVS-*112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	318

Ağırlık tip R

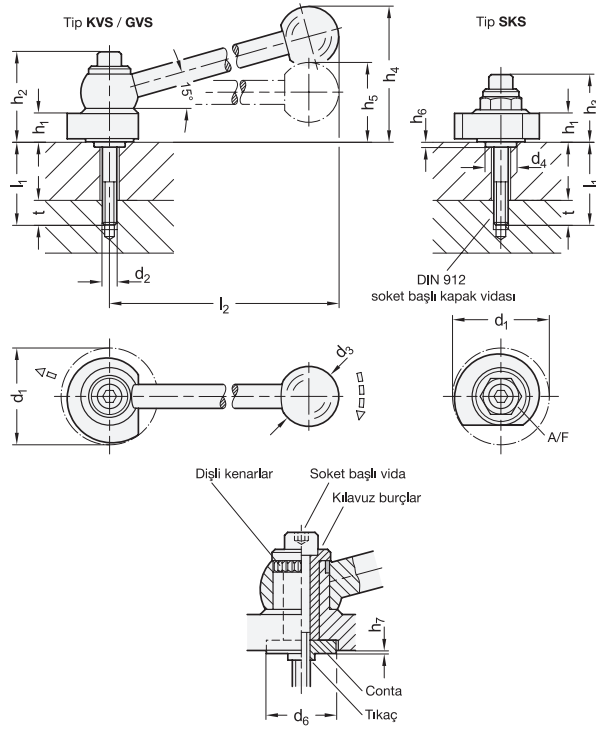

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.5-SKS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d4 h9	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	A/F	Δ
GN 918.5-40-SKS-*-15	40	15	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	72
GN 918.5-40-SKS-*-20	40	20	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	73
GN 918.5-40-SKS-*-25	40	25	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	74
GN 918.5-40-SKS-*-30	40	30	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	75
GN 918.5-40-SKS-*-35	40	35	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	76
GN 918.5-40-SKS-*-40	40	40	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-50	40	50	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-55	40	55	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	79
GN 918.5-40-SKS-*-60	40	60	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	81
GN 918.5-40-SKS-*-70	40	70	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	83
GN 918.5-40-SKS-*-75	40	75	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	85
GN 918.5-40-SKS-*-80	40	80	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	87
GN 918.5-40-SKS-*-90	40	90	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	89
GN 918.5-50-SKS-*-12	50	12	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	141
GN 918.5-50-SKS-*-22	50	22	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	145
GN 918.5-50-SKS-*-32	50	32	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	149
GN 918.5-50-SKS-*-42	50	42	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	152
GN 918.5-50-SKS-*-52	50	52	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	157
GN 918.5-50-SKS-*-62	50	62	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	160
GN 918.5-50-SKS-*-72	50	72	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	164
GN 918.5-50-SKS-*-82	50	82	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-92	50	92	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	170
GN 918.5-50-SKS-*-102	50	102	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-112	50	112	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	177

Ağırlık tip R

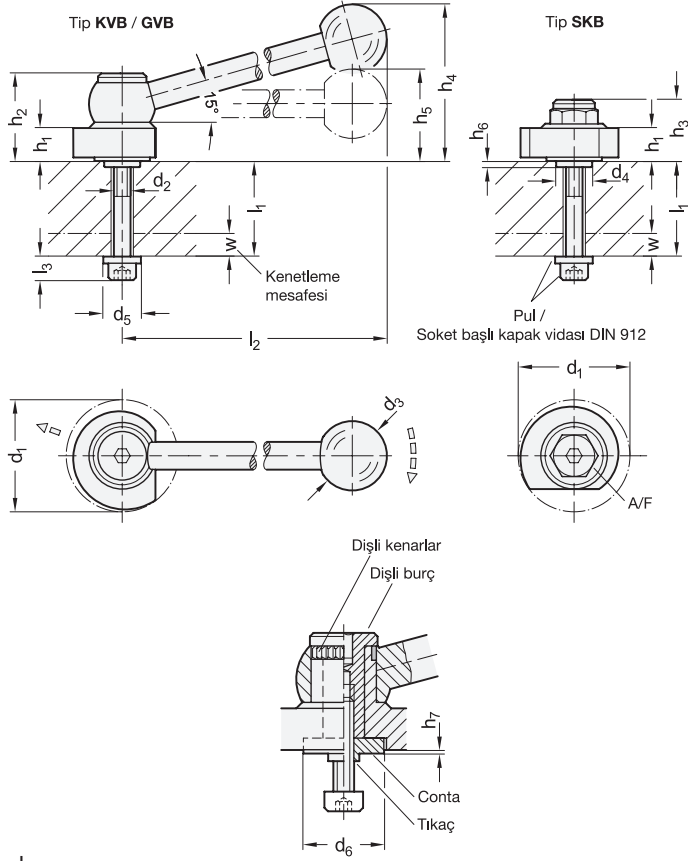

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.5-KVB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 h9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	⚙
GN 918.5-40-KVB-*12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-KVB-*22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-KVB-*27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-KVB-*57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.5-40-KVB-*62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-40-KVB-*82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	166
GN 918.5-50-KVB-*10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	260
GN 918.5-50-KVB-*20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	262
GN 918.5-50-KVB-*30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	266
GN 918.5-50-KVB-*40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	270
GN 918.5-50-KVB-*50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.5-50-KVB-*60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	277
GN 918.5-50-KVB-*70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-KVB-*80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	285
GN 918.5-50-KVB-*90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	289
GN 918.5-50-KVB-*100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293

Ağırlık tip R

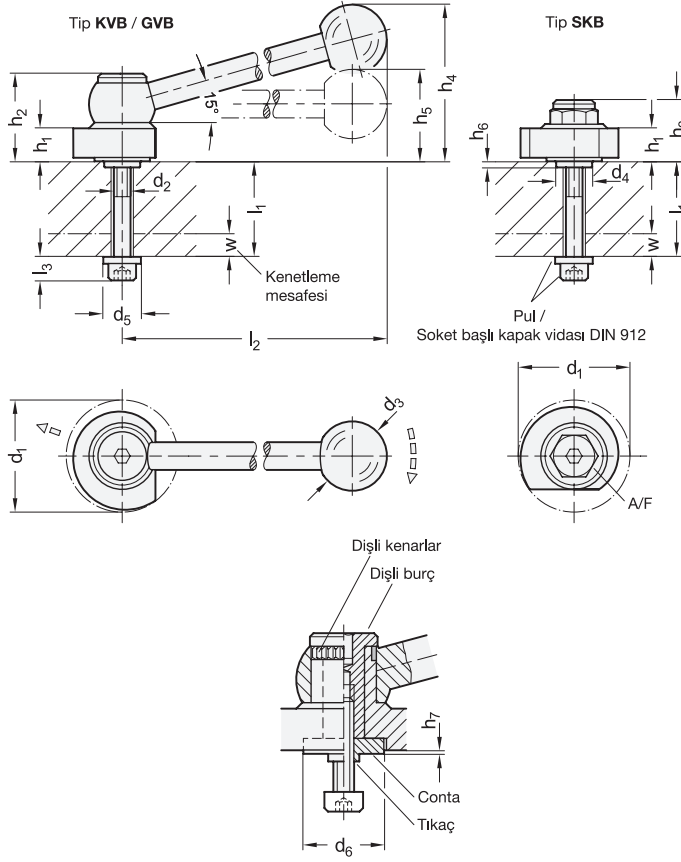

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saat ters yönünde dönüş

GN 918.5-GVB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 h9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	⚖
GN 918.5-40-GVB-*12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	150
GN 918.5-40-GVB-*22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-GVB-*27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-GVB-*57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.5-40-GVB-*62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-GVB-*82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-50-GVB-*10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	276
GN 918.5-50-GVB-*20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	278
GN 918.5-50-GVB-*30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-GVB-*40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	286
GN 918.5-50-GVB-*50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	290
GN 918.5-50-GVB-*60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293
GN 918.5-50-GVB-*70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	298
GN 918.5-50-GVB-*80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	301
GN 918.5-50-GVB-*90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	305
GN 918.5-50-GVB-*100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	309

Ağırlık tip R

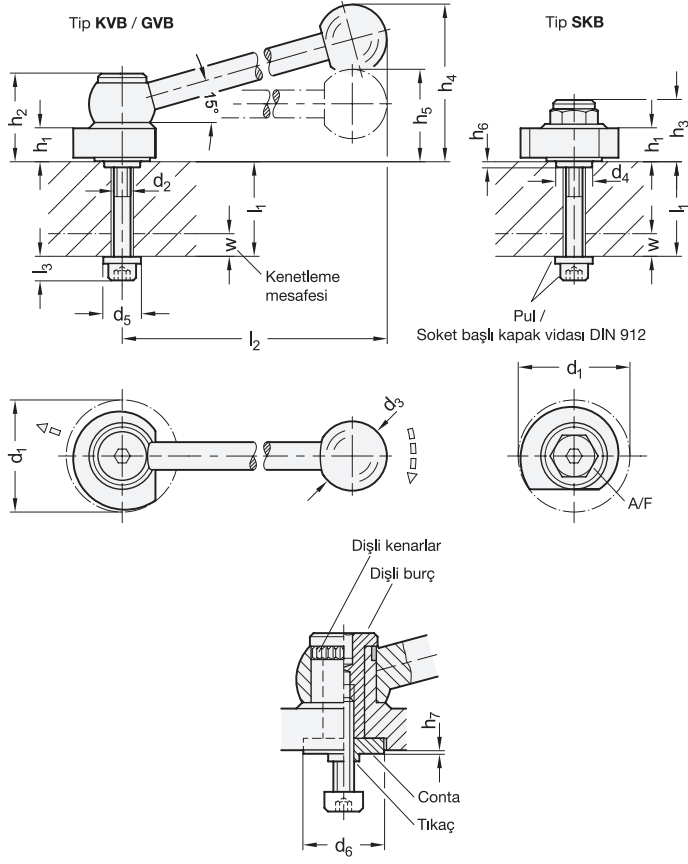

* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.5-SKB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1 max.	d2	d4 h9	d5	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	l3	A/F	w max.	⚙
GN 918.5-40-SKB-*.12	40	12	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	69
GN 918.5-40-SKB-*.22	40	22	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	71
GN 918.5-40-SKB-*.27	40	27	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	72
GN 918.5-40-SKB-*.32	40	32	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	73
GN 918.5-40-SKB-*.37	40	37	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	74
GN 918.5-40-SKB-*.42	40	42	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	75
GN 918.5-40-SKB-*.47	40	47	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	76
GN 918.5-40-SKB-*.57	40	57	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78
GN 918.5-40-SKB-*.62	40	62	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78
GN 918.5-40-SKB-*.67	40	67	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	79
GN 918.5-40-SKB-*.77	40	77	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	81
GN 918.5-40-SKB-*.82	40	82	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	83
GN 918.5-50-SKB-*.10	50	10	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	135
GN 918.5-50-SKB-*.20	50	20	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	138
GN 918.5-50-SKB-*.30	50	30	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	141
GN 918.5-50-SKB-*.40	50	40	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	145
GN 918.5-50-SKB-*.50	50	50	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	149
GN 918.5-50-SKB-*.60	50	60	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	152
GN 918.5-50-SKB-*.70	50	70	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	157
GN 918.5-50-SKB-*.80	50	80	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	160
GN 918.5-50-SKB-*.90	50	90	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	164
GN 918.5-50-SKB-*.100	50	100	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	168

Ağırlık tip R