

Kenetleme cıvataları

Paslanmaz Çelik, Yukarı Doğru Kenetleme, Dişli Cıvatalı, Operatörün tarafından vida, Arkadan vida

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **KV / KVS / KVB**: Bilyeli kaldırma kolu, açılı (dişli kenar)
- Tip **GV / GVS / GVB**: bilyeli kaldırma kolu, düz (dişli kenar)
- Tip **SK / SKS / SKB**: Altıgenle birlikte

Kenetleme yönü

- Tip **R**: Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon)
- Tip **L**: Saatin ters yönünde dönüş

Paslanmaz çelik

versiyon Dişli Cıvata

- Kenetleme cıvatası
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Dişli cıvata ve rondela
AISI 630, sertleştirilmiş
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

versiyon Operatörün tarafından vida

- Kenetleme cıvatası
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Kılavuz burç ve rondela
AISI 630, sertleştirilmiş
- DIN 912-12.9 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

versiyon Arkadan vida

- Kenetleme cıvatası
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Dişli burç, rondela ve pul
AISI 630, sertleştirilmiş
- DIN 912-12.9 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, Bakalit

siyah, parlak yüzey



BİLGİ

GN 918.6 Kenetleme cıvatalarında bir dairesel kama yüzeyi vardır. Bunlar, nispeten geniş bir ayarlanabilir aralıkta ve yüksek kenetleme kuvveti ile hızlı ve güvenli kenetleme ve serbest bırakma sağlar. Küçük adımlı açısı sayesinde (kama açısı), kenetleme cıvatası kendi kendine kilitlenir. Tip KV / KVS / KVB / GV / GVS / GVB bilyeli kaldırma kolları, bir dişli kenar yardımıyla kenetleme cıvatasıyla bir pozitif bağlantı oluşturur. Bu sayede kaldırma kolunun konummontaj sırasında kenetleme için uygun olan bir konuma veya gevşek konumda, kenetleme aralığının dışına döndürülmüş olarak sabitlenebilir.

versiyon Dişli Cıvata

Rondela kullanılması, dişli deliğin uygulanması için özel gereklilik ihtiyacını ortadan kaldırarak örneğin T yuvalı tablalara da monte edilmeyi sağlar.

versiyon Operatörün tarafından vida


Operatörün tarafından vidayla sabitleme, daha büyük bir kenetleme aralığı sağlar. Yeterince büyük bir vidalama derinliği, vida kuvvetlerini güvenli absorbe etmek için gereklidir.

versiyon Arkadan vida

Bir burçla sabitleme, çevre yapıda hiçbir diş bulunmaması halinde bile kullanımı sağlar. Ağır iş görevli pul, ortaya çıkan vida kuvvetlerini çevre yapıya yönlendirir.

TEKNİK BİLGİ

- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Plastik özellikler(bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

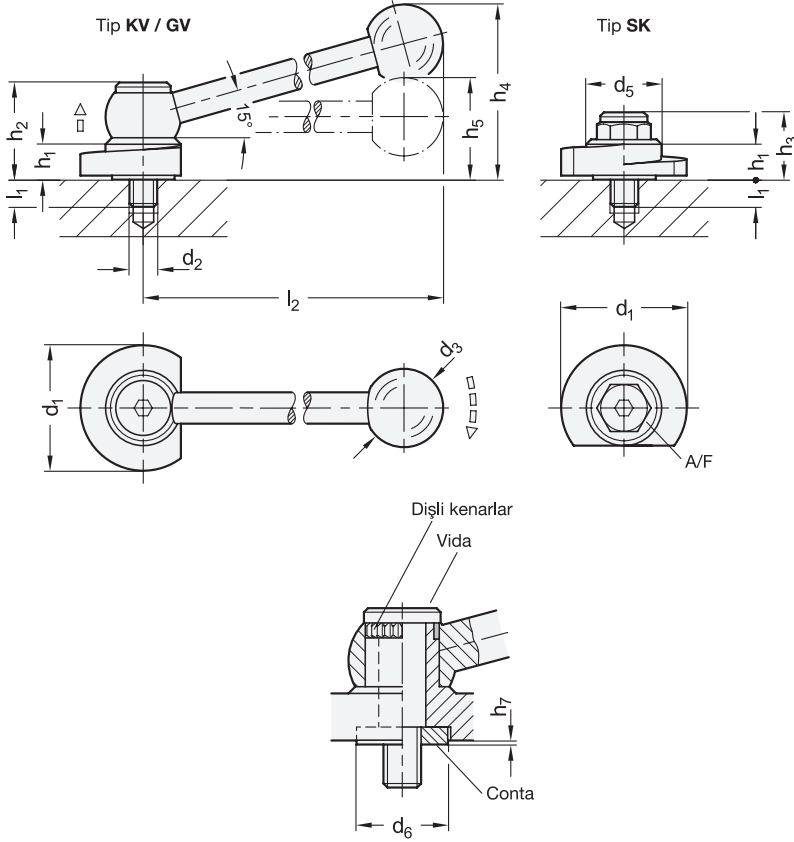

^r ile tamamlayın

^R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) ^L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.6-KV

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.6-40-KV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	3.6	0.2	8	100	179
GN 918.6-50-KV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	4	0.2	11	116	305

GN 918.6-GV

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.6-40-GV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	3.6	0.2	8	100	177
GN 918.6-50-GV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	4	0.2	11	116	304


GN 918.6-SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	d2	d5	d6	h1	h3	h6	h7 ≈	l1	A/F	⚖
GN 918.6-40-SK-*	40	M 8	24	20	10	21.5	3.6	0.2	8	15	87
GN 918.6-50-SK-*	50	M 10	28	24	12	24.5	4	0.2	11	19	154

Ağırlık tip R



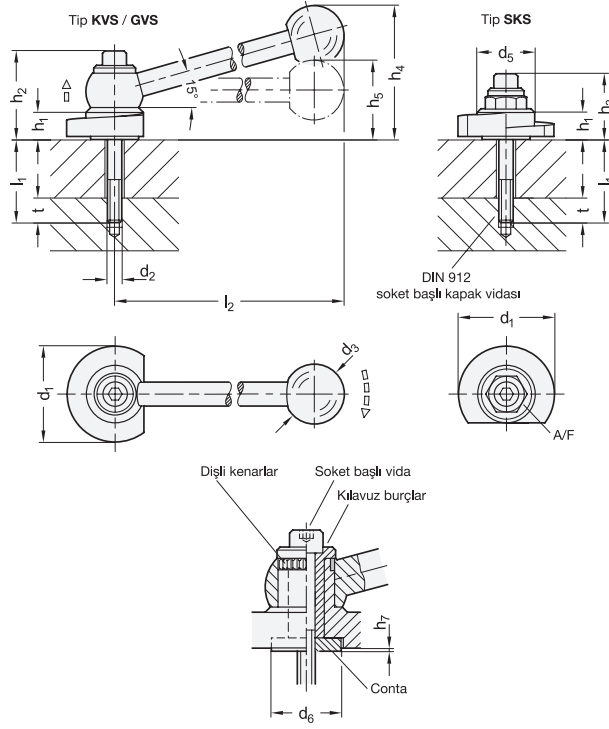

ile tamamlayın


Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) Saatın ters yönünde dönüş

GN 918.6-KVS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3 ≈
GN 918.6-40-KVS-*.10	40	10	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	155
GN 918.6-40-KVS-*.15	40	15	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	156
GN 918.6-40-KVS-*.20	40	20	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	157
GN 918.6-40-KVS-*.25	40	25	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	158
GN 918.6-40-KVS-*.30	40	30	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	159
GN 918.6-40-KVS-*.40	40	40	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	161
GN 918.6-40-KVS-*.45	40	45	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	161
GN 918.6-40-KVS-*.50	40	50	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	162
GN 918.6-40-KVS-*.60	40	60	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	164
GN 918.6-40-KVS-*.65	40	65	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	166
GN 918.6-40-KVS-*.70	40	70	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	168
GN 918.6-40-KVS-*.80	40	80	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	169
GN 918.6-40-KVS-*.90	40	90	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	172
GN 918.6-50-KVS-*.12	50	12	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	258
GN 918.6-50-KVS-*.22	50	22	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	262
GN 918.6-50-KVS-*.32	50	32	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	266
GN 918.6-50-KVS-*.42	50	42	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	269
GN 918.6-50-KVS-*.52	50	52	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	274
GN 918.6-50-KVS-*.62	50	62	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	277
GN 918.6-50-KVS-*.72	50	72	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	281
GN 918.6-50-KVS-*.82	50	82	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	285
GN 918.6-50-KVS-*.92	50	92	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	287
GN 918.6-50-KVS-*.102	50	102	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	285
GN 918.6-50-KVS-*.112	50	112	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	294

Ağır tip R

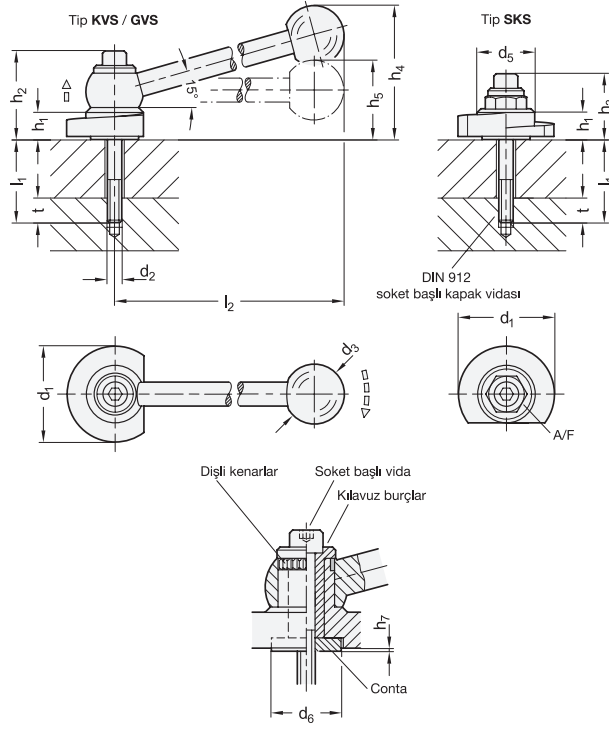

r ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.6-GVS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.6-40-GVS-*-10	40	10	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	153
GN 918.6-40-GVS-*-15	40	15	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	154
GN 918.6-40-GVS-*-20	40	20	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	155
GN 918.6-40-GVS-*-25	40	25	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	156
GN 918.6-40-GVS-*-30	40	30	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	157
GN 918.6-40-GVS-*-40	40	40	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	159
GN 918.6-40-GVS-*-45	40	45	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	159
GN 918.6-40-GVS-*-50	40	50	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	160
GN 918.6-40-GVS-*-60	40	60	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	162
GN 918.6-40-GVS-*-65	40	65	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	164
GN 918.6-40-GVS-*-70	40	70	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	166
GN 918.6-40-GVS-*-80	40	80	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	167
GN 918.6-40-GVS-*-90	40	90	M 6	25	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	170
GN 918.6-50-GVS-*-12	50	12	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	274
GN 918.6-50-GVS-*-22	50	22	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	278
GN 918.6-50-GVS-*-32	50	32	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	282
GN 918.6-50-GVS-*-42	50	42	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	285
GN 918.6-50-GVS-*-52	50	52	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	290
GN 918.6-50-GVS-*-62	50	62	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	293
GN 918.6-50-GVS-*-72	50	72	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	297
GN 918.6-50-GVS-*-82	50	82	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	301
GN 918.6-50-GVS-*-92	50	92	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	303
GN 918.6-50-GVS-*-102	50	102	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	301
GN 918.6-50-GVS-*-112	50	112	M 8	30	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	310

Ağırlık tip R

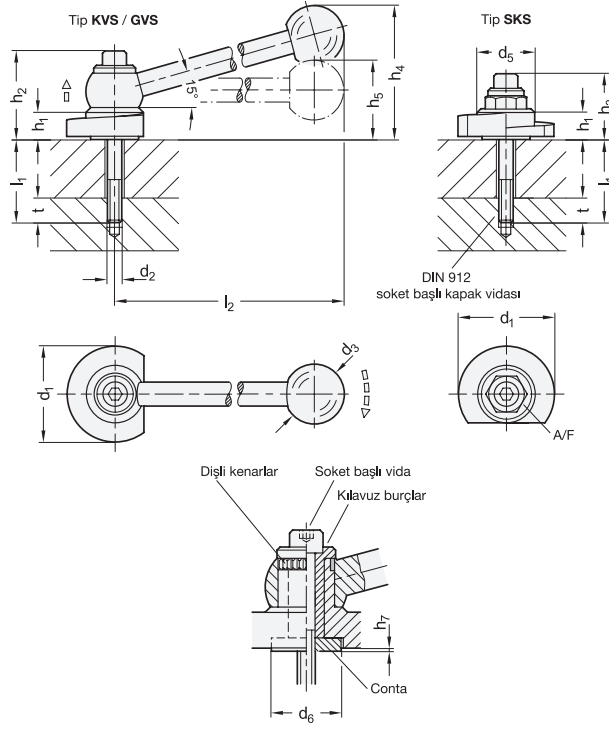

ile tamamlayın


3 Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.6-SKS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	A/F	⚙
GN 918.6-40-SKS-*-15	40	15	M 6	24	20	10	26	0.2	15	71
GN 918.6-40-SKS-*-20	40	20	M 6	24	20	10	26	0.2	15	72
GN 918.6-40-SKS-*-25	40	25	M 6	24	20	10	26	0.2	15	73
GN 918.6-40-SKS-*-30	40	30	M 6	24	20	10	26	0.2	15	74
GN 918.6-40-SKS-*-35	40	35	M 6	24	20	10	26	0.2	15	75
GN 918.6-40-SKS-*-40	40	40	M 6	24	20	10	26	0.2	15	77
GN 918.6-40-SKS-*-50	40	50	M 6	24	20	10	26	0.2	15	77
GN 918.6-40-SKS-*-55	40	55	M 6	24	20	10	26	0.2	15	78
GN 918.6-40-SKS-*-60	40	60	M 6	24	20	10	26	0.2	15	80
GN 918.6-40-SKS-*-70	40	70	M 6	24	20	10	26	0.2	15	82
GN 918.6-40-SKS-*-75	40	75	M 6	24	20	10	26	0.2	15	84
GN 918.6-40-SKS-*-80	40	80	M 6	24	20	10	26	0.2	15	86
GN 918.6-40-SKS-*-90	40	90	M 6	24	20	10	26	0.2	15	88
GN 918.6-50-SKS-*-12	50	12	M 8	28	24	12	31	0.2	19	134
GN 918.6-50-SKS-*-22	50	22	M 8	28	24	12	31	0.2	19	138
GN 918.6-50-SKS-*-32	50	32	M 8	28	24	12	31	0.2	19	142
GN 918.6-50-SKS-*-42	50	42	M 8	28	24	12	31	0.2	19	145
GN 918.6-50-SKS-*-52	50	52	M 8	28	24	12	31	0.2	19	150
GN 918.6-50-SKS-*-62	50	62	M 8	28	24	12	31	0.2	19	153
GN 918.6-50-SKS-*-72	50	72	M 8	28	24	12	31	0.2	19	157
GN 918.6-50-SKS-*-82	50	82	M 8	28	24	12	31	0.2	19	161
GN 918.6-50-SKS-*-92	50	92	M 8	28	24	12	31	0.2	19	163
GN 918.6-50-SKS-*-102	50	102	M 8	28	24	12	31	0.2	19	161
GN 918.6-50-SKS-*-112	50	112	M 8	28	24	12	31	0.2	19	170

Ağır tip R

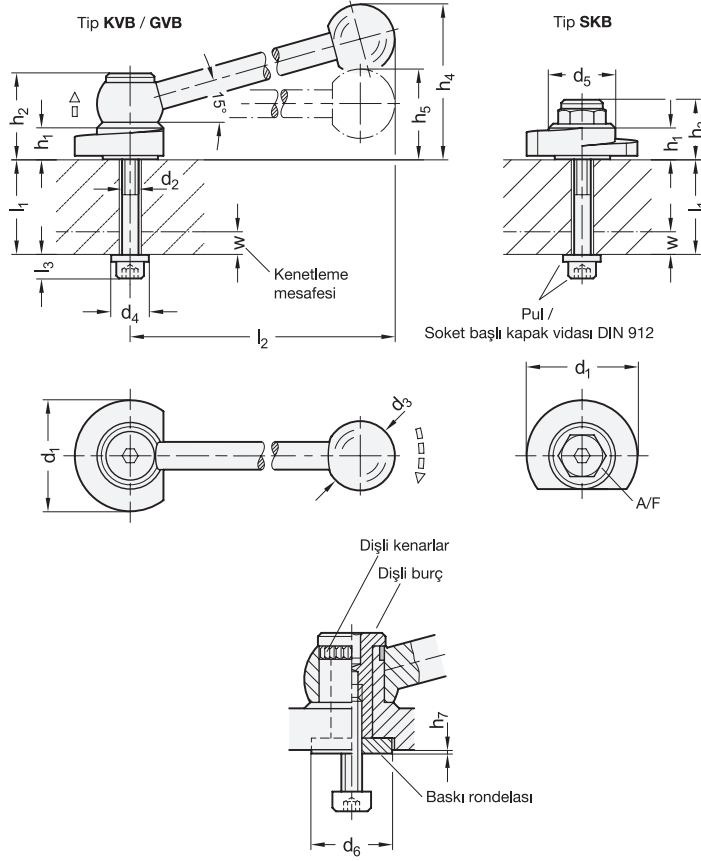

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.6-KVB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5 lı maks.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3	w maks.	152	
GN 918.6-40-KVB-*-12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.6-40-KVB-*-22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.6-40-KVB-*-27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	155
GN 918.6-40-KVB-*-32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.6-40-KVB-*-37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	157
GN 918.6-40-KVB-*-42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.6-40-KVB-*-47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.6-40-KVB-*-57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.6-40-KVB-*-62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.6-40-KVB-*-67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.6-40-KVB-*-77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.6-40-KVB-*-82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	166
GN 918.6-50-KVB-*-10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	252
GN 918.6-50-KVB-*-20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	255
GN 918.6-50-KVB-*-30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	258
GN 918.6-50-KVB-*-40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	262
GN 918.6-50-KVB-*-50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	266
GN 918.6-50-KVB-*-60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	269
GN 918.6-50-KVB-*-70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.6-50-KVB-*-80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	277
GN 918.6-50-KVB-*-90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	281
GN 918.6-50-KVB-*-100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	285

Ağırlık tip R

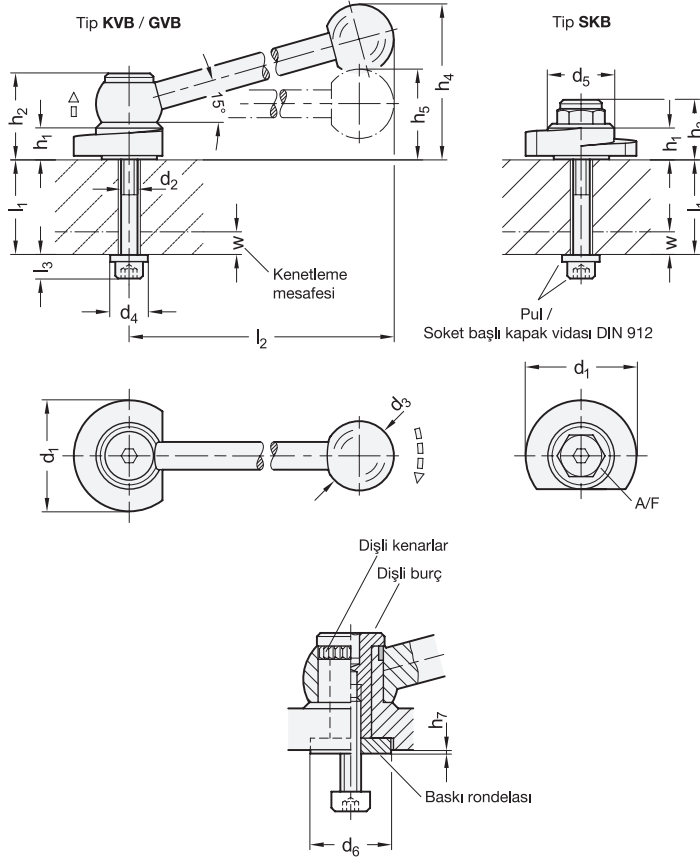

ile tamamlayın


3 Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.6-GVB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	h1 maks.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	l3	w maks.	Δ
GN 918.6-40-GVB-*-12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	150
GN 918.6-40-GVB-*-22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.6-40-GVB-*-27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	153
GN 918.6-40-GVB-*-32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.6-40-GVB-*-37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	155
GN 918.6-40-GVB-*-42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.6-40-GVB-*-47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	157
GN 918.6-40-GVB-*-57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.6-40-GVB-*-62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.6-40-GVB-*-67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.6-40-GVB-*-77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.6-40-GVB-*-82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.6-50-GVB-*-10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	268
GN 918.6-50-GVB-*-20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	271
GN 918.6-50-GVB-*-30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.6-50-GVB-*-40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	278
GN 918.6-50-GVB-*-50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.6-50-GVB-*-60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	285
GN 918.6-50-GVB-*-70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	290
GN 918.6-50-GVB-*-80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	293
GN 918.6-50-GVB-*-90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	297
GN 918.6-50-GVB-*-100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	10.5	5	301

Ağır tip R

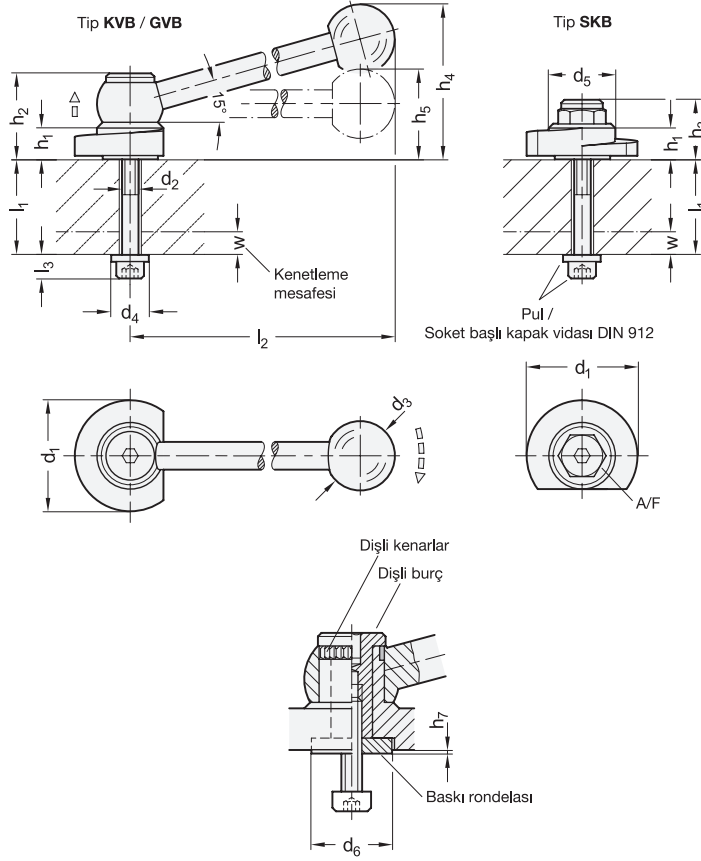

° ile tamamlayın

⌚ Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatın ters yönünde dönüş

GN 918.6-SKB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1 maks.	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	l3	A/F	w maks.	⌚
GN 918.6-40-SKB-*-12	40	12	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	68
GN 918.6-40-SKB-*-22	40	22	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	70
GN 918.6-40-SKB-*-27	40	27	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	71
GN 918.6-40-SKB-*-32	40	32	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	72
GN 918.6-40-SKB-*-37	40	37	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	73
GN 918.6-40-SKB-*-42	40	42	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	74
GN 918.6-40-SKB-*-47	40	47	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	75
GN 918.6-40-SKB-*-57	40	57	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	77
GN 918.6-40-SKB-*-62	40	62	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	77
GN 918.6-40-SKB-*-67	40	67	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	78
GN 918.6-40-SKB-*-77	40	77	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	80
GN 918.6-40-SKB-*-82	40	82	M 6	12	24	20	10	21	0.2	8.5	15	5	82
GN 918.6-50-SKB-*-10	50	10	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	128
GN 918.6-50-SKB-*-20	50	20	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	130
GN 918.6-50-SKB-*-30	50	30	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	134
GN 918.6-50-SKB-*-40	50	40	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	138
GN 918.6-50-SKB-*-50	50	50	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	142
GN 918.6-50-SKB-*-60	50	60	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	145
GN 918.6-50-SKB-*-70	50	70	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	150
GN 918.6-50-SKB-*-80	50	80	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	153
GN 918.6-50-SKB-*-90	50	90	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	157
GN 918.6-50-SKB-*-100	50	100	M 8	16	28	24	12	24	0.2	10.5	19	5	161

Ağırlık tip R