

Kenetleme cıvataları

Paslanmaz Çelik, Aşağı Doğru Kenetleme, Dişli Cıvatalı, Operatörün tarafından vida, Arkadan vida

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **KV / KVS / KVB**: Bilyeli kaldırma kolu, açılı (dişli kenar)
- Tip **GV / GVS / GVB**: bilyeli kaldırma kolu, düz (dişli kenar)
- Tip **SK / SKS / SKB**: Altıgenle birlikte

Kenetleme yönü

- Tip **R**: Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon)
- Tip **L**: Saatin ters yönünde dönüş

Paslanmaz çelik

versiyon Dişli Cıvata

- Kenetleme cıvatası
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Dişli cıvata ve rondela
AISI 630, sertleştirilmiş
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

versiyon Operatörün tarafından vida

- Kenetleme cıvatası
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Kılavuz burç ve rondela
AISI 630, sertleştirilmiş
- DIN 912-12.9 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

versiyon Arkadan vida

- Kenetleme cıvatası
AISI 303, kimyasal olarak nikel kaplı
- Dişli burç, rondela ve pul
AISI 630, sertleştirilmiş
- DIN 912-12.9 soket başlı kapak vidası
- Kaldırma kolu
AISI 303, mat kumlanmış

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa)
Plastik, Bakalit
siyah, parlak yüzey

BİLGİ

GN 918.7 Kenetleme cıvatalarında bir dairesel kama yüzeyi vardır. Bunlar, nispeten geniş bir ayarlanabilir aralıkta ve yüksek kenetleme kuvveti ile hızlı ve güvenli kenetleme ve serbest bırakma sağlar. Küçük adımlı açısı sayesinde (kama açısı), kenetleme cıvatası kendi kendine kilitlenir. Tip KV / KVS / KVB / GV / GVS / GVB bilyeli kaldırma kolları, bir dişli kenar yardımıyla kenetleme cıvatasıyla bir pozitif bağlantı oluşturur. Bu sayede kaldırma kolunun konumu montaj sırasında kenetleme için uygun olan bir konuma veya gevşek konumda, kenetleme aralığının dışına döndürülmüş olarak sabitlenebilir.

versiyon Dişli Cıvata

Rondela kullanılması, dişli deliğin uygulanması için özel gereklilik ihtiyacını ortadan kaldırarak örneğin T yuvalı tablalara da monte edilmeyi sağlar.

versiyon Operatörün tarafından vida

Operatörün tarafından vidayla sabitleme, daha büyük bir kenetleme aralığı sağlar. Yeterince büyük bir vidalama derinliği, vida kuvvetlerini güvenli bir şekilde absorbe etmek için gereklidir.


versiyon Arkadan vida

Bir burçla sabitleme, çevre yapıda hiçbir diş bulunmaması halinde bile kullanımı sağlar. Ağır iş görevli pul, ortaya çıkan vida kuvvetlerini çevre yapıya yönlendirir.



TEKNİK BİLGİ

- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

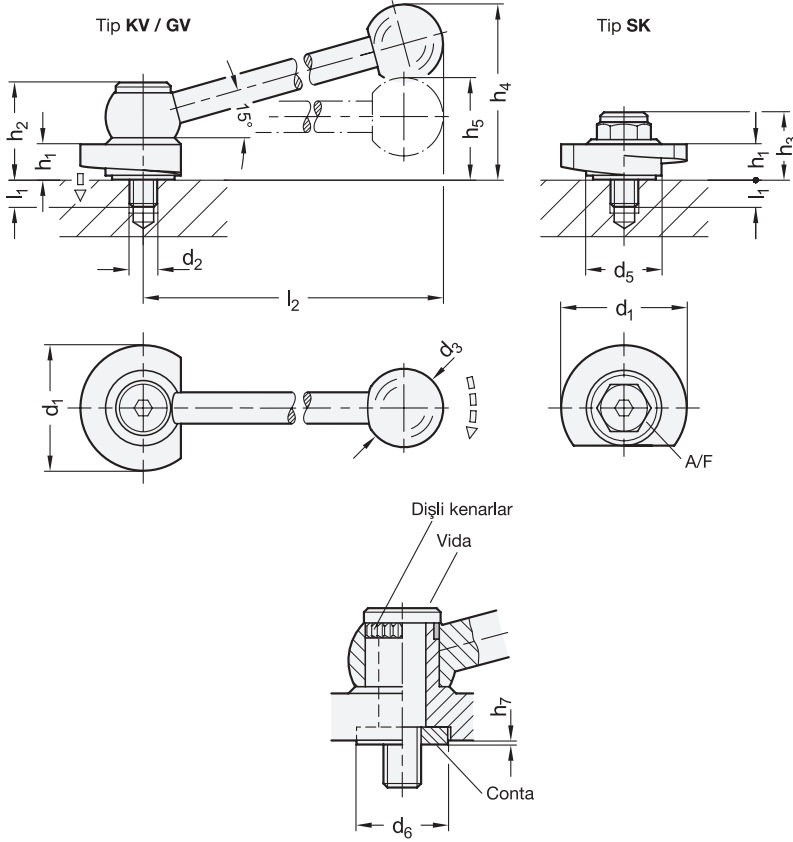

* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) **L** Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-KV

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.7-40-KV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	0.2	8	100	181
GN 918.7-50-KV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	0.2	11	116	310

GN 918.7-GV

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.7-40-GV-*	40	M 8	25	24	20	10	31	55	31	0.2	8	100	178
GN 918.7-50-GV-*	50	M 10	30	28	24	12	35	62	36	0.2	11	116	350


GN 918.7-SK

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	d2	d5	d6	h1	h2	h3	h7 ≈	l1	A/F	⚖
GN 918.7-40-SK-*	40	M 8	24	20	10	31	21.5	0.2	8	15	88
GN 918.7-50-SK-*	50	M 10	28	24	12	35	24.5	0.2	11	19	156

Ağırlık tip R



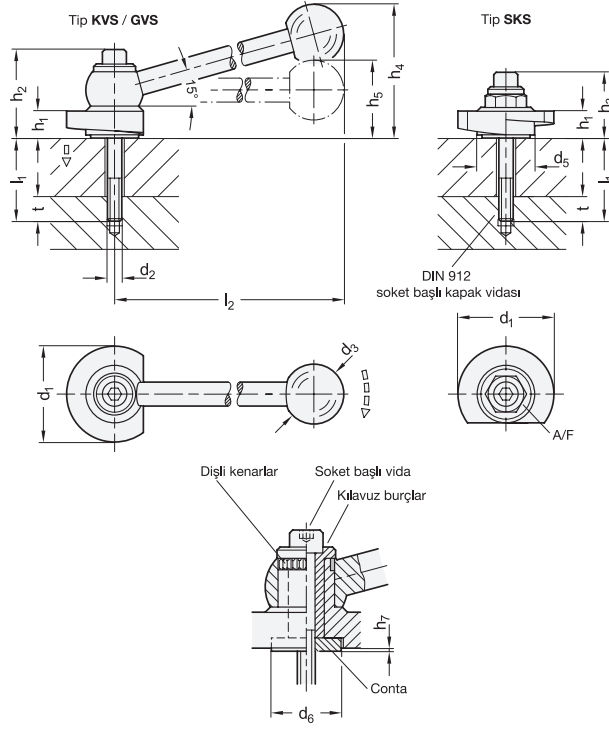

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-KVS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	157
GN 918.7-40-KVS-*.10	40	10	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	157
GN 918.7-40-KVS-*.15	40	15	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	158
GN 918.7-40-KVS-*.20	40	20	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	159
GN 918.7-40-KVS-*.25	40	25	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	160
GN 918.7-40-KVS-*.30	40	30	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	161
GN 918.7-40-KVS-*.40	40	40	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	162
GN 918.7-40-KVS-*.45	40	45	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	163
GN 918.7-40-KVS-*.50	40	50	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	163
GN 918.7-40-KVS-*.60	40	60	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	165
GN 918.7-40-KVS-*.65	40	65	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	167
GN 918.7-40-KVS-*.70	40	70	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	169
GN 918.7-40-KVS-*.80	40	80	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	171
GN 918.7-40-KVS-*.90	40	90	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	173
GN 918.7-50-KVS-*.12	50	12	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	259
GN 918.7-50-KVS-*.22	50	22	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	263
GN 918.7-50-KVS-*.32	50	32	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	267
GN 918.7-50-KVS-*.42	50	42	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	270
GN 918.7-50-KVS-*.52	50	52	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	275
GN 918.7-50-KVS-*.62	50	62	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	278
GN 918.7-50-KVS-*.72	50	72	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	282
GN 918.7-50-KVS-*.82	50	82	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	286
GN 918.7-50-KVS-*.92	50	92	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	288
GN 918.7-50-KVS-*.102	50	102	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	286
GN 918.7-50-KVS-*.112	50	112	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	295

Ağır tip R

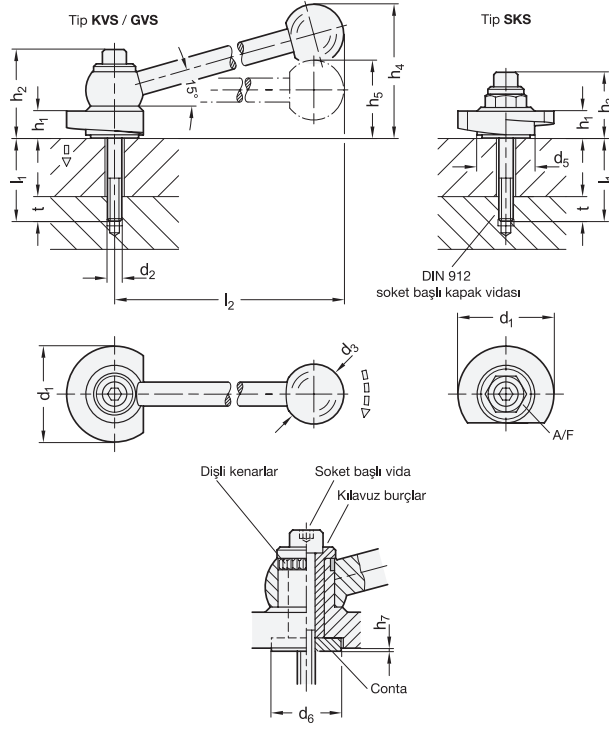

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-GVS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d3	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.7-40-GVS-*-10	40	10	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	155
GN 918.7-40-GVS-*-15	40	15	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	156
GN 918.7-40-GVS-*-20	40	20	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	157
GN 918.7-40-GVS-*-25	40	25	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	158
GN 918.7-40-GVS-*-30	40	30	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	159
GN 918.7-40-GVS-*-40	40	40	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	160
GN 918.7-40-GVS-*-45	40	45	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	161
GN 918.7-40-GVS-*-50	40	50	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	161
GN 918.7-40-GVS-*-60	40	60	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	163
GN 918.7-40-GVS-*-65	40	65	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	165
GN 918.7-40-GVS-*-70	40	70	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	167
GN 918.7-40-GVS-*-80	40	80	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	169
GN 918.7-40-GVS-*-90	40	90	M 6	25	24	20	10	36	55	31	0.2	100	171
GN 918.7-50-GVS-*-12	50	12	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	275
GN 918.7-50-GVS-*-22	50	22	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	279
GN 918.7-50-GVS-*-32	50	32	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	283
GN 918.7-50-GVS-*-42	50	42	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	286
GN 918.7-50-GVS-*-52	50	52	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	291
GN 918.7-50-GVS-*-62	50	62	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	294
GN 918.7-50-GVS-*-72	50	72	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	298
GN 918.7-50-GVS-*-82	50	82	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	302
GN 918.7-50-GVS-*-92	50	92	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	304
GN 918.7-50-GVS-*-102	50	102	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	302
GN 918.7-50-GVS-*-112	50	112	M 8	30	28	24	12	41	62	36	0.2	116	311

Ağırlıklı tip R

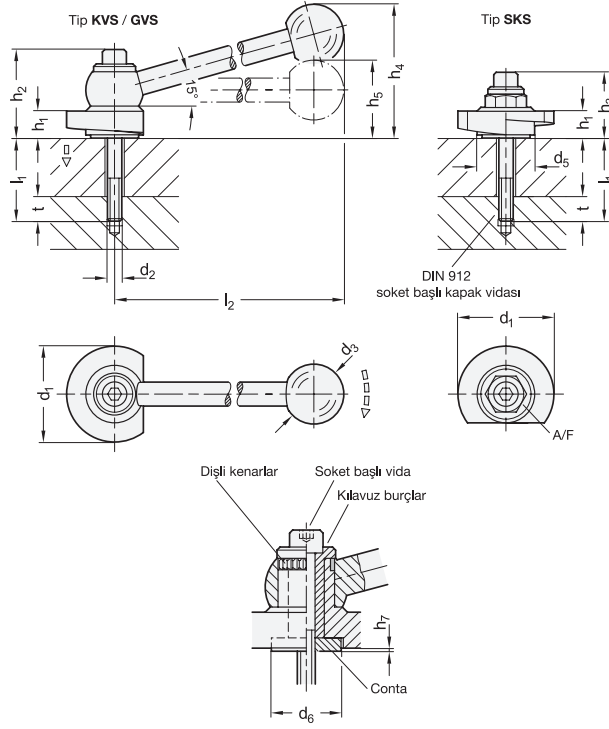

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-SKS

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1	d2	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	A/F	⚖
GN 918.7-40-SKS-*-15	40	15	M 6	24	20	10	26	0.2	15	72
GN 918.7-40-SKS-*-20	40	20	M 6	24	20	10	26	0.2	15	73
GN 918.7-40-SKS-*-25	40	25	M 6	24	20	10	26	0.2	15	74
GN 918.7-40-SKS-*-30	40	30	M 6	24	20	10	26	0.2	15	75
GN 918.7-40-SKS-*-35	40	35	M 6	24	20	10	26	0.2	15	76
GN 918.7-40-SKS-*-40	40	40	M 6	24	20	10	26	0.2	15	78
GN 918.7-40-SKS-*-50	40	50	M 6	24	20	10	26	0.2	15	78
GN 918.7-40-SKS-*-55	40	55	M 6	24	20	10	26	0.2	15	79
GN 918.7-40-SKS-*-60	40	60	M 6	24	20	10	26	0.2	15	81
GN 918.7-40-SKS-*-70	40	70	M 6	24	20	10	26	0.2	15	83
GN 918.7-40-SKS-*-75	40	75	M 6	24	20	10	26	0.2	15	85
GN 918.7-40-SKS-*-80	40	80	M 6	24	20	10	26	0.2	15	87
GN 918.7-40-SKS-*-90	40	90	M 6	24	20	10	26	0.2	15	89
GN 918.7-50-SKS-*-12	50	12	M 8	28	24	12	31	0.2	19	141
GN 918.7-50-SKS-*-22	50	22	M 8	28	24	12	31	0.2	19	145
GN 918.7-50-SKS-*-32	50	32	M 8	28	24	12	31	0.2	19	149
GN 918.7-50-SKS-*-42	50	42	M 8	28	24	12	31	0.2	19	152
GN 918.7-50-SKS-*-52	50	52	M 8	28	24	12	31	0.2	19	157
GN 918.7-50-SKS-*-62	50	62	M 8	28	24	12	31	0.2	19	160
GN 918.7-50-SKS-*-72	50	72	M 8	28	24	12	31	0.2	19	164
GN 918.7-50-SKS-*-82	50	82	M 8	28	24	12	31	0.2	19	168
GN 918.7-50-SKS-*-92	50	92	M 8	28	24	12	31	0.2	19	170
GN 918.7-50-SKS-*-102	50	102	M 8	28	24	12	31	0.2	19	168
GN 918.7-50-SKS-*-112	50	112	M 8	28	24	12	31	0.2	19	177

Ağır tip R

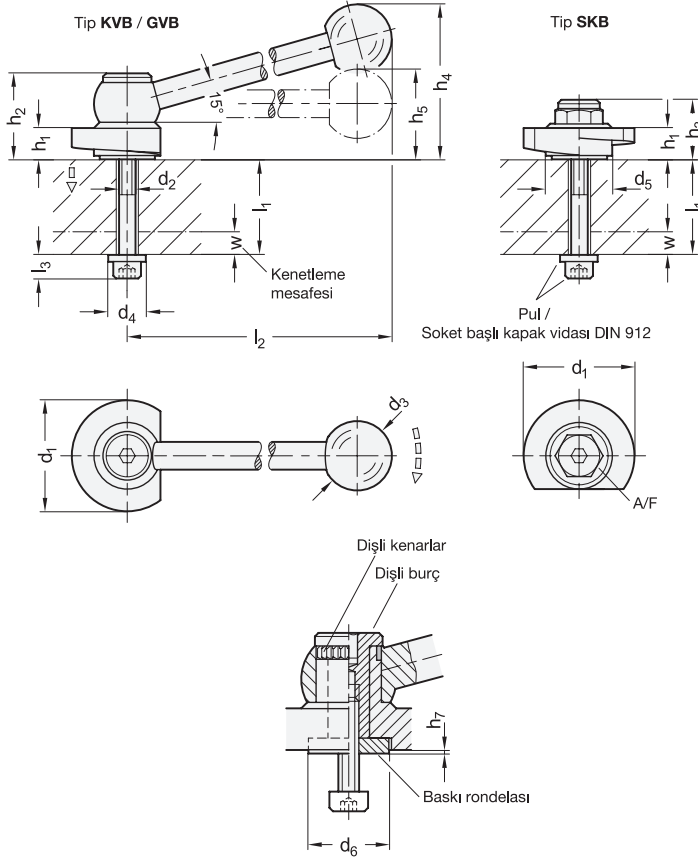

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-KVB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	h1 maks.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	w maks.	⚙
GN 918.7-40-KVB-*-12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	153
GN 918.7-40-KVB-*-22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	156
GN 918.7-40-KVB-*-27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	157
GN 918.7-40-KVB-*-32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	158
GN 918.7-40-KVB-*-37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	159
GN 918.7-40-KVB-*-42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	160
GN 918.7-40-KVB-*-47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	161
GN 918.7-40-KVB-*-57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	162
GN 918.7-40-KVB-*-62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	163
GN 918.7-40-KVB-*-67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	163
GN 918.7-40-KVB-*-77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	165
GN 918.7-40-KVB-*-82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	167
GN 918.7-50-KVB-*-10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	253
GN 918.7-50-KVB-*-20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	256
GN 918.7-50-KVB-*-30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	259
GN 918.7-50-KVB-*-40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	263
GN 918.7-50-KVB-*-50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	267
GN 918.7-50-KVB-*-60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	270
GN 918.7-50-KVB-*-70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	275
GN 918.7-50-KVB-*-80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	278
GN 918.7-50-KVB-*-90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	282
GN 918.7-50-KVB-*-100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	286

Ağırlıklı tip R

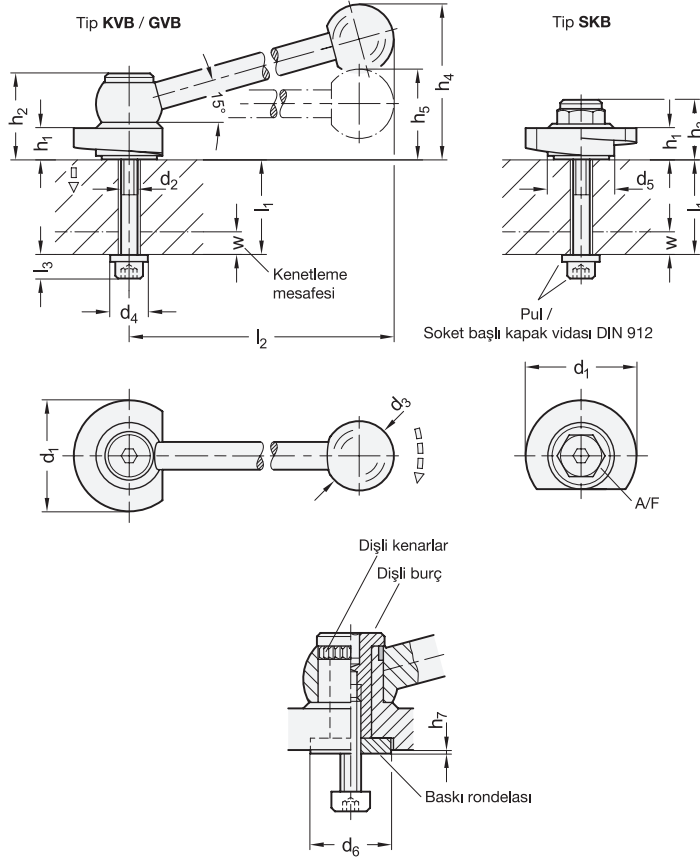

* ile tamamlayın


R Saat yönünde dönüş ile (çizilen versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-GVB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	l1 maks.	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l2 ≈	w maks.	△
GN 918.7-40-GVB-*.12	40	12	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	151
GN 918.7-40-GVB-*.22	40	22	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	153
GN 918.7-40-GVB-*.27	40	27	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	155
GN 918.7-40-GVB-*.32	40	32	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	156
GN 918.7-40-GVB-*.37	40	37	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	157
GN 918.7-40-GVB-*.42	40	42	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	158
GN 918.7-40-GVB-*.47	40	47	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	159
GN 918.7-40-GVB-*.57	40	57	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	160
GN 918.7-40-GVB-*.62	40	62	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	161
GN 918.7-40-GVB-*.67	40	67	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	161
GN 918.7-40-GVB-*.77	40	77	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	163
GN 918.7-40-GVB-*.82	40	82	M 6	25	12	24	20	10	30.5	55	31	0.2	100	5	165
GN 918.7-50-GVB-*.10	50	10	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	269
GN 918.7-50-GVB-*.20	50	20	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	272
GN 918.7-50-GVB-*.30	50	30	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	275
GN 918.7-50-GVB-*.40	50	40	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	279
GN 918.7-50-GVB-*.50	50	50	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	283
GN 918.7-50-GVB-*.60	50	60	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	286
GN 918.7-50-GVB-*.70	50	70	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	291
GN 918.7-50-GVB-*.80	50	80	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	294
GN 918.7-50-GVB-*.90	50	90	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	298
GN 918.7-50-GVB-*.100	50	100	M 8	30	16	28	24	12	34.5	62	36	0.2	116	5	302

Ağır tip R

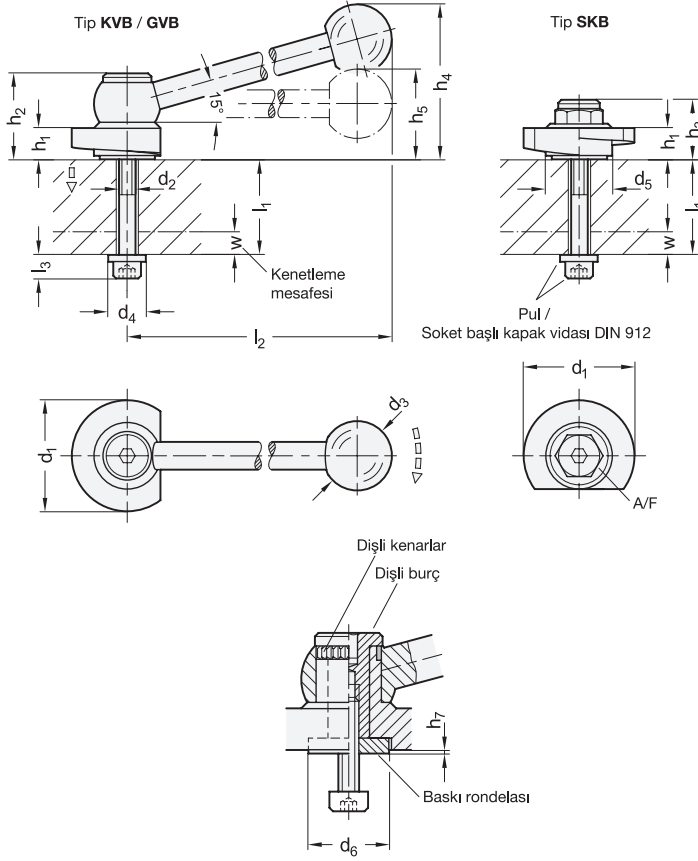

* ile tamamlayın

R Saat yönünde dönüş ile (çizilin versiyon) L Saatin ters yönünde dönüş

GN 918.7-SKB

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.5	h1 maks.	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h7 ≈	A/F	w maks.	⚖
GN 918.7-40-SKB-*-12	40	12	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	69
GN 918.7-40-SKB-*-22	40	22	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	71
GN 918.7-40-SKB-*-27	40	27	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	72
GN 918.7-40-SKB-*-32	40	32	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	73
GN 918.7-40-SKB-*-37	40	37	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	74
GN 918.7-40-SKB-*-42	40	42	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	75
GN 918.7-40-SKB-*-47	40	47	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	76
GN 918.7-40-SKB-*-57	40	57	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	78
GN 918.7-40-SKB-*-62	40	62	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	78
GN 918.7-40-SKB-*-67	40	67	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	79
GN 918.7-40-SKB-*-77	40	77	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	81
GN 918.7-40-SKB-*-82	40	82	M 6	12	24	20	10	21	0.2	15	5	83
GN 918.7-50-SKB-*-10	50	10	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	135
GN 918.7-50-SKB-*-20	50	20	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	138
GN 918.7-50-SKB-*-30	50	30	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	141
GN 918.7-50-SKB-*-40	50	40	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	145
GN 918.7-50-SKB-*-50	50	50	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	149
GN 918.7-50-SKB-*-60	50	60	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	152
GN 918.7-50-SKB-*-70	50	70	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	157
GN 918.7-50-SKB-*-80	50	80	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	160
GN 918.7-50-SKB-*-90	50	90	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	164
GN 918.7-50-SKB-*-100	50	100	M 8	16	28	24	12	24	0.2	19	5	168

Ağırlık tip R