

Eksantrik kamlı göbekler

ÖZELLİKLER

Sinterlenmiş Çelik

- dış yüzeyi sertleştirilmiş, EHT 0.2 ila 0.4 mm
- boşluk

BILGI

GN 919 eksantrik kamlı göbekler ayarlama ve kenetleme işlemleri için kullanılır. Kural olarak bir dişli kaldırma kolu ile birlikte yerleştirilir GN 310 (bkz. sayfa 566).

Kam, kenetleme kuvvetinin hareketi boyunca her konumda sabit kalması avantajına sahiptir. Ayrıca kam kendiliğinden kilitlenir.


Silindirik başlı omuzlu civatalar GN 732 (bkz. sayfa 919) yatak pimleri olarak kullanılabilir.

AKSESUAR


- Dişli kaldırma kolu GN 310 (ayrı olarak sipariş edilmelidirler) (bkz. sayfa 566)

TEKNİK BILGI

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

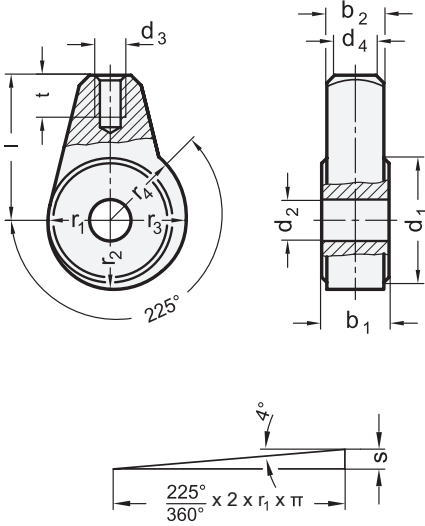

GN 310 dişli açma kolu



GN 919

Açıklama	d1	d2 H9	b1 -0.05/-0.15	b2	d3	d4	l	r1	r2	r3	r4	s	t min.	△
GN 919-24-B8	24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13.32	14.64	15.3	36.3	9	59
GN 919-30-B10	30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16.65	18.3	19.12	4.1	12	100
GN 919-35-B12	35	B 12	17	5	M 10	12	36	17.5	19.42	21.34	22.31	4.8	15	150