

Konumlandırma Halkası



Aşağı Baskı Kıskaçları GN 9192 için

ÖZELLİKLER



- Çelik
- Karartılmış
- Ayar vidaları
- Çelik, karartılmış
- Pirinç uç

BİLGİ

Konumlandırma halkaları GN 9192.2 aşağı baskı kıskaçlarının dönme aralığını GN 9192 (bkz. sayfa) bir konumlandırma pimi sayesinde 110° sola veya sağa olacak şekilde sınırlar. Halkanın konumu, kıskaç, konumlandırma pimine karşı döndüğünde kenetleme konumuna kolayca erişilebilmesini sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Konumlandırma halkası, iki ayar vidasıyla sabitlenir. Aşağı baskı kıskaçının darbesi, konumlandırma halkasının yüksekliği h_1 ile azaltılır.



Uygulama örneği

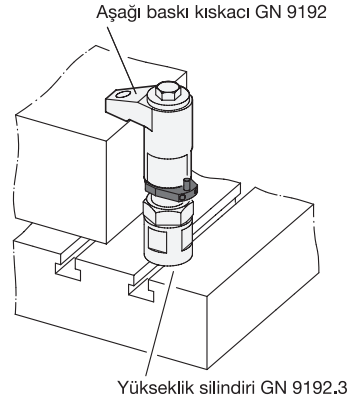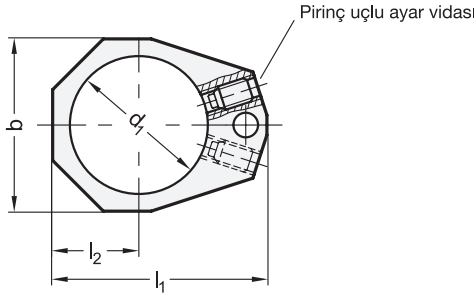

GN 9192.2

Açıklama	d0 GN 9192	d1	h1	b	d2	h2	l1	l2	⚖
GN 9192.2-28-7	40	28	7	35	5	16	43.5	17.5	32