

Yükseklik Silindirleri

ÖZELLİKLER

Çelik

- yüzeyi sertleştirilmiş
- Karartılmış


Saplama vidası DIN 913

Çelik, karartılmış


BİLGİ

Yükseklik silindirleri GN 9192.3 aşağı baskı kıskaçlarının kenetleme yüksekliğini artırmakta kullanılır GN 9192 (bkz. sayfa).

Yüksek silindirleri, temas noktalarını referans yüzeyden daha büyük bir mesafeye konumlandırmak amacıyla konumlandırma elemanları ve kenetleme pedleriyle birlikte kullanılabilir.

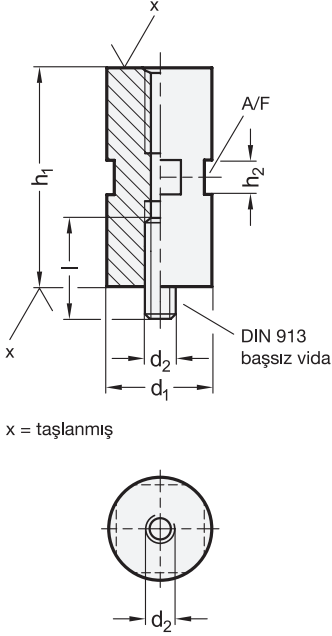

Uygulama örneği

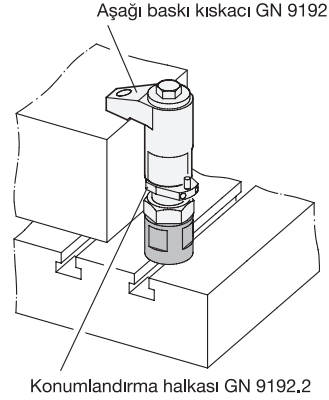

GN 9192.3

Açıklama	d1 -0.1	d2	h1 ±0.01	h2	l	A/F	Δ
GN 9192.3-25-M8-20	25	M 8	20	10	20	22	71
GN 9192.3-25-M8-40	25	M 8	40	20	25	22	139
GN 9192.3-40-M12-35	40	M 12	35	20	30	36	319
GN 9192.3-40-M12-70	40	M 12	70	20	35	36	644