

Aşağı Baskı Kıskaçları

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **S**: Kenetleme vidasıyla
- Tip **K**: Ayarlanabilir el manivelaları ile arttırılmış tutma kuvveti ile

Taban
Çelik

- yüzeyi sertleştirilmiş
- Karartılmış

T-Somun

- Yüksek kaliteli çelik, karartılmış
- Özellik sınıfı 10

Saplama vidası DIN 913

Çelik, karartılmış

Ayarlanabilir el manivelası
arttırılmış tutma kuvveti ile (Tip K)

- Çinko pres döküm
- Plastik kaplama
- siyah RAL 9005, dokulu kaplama

- Dişli takviye ve burç
- Nitrürlenmiş ve karartılmış çelik

BİLGİ

Aşağı Baskı kıskaçları GN 9192, takım ve fişör yapımında hızlı ve güvenli kenetleme için kompakt kenetleme elemanlarıdır. Kenetleme vidasının veya ayarlanabilir el manivelasının döndürülmesi ve sıkılması, kenetleme kolunu aşağıya indirerek iş parçasını kenetler.

Kenetleme kolu, iş parçalarının yukarıdan hızla ve kolayca yerleştirilebilmeleri ve çıkarılabilmeleri için elle 360° derece döndürülebilir. Kenetleme kolundaki diş d3, elemanları ve kenetleme pedlerini konumlandırmakta kullanılabilir.

Konumlandırma halkası GN 9192.2 (bkz. sayfa), aksesuar olarak mevcut olup aşağı baskı kıskaçlarının dönme aralığını bir konumlandırma pimi sayesinde 110° sola veya sağa olacak şekilde sınırlar. Halkanın konumu, kıskaç, konumlandırma piminin üzerinde döndüğünde kenetleme konumuna kolayca erişilebilmesini sağlayacak şekilde ayarlanabilir.



Aşağı baskı kıskaçları, örneğin bir montaj plakasına doğrudan vidalanabilir veya makine tablalarına T-yuvalarıyla sabitlenebilirler. Yükseklik silindirleri GN 9192.3 (bkz. sayfa) kenetleme yüksekliğini ayarlamakta kullanılabilir. Ayarlanabilir el manivelası (tip K) gevşek halde sağlanmaktadır.


AKSESUAR

- Konumlandırma Halkası GN 9192.2 (bkz. sayfa)
- Yükseklik Silindirleri GN 9192.3 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri / somunlar (bkz. sayfa A20)

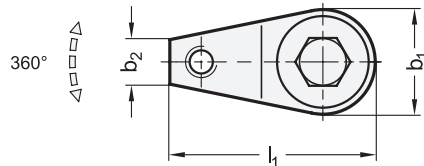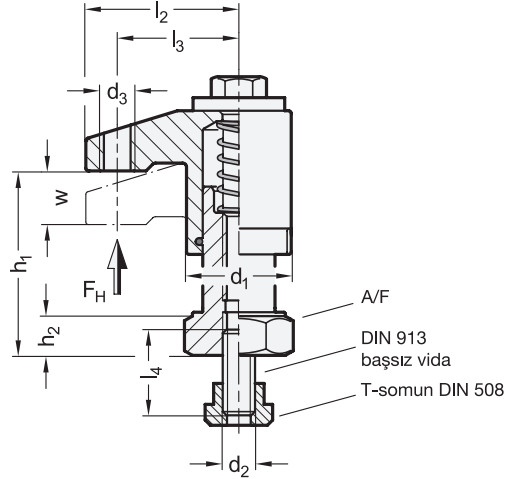

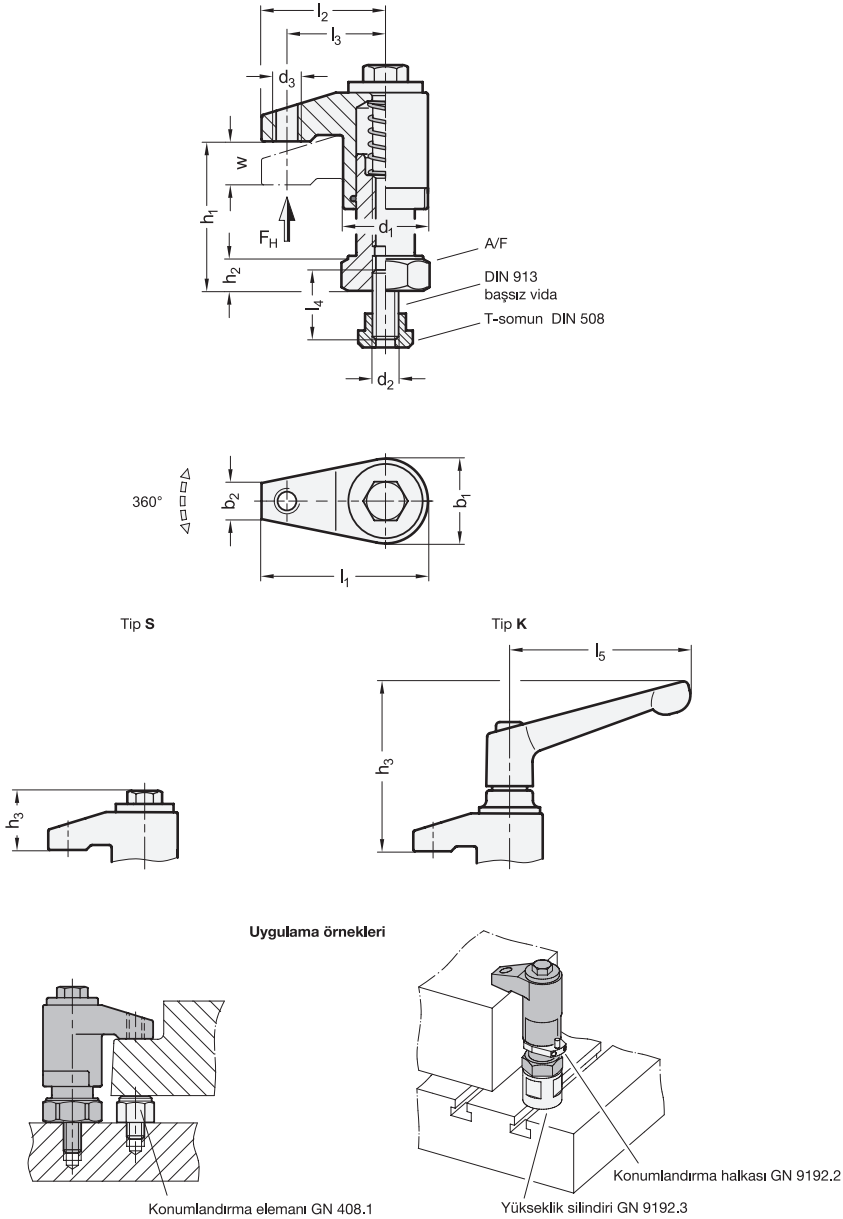

GN 9192-S

Açıklama	d1	w Darbe	F _H in kN	b1	b2	d2	d3	h1 Min.	h1 Max.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	A/F	
GN 9192-25-5-S	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	20,9	49,5	35	28	20	22	227
GN 9192-40-20-S	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	36	75	55	43	35	36	876
GN 9192-40-30-S	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	36	75	55	43	35	36	964
GN 9192-40-40-S	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	36	75	55	43	35	36	1300

GN 9192-K

Açıklama	d1	w Darbe	Fh in kN	b1	b2	d2	d3	h1 Min.	h1 Max.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	⚖️
GN 9192-25-5-K	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	72.5	49.5	35	28	20	78	22	388
GN 9192-40-20-K	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	105	75	55	43	35	108	36	1258
GN 9192-40-30-K	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	105	75	55	43	35	108	36	1384
GN 9192-40-40-K	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	105	75	55	43	35	108	36	1740

