

Kamalı kısıkaçlar

Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **GL**: Pürüzsüz kenetleme yüzeyleri
- Tip **GA**: Bağlantı çeneleri için 2 sabitleme dişli
- Tip **RF**: Kanallı kenetleme yüzeyleri


Kamalı kısıkaçlar

Çelik

- Sertleştirilmiş kama yüzeyleri
- Karartılmış

DIN 7984 soket kapaklı vida

Çelik



BİLGİ

GN 920.1 kamalı kısıkaçlar ile kenetleme, soket başlı vida ve her iki kenetleme çenesini dışarıya doğru hareket ettiren kamalı kısıkaç ile gerçekleştirilir.

Vidayı gevşetirken; kamalı kısıkaç, dönerek gerginliği gevşeten dahili bir geri çekme yayı aracılığıyla geri döner.

Kamalı kısıkaçlar çoklu kenetleme işlemleri için idealdir, ayrıca özel iş parçalarını kenetlemek için de uygundur.

Kamalı kısıkaç içerisindeki yarık delik iş parçasındaki toleransları dengelemek için kullanılır.


AKSESUAR

- GN 920.2 Çekme plakaları (bkz. sayfa 1072)



Güvenlik Bilgileri

Çalıştırma talimatlarındaki bilgilere kurulum, ilk çalıştırma ve kullanım sırasında uyulmalıdır. Bu talimatlar ürünle birlikte verilmektedir veya elesa-ganter.tr adresindeki ürün sayfasında dijital olarak sağlanmaktadır.


Tip **GL**: pürüzsüz kenetleme yüzeyleri (çalışma parçasına özgü kenetleme çevriti için çene boşluğu)




Tip **GA**: bağlantı çeneleri için 2 sabitleme dişli



Tip **RF**: oluklu kenetleme yüzeyleri



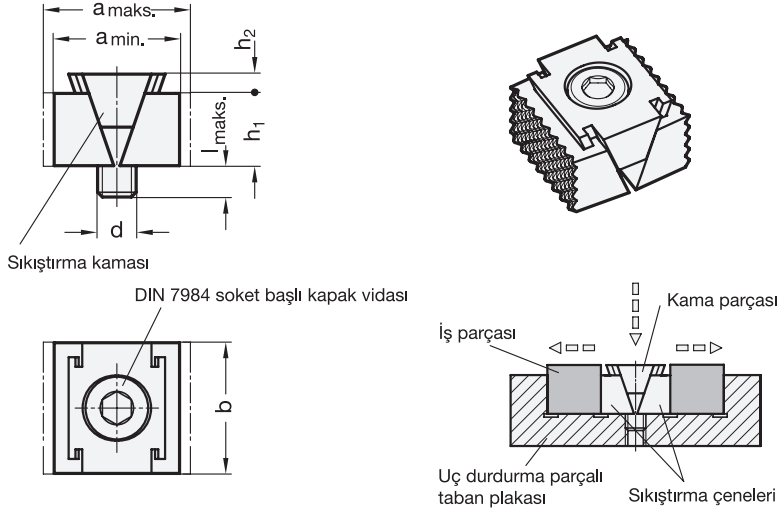

GN 920.1-GL

Açıklama	d	b	a min.	a maks.	h ₁	h ₂	l maks.	Kenetleme çenesi başına kN cinsinden kenetleme gücü	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	⚖
GN 920.1-M8-21-GL	M 8	21	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	104
GN 920.1-M8-25-GL	M 8	25	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	100
GN 920.1-M8-32-GL	M 8	32	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	152
GN 920.1-M8-40-GL	M 8	40	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	185
GN 920.1-M8-50-GL	M 8	50	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	231
GN 920.1-M12-40-GL	M 12	40	40	45.5	22	4.5	21	30	85	276
GN 920.1-M12-50-GL	M 12	50	40	45.5	22	4.5	21	30	85	350

GN 920.1-GA

Açıklama	d	b	a min.	a maks.	h ₁	h ₂	h ₃	l maks.	m	Kenetleme çenesi başına kN cinsinden kenetleme gücü	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	⚖
GN 920.1-M8-21-GA	M 8	21	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	10	15	25	102
GN 920.1-M8-25-GA	M 8	25	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	12	15	25	119
GN 920.1-M8-32-GA	M 8	32	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	16	15	25	150
GN 920.1-M8-40-GA	M 8	40	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	20	15	25	182
GN 920.1-M8-50-GA	M 8	50	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	30	15	25	228
GN 920.1-M12-40-GA	M 12	40	40	45.5	22	4.5	11	21	20	30	85	275
GN 920.1-M12-50-GA	M 12	50	40	45.5	22	4.5	11	21	30	30	85	360

GN 920.1-RF

Açıklama	d	b	a min.	a maks.	h ₁	h ₂	l maks.	Kenetleme çenesi başına kN cinsinden kenetleme gücü	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	⚖
GN 920.1-M8-21-RF	M 8	21	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	89
GN 920.1-M8-25-RF	M 8	25	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	104
GN 920.1-M8-32-RF	M 8	32	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	150
GN 920.1-M8-40-RF	M 8	40	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	159
GN 920.1-M8-50-RF	M 8	50	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	193
GN 920.1-M12-40-RF	M 12	40	40	45.5	22	4.5	21	30	85	268
GN 920.1-M12-50-RF	M 12	50	40	45.5	22	4.5	21	30	85	333