

Geri çekilebilir kollu el çarkları

Alüminyum, kol kilitlemeli

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tip

- Tip **R**: Geri çekilebilir, döner kolu

Çark gövdesi

Alüminyum pres döküm

- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tormalanmış
- Kasnağın radyal ve eksenel kaçıklığı < 0,4'tür
- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Geri çekilebilir kol GN 798.3 (bkz. sayfa 586)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat
- Geri çekilen mekanizma
 - Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 923.3 el çarklarındaki kol, çalışma pozisyonundayken konik bir deliğe kilitlenir.

Ters yöne çevirmek için, ilk önce eksenel doğrultuda koni şekilli aparatı dışarı doğru çekilmelidir.

Bir basınç yayı, kolu her iki konumda tutar. Dışarı savrulduğunda, tekrar otomatik olarak kavrama yapar.

AKSESUAR


- GN 184 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Çapraz delikler GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)



reddot design award

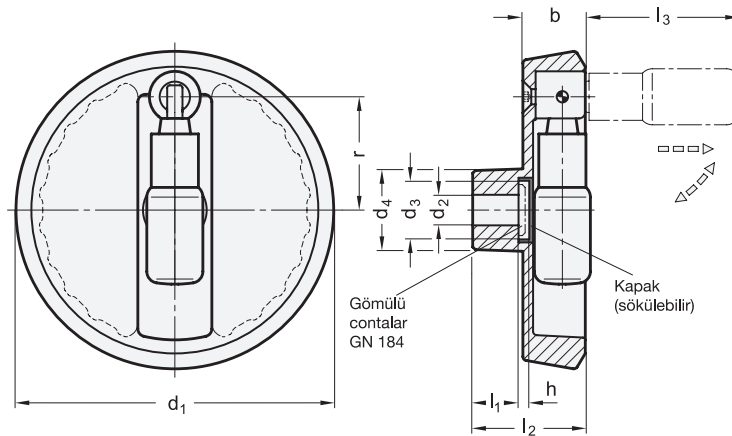

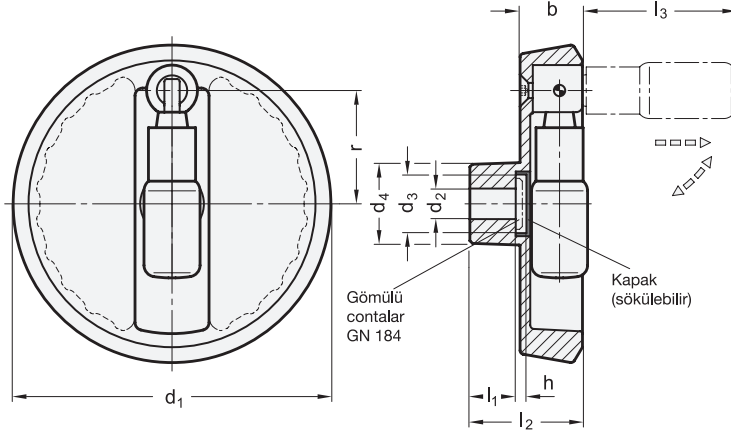

* ile tamamlayın

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 923.3-B

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 923.3-100-B10-R-*	100	10	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	252
GN 923.3-100-B12-R-*	100	12	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	244
GN 923.3-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	436
GN 923.3-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.3-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 923.3-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	604
GN 923.3-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	740
GN 923.3-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	730
GN 923.3-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1080
GN 923.3-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	921

GN 923.3-K

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 923.3-100-K10-R-*	100	10	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	240
GN 923.3-100-K12-R-*	100	12	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	235
GN 923.3-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	436
GN 923.3-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.3-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 923.3-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	582
GN 923.3-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	740
GN 923.3-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	735
GN 923.3-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1064
GN 923.3-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1100

Ağırlık SW

