

Geri çekilebilir kollu el çarkları

Alüminyum, kol döner

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tip

- Tip **R**: Geri çekilebilir, döner kolu

Çark gövdesi

- Alüminyum pres döküm
- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tormalanmış
- Kasnağın radyal ve eksenel kaçıklığı < 0,4'tür
- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Geri çekilebilir kollar GN 798.7 (bkz. sayfa 587)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat
- Geri çekilen mekanizma
 - Çelik, karartılmış
 - Dingil, 1.0718, karartılmış
 - Atışman parçası, sinterlenmiş, karartılmış

BİLGİ

GN 923.7 el çarkları kolun, çalışma pozisyonunda bulunmaması gerektiği koşullarda kullanılmaktadır. Kolu bu pozisyona getirmek için, 90° yay kuvvetine karşı durana kadar çevrilmelidir ve sonra bekleme pozisyonu için yay basıncına karşı itilir. Bakım esnasında kolun ileri doğru itilmesi el çarkını kolayca döndürebilir. Kol serbest kaldığı zaman yaylar ilk pozisyona geri getirecektir.

AKSESUAR


- GN 184 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Çapraz delikler GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)



reddot design award

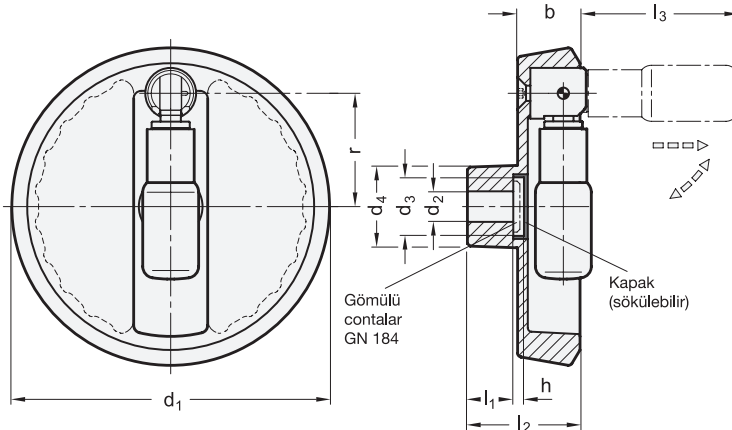

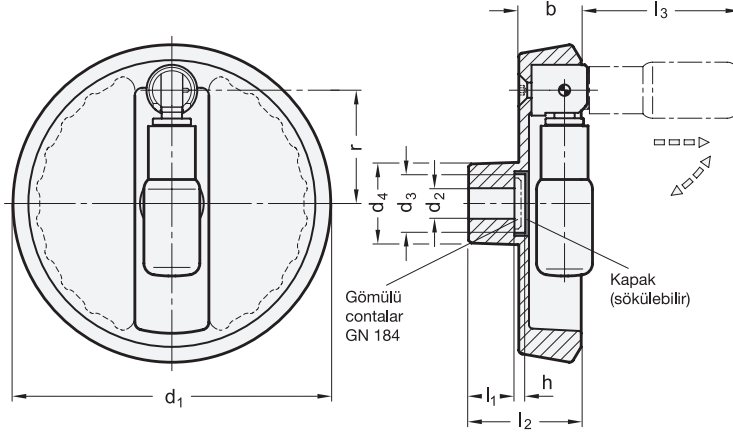

* ile tamamlayın

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 923.7-B

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃	d ₄	h	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 923.7-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	450
GN 923.7-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.7-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	578
GN 923.7-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	580
GN 923.7-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	756
GN 923.7-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	750
GN 923.7-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1080
GN 923.7-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1050

GN 923.7-K

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃	d ₄	h	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 923.7-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	435
GN 923.7-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.7-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	578
GN 923.7-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	583
GN 923.7-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	780
GN 923.7-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	760
GN 923.7-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1070
GN 923.7-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1060

Ağırlık SW

