

El çarkları

Alüminyum, Toz kaplama, Doğrusal Aktüatörler için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **R**: döner kollu
- Tip **RU**: Geri çekilebilir, döner kollu

Alüminyum pres döküm

- İşlenmiş göbek
- Tornalanmış kasnak
- Plastik kaplama
- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Kasnağın eş merkezliliği ve eksensel kaçıklık toleransı < 0,4'tür

Döner kollar GN 798.2 (bkz. sayfa 578) / Geri çekilebilir kollar GN 798.3 (bkz. sayfa 586) / Döner silindir kollar GN 599.5

BİLGİ

El çarkları GN 9234, doğrusal aktüatörlerle birlikte kullanılmaya yöneliktir ve boyutlarına bağlı olarak disk veya parmaklı el çarkları olarak tasarlanmıştır.


Uygulanan tork, bir paralel anahtar yoluyla iletilir ve el çarkı, birlikte verilen ayar vidasıyla eksensel olarak sabitlenir. El çarkları, kollar olmadan, döner kollarla veya geri çekilebilir döner kollarla birlikte sipariş edilebilir.



reddot design award


TEKNİK BİLGİ

- Anahtar yuvası DIN 6885 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

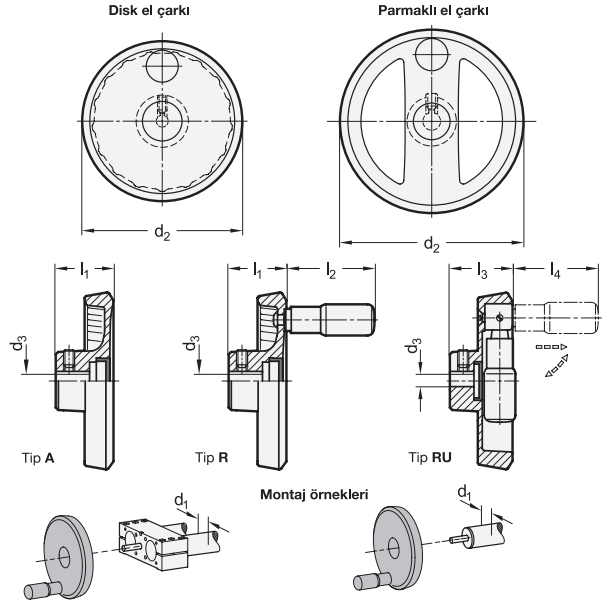

GN 9234-A

Açıklama	d1	d2 Disk el çarkı	d2 Parmaklı el çarkı	d3 H7 Delik	l1 ≈	⚖
GN 9234-18-50-A-SW	18	50	-	6	26	66
GN 9234-18-80-A-SW	18	80	-	6	26	105
GN 9234-25-63-A-SW	25	63	-	8	27	80
GN 9234-25-100-A-SW	25	100	-	8	30	130
GN 9234-30-63-A-SW	30	63	-	8	27	104
GN 9234-30-100-A-SW	30	100	-	8	30	158
GN 9234-40-100-A-SW	40	100	-	12	30	155
GN 9234-40-125-A-SW	40	-	125	12	33.5	260
GN 9234-50-140-A-SW	50	-	140	12	36.5	351
GN 9234-60-160-A-SW	60	-	160	14	39.5	491

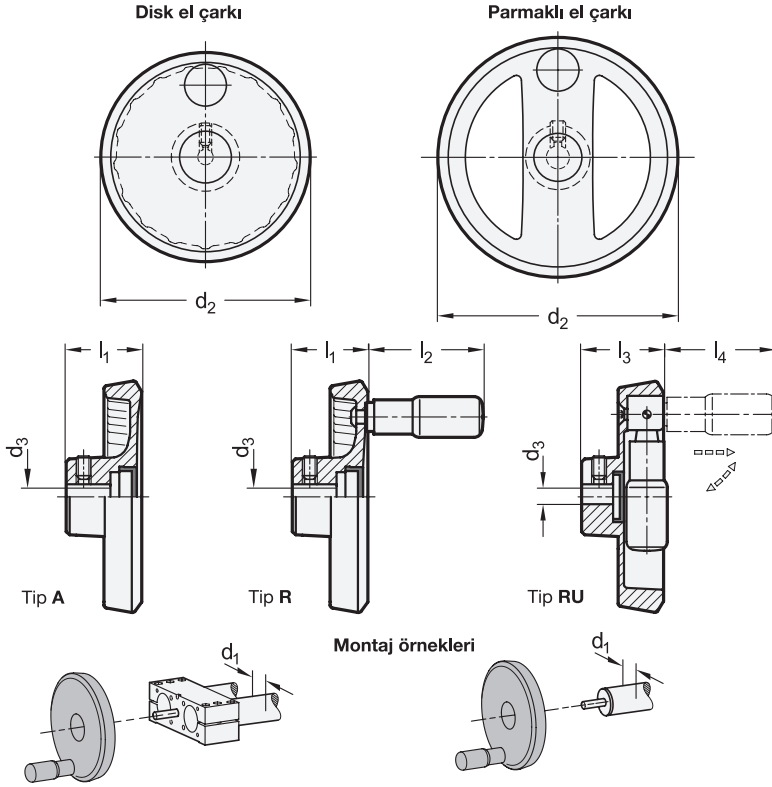

GN 9234-R

Açıklama	d1	d2 Disk el çarkı	d2 Parmaklı el çarkı	d3 H7 Delik	l1 ≈	l2 ≈	Ø Kol GN 599.5	Ø Kol GN 798.2	⚖
GN 9234-18-50-R-SW	18	50	-	6	26	20	13	-	77
GN 9234-18-80-R-SW	18	80	-	6	26	43.5	-	16	132
GN 9234-25-63-R-SW	25	63	-	8	27	20	13	-	85
GN 9234-25-100-R-SW	25	100	-	8	30	58	-	18	135
GN 9234-30-63-R-SW	30	63	-	8	27	20	13	-	115
GN 9234-30-100-R-SW	30	100	-	8	30	58	-	18	189
GN 9234-40-100-R-SW	40	100	-	12	30	58	-	18	205
GN 9234-40-125-R-SW	40	-	125	12	33.5	61.5	-	22	339
GN 9234-50-140-R-SW	50	-	140	12	36.5	76.5	-	24	437
GN 9234-60-160-R-SW	60	-	160	14	39.5	76.5	-	24	577

GN 9234-RU

Açıklama	d1	d2 Disk el çarkı	d2 Parmaklı el çarkı	d3 H7 Delik	l3 ≈	l4 ≈	Ø Kol GN 798.3	⚖
GN 9234-25-100-RU-SW	25	100	-	8	39	56.5	18	245
GN 9234-30-100-RU-SW	30	100	-	8	39	56.5	18	260
GN 9234-40-100-RU-SW	40	100	-	12	39	56.5	18	305
GN 9234-40-125-RU-SW	40	-	125	12	45	60.5	22	461
GN 9234-50-140-RU-SW	50	-	140	12	47	75.5	24	609
GN 9234-60-160-RU-SW	60	-	160	14	48	75.5	24	729