

Geri çekilebilir kollu el çarkları

Alüminyum, kol kilitlemeli

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tip

- Tip **R**: Geri çekilebilir, döner kolu

Çark gövdesi

Alüminyum pres döküm

- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tormalanmış
- Kasnağın radyal ve eksenel kaçıklığı < 0,4'tür
- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Geri çekilebilir kol GN 798.3 (bkz. sayfa 586)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat
- Geri çekilen mekanizma
- Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 924.3 el çarklarındaki kol, çalışma pozisyonundayken konik bir deliğe kilitlenir.

Ters yöne çevirmek için, ilk önce eksenel doğrultuda koni şekilli aparatın dışarı doğru çekilmelidir.


Bir basınç yayı, kolu her iki konumda tutar. Dışarı savrulduğunda, tekrar otomatik olarak kavrama yapar.


AKSESUAR

- GN 184 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Çapraz delikler GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

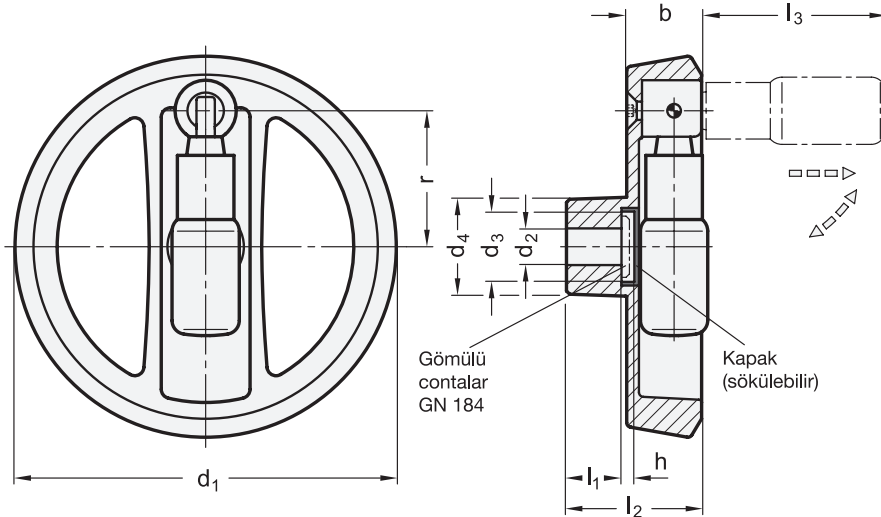

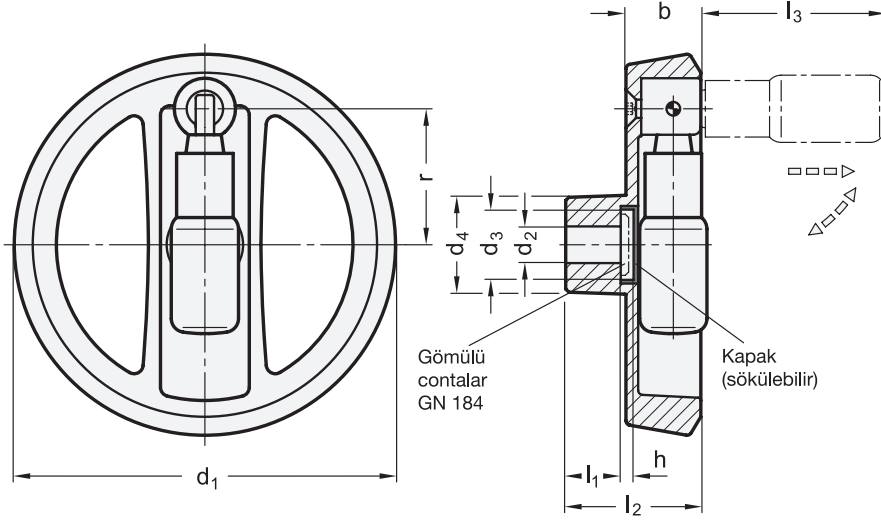

* ile tamamlayın

SW RAL9005 SR RAL9006

GN 924.3-B

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃	d ₄	h	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r ≈	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 924.3-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	45.5	22	GN 184-22	465
GN 924.3-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	45.5	22	GN 184-22	460
GN 924.3-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	600
GN 924.3-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 924.3-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	700
GN 924.3-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	695
GN 924.3-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1100
GN 924.3-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1063

GN 924.3-K

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃	d ₄	h	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r ≈	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 924.3-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	45.5	22	GN 184-22	465
GN 924.3-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	45.5	22	GN 184-22	460
GN 924.3-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	580
GN 924.3-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	500
GN 924.3-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	700
GN 924.3-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	690
GN 924.3-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1060
GN 924.3-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1010

Ağırlık SW

