

Geri çekilebilir kollu el çarkları

Alüminyum, kol döner

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tip

- Tip **R**: Geri çekilebilir, döner kolu

Çark gövdesi

Alüminyum pres döküm

- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tornalanmış
- Kasnağın radyal ve eksenel kaçıklığı < 0,4'tür
- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Geri çekilebilir kollar GN 798.7 (bkz. sayfa 587)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat
- Geri çekilen mekanizma
 - Çelik
 - Dingil, 1.0718, karartılmış
 - Ataşman parçası, sinterlenmiş, karartılmış

BİLGİ

GN 924.7 el çarkları kolun, çalışma pozisyonunda bulunmaması gerektiği koşullarda kullanılmaktadır.


Kolu bu pozisyona getirmek için, 90° yay kuvvetine karşı durana kadar çevrilmelidir ve sonra bekleme pozisyonu için yay basıncına karşı itilir. Bakım esnasında kolun ileri doğru itilmesi el çarkını kolayca döndürebilir. Kol serbest kaldığı zaman yaylar ilk pozisyona geri getirecektir.


AKSESUAR

- GN 184 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Çapraz delikler GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

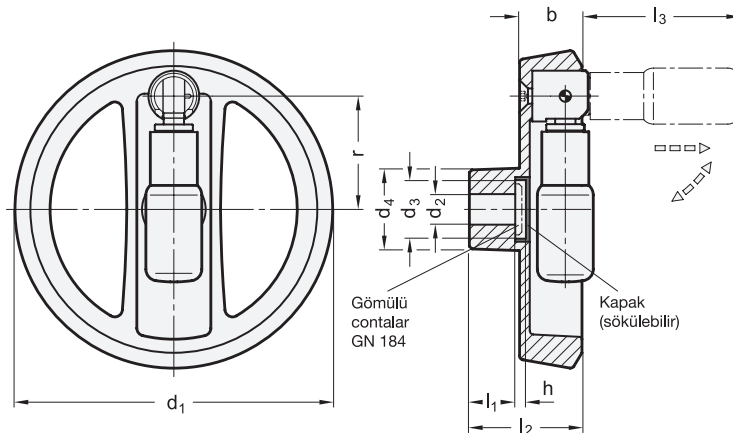

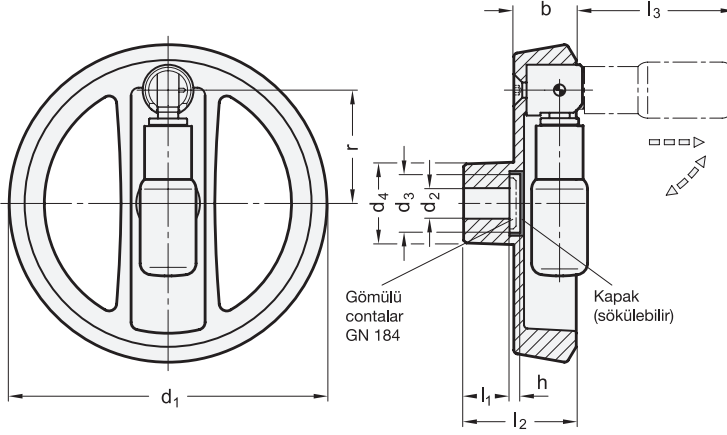

*ile tamamlayın

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 924.7-B

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r ≈	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 924.7-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	442
GN 924.7-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	450
GN 924.7-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	592
GN 924.7-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	594
GN 924.7-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	700
GN 924.7-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	720
GN 924.7-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1046
GN 924.7-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1035

GN 924.7-K

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r ≈	Ø Kol	Tavsiye edilen gömülü conta	⚖
GN 924.7-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	442
GN 924.7-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	62	45.5	22	GN 184-22	450
GN 924.7-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	592
GN 924.7-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	77.5	52	24	GN 184-22	594
GN 924.7-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	700
GN 924.7-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	77.5	61	24	GN 184-22	720
GN 924.7-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1046
GN 924.7-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	87.5	80.5	25	GN 184-22	1030

Ağırlık SW