

Parmaklı el çarkları

Alüminyum, plastik kaplamalı

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: kama kanalsız
- Versiyon **K**: kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **R**: döner kolu

Çark gövdesi

Alüminyum pres döküm

- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tornalanmış
- Radyal ve eksenal kaçıklığı < 0,4
- Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Kapak

Plastik Poliamid (PA)

Açık gri

Döner kol GN 798.2 (bkz. sayfa 578)

Plastik Poliamid (PA)

- Siyah, mat kaplama
- Dingil Çelik
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 924 el çarkları modern tasarımlarıyla fark edilir. Sökülebilir plastik örtüler, gömme rondelalar ve çıkıntılı veya girintili şaftlar gibi sabitleme bileşenlerini de kapatır.

AKSESUAR


- GN 184 Gömme rondelalar (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Anahtar yuvası DIN 6885 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



reddot design award

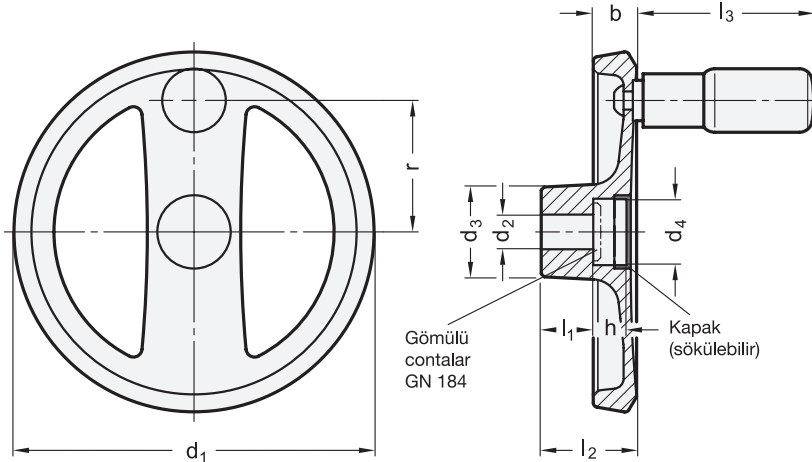

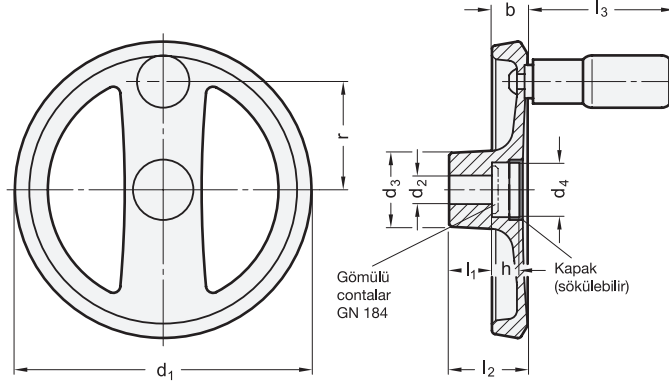

* El çarkının renk indeksi (SW veya SR) ile tamamlanır

SW	SR
RAL9005	RAL9006

GN 924-A

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Kol GN 798.2	tavsiye edilen gömme rondela	
GN 924-125-B12-A-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	255
GN 924-125-K12-A-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	255
GN 924-125-B14-A-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	250
GN 924-125-K14-A-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	250
GN 924-140-B14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	340
GN 924-140-K14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	340
GN 924-140-B16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	338
GN 924-140-K16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	338
GN 924-160-B14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	460
GN 924-160-K14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	460
GN 924-160-B16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	496
GN 924-160-K16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	496
GN 924-200-B18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	730
GN 924-200-K18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	730
GN 924-200-B20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	740
GN 924-200-K20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	740

GN 924-R

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Kol GN 798.2	tavsiye edilen gömme rondela	
GN 924-125-B12-R-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	340
GN 924-125-K12-R-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	340
GN 924-125-B14-R-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	380
GN 924-125-K14-R-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	380
GN 924-140-B14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	420
GN 924-140-K14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	420
GN 924-140-B16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	429
GN 924-140-K16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	429
GN 924-160-B14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	560
GN 924-160-K14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	560
GN 924-160-B16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	550
GN 924-160-K16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	550
GN 924-200-B18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	875
GN 924-200-K18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	875
GN 924-200-B20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	880
GN 924-200-K20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	880

Ağırlık SW