

Eksantrik kamlı kenetleme kolları

Çelik Kaldırma Kolu, Çelik Temas Plakası, Dahili Dişli / Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Ayar somunlu çelik temas plakası
- Tip B: Ayar somunsuz çelik temas plakası

Kaldırma kolu

Hassas döküm çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş Z

Aks

Paslanmaz çelik AISI 303
kimyasal olarak nikel kaplı

saç somunu / saç vidası

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Ayar somunu yalnızca tip A

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Temas plakası

- Çinko pul kaplama
- Yüzeyi sertleştirilmiş

BİLGİ

GN 927.2 Eksantrik kamlı kenetleme kolları hızlı kenetleme ve serbest bırakma için kullanılır. Böylelikle, diş üzerinden yapılan kenetleme işleminin aksine, bu kaldırma kolları tordsuz kenetlenmeye izin verir. Bu kol, hareket ettiğinde maksimum kenetleme kuvvetini geçemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Tamamı doğru sırada kurulup monte edildiğinden, oynak bileşenler içermemektedir.

Tip A'nın aşağıdaki avantajları vardır:

Kol kamı ve kenetleme yüzeyi arasındaki mesafe, ince ayar dişlisi yardımıyla ayarlanabilir ve böylece kenetleme konumunun maksimum kenetleme gücüyle kolayca ayarlanması sağlanır. Ayrıca kolun, kenetleme eksenine göre konumu da belirlenebilir.





İSTEK ÜZERİNE

- Yağsız kenetleme yüzeyi
- diğer kaplamalar

TEKNİK BİLGİ

- Yapısal özellikler (Tip A) / Uygulama örneği (bkz. sayfa)
- Eksantrik kamlı kenetleme kollarında kenetleme ve manuel kuvvetler (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

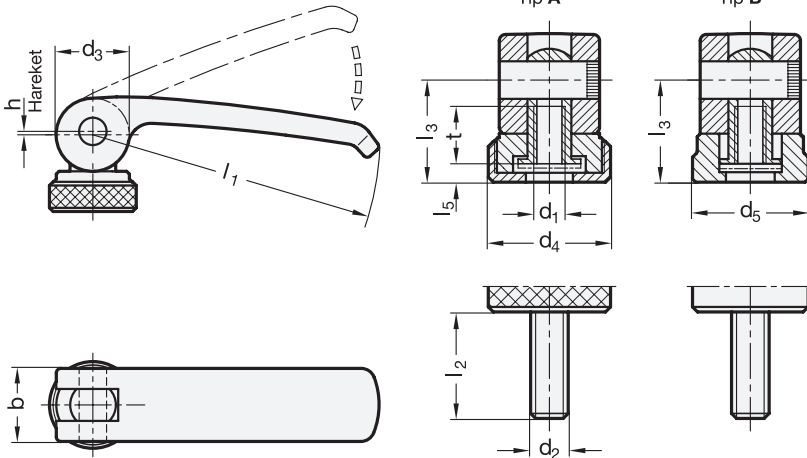

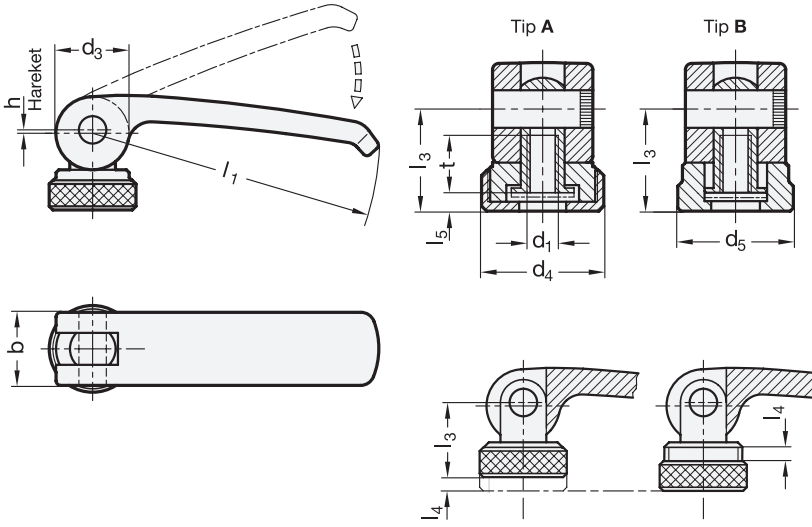


GN 927.2-A-İçten dişli, ayar somunlu çelik temas plakası

Açıklama	l ₁	d ₁	b	d ₃	d ₄	h 90° kol hareketinde vuruş	l ₃ Sıkıştırma pozisyonunda	l ₄ Ayarlanabilir aralık	l ₅ Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	
GN 927.2-44-M4-A-Z	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.2-44-M5-A-Z	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.2-63-M5-A-Z	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	66
GN 927.2-63-M6-A-Z	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	66
GN 927.2-82-M6-A-Z	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	131
GN 927.2-82-M8-A-Z	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	128
GN 927.2-101-M8-A-Z	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	253
GN 927.2-101-M10-A-Z	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	250


GN 927.2-B-İçten dişli, ayar somunsuz çelik temas plakası

Açıklama	l ₁	d ₁	b	d ₃	d ₅	h 90° kol hareketinde vuruş	l ₃ Sıkıştırma pozisyonunda	l ₅ Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	
GN 927.2-44-M4-B-Z	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.2-44-M5-B-Z	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.2-63-M5-B-Z	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	64
GN 927.2-63-M6-B-Z	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	64
GN 927.2-82-M6-B-Z	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	124
GN 927.2-82-M8-B-Z	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	122
GN 927.2-101-M8-B-Z	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	238
GN 927.2-101-M10-B-Z	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	236

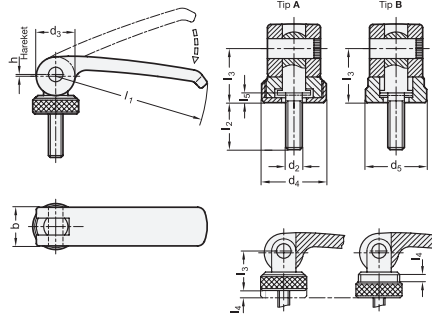

GN 927.2-A-Dişli saplamalı, ayar somunlu çelik temas plakası


Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	
GN 927.2-44-M4-12-A-Z	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-16-A-Z	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-20-A-Z	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-25-A-Z	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-30-A-Z	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M5-12-A-Z	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-16-A-Z	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-20-A-Z	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-25-A-Z	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-30-A-Z	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-35-A-Z	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-40-A-Z	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-63-M5-16-A-Z	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-20-A-Z	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-25-A-Z	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-30-A-Z	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-35-A-Z	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-40-A-Z	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-50-A-Z	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-16-A-Z	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-20-A-Z	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-25-A-Z	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-30-A-Z	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-35-A-Z	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-40-A-Z	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-50-A-Z	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-82-M6-20-A-Z	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-25-A-Z	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-30-A-Z	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-35-A-Z	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-40-A-Z	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-50-A-Z	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-60-A-Z	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-20-A-Z	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-25-A-Z	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-30-A-Z	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-35-A-Z	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-40-A-Z	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-50-A-Z	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-60-A-Z	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-101-M8-20-A-Z	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-25-A-Z	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-30-A-Z	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-35-A-Z	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-40-A-Z	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-50-A-Z	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-60-A-Z	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M10-20-A-Z	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-25-A-Z	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-30-A-Z	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-35-A-Z	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-40-A-Z	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-50-A-Z	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-60-A-Z	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	280

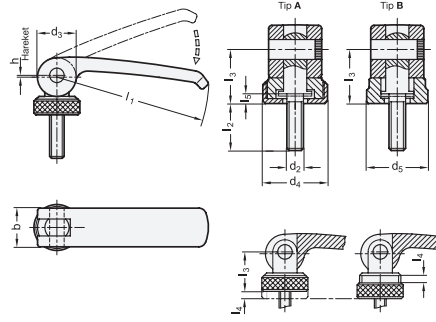

GN 927.2-B-Điřli saplamalı, ayar somunsuz elik temas plakası

Aıklama	l1	d2	l2 Sıkıřtırma pozisyonunda	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruř	l3 Sıkıřtırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıřtırma pozisyonunda	
GN 927.2-44-M4-12-B-Z	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-16-B-Z	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-20-B-Z	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-25-B-Z	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-30-B-Z	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M5-12-B-Z	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-16-B-Z	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-20-B-Z	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-25-B-Z	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-30-B-Z	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-35-B-Z	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-40-B-Z	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-63-M5-16-B-Z	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-20-B-Z	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-25-B-Z	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-30-B-Z	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-35-B-Z	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-40-B-Z	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-50-B-Z	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M6-16-B-Z	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-20-B-Z	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-25-B-Z	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-30-B-Z	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-35-B-Z	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-40-B-Z	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-50-B-Z	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-82-M6-20-B-Z	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-25-B-Z	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-30-B-Z	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-35-B-Z	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-40-B-Z	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-50-B-Z	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-60-B-Z	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-20-B-Z	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-25-B-Z	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-30-B-Z	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-35-B-Z	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-40-B-Z	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-50-B-Z	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-60-B-Z	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-101-M8-20-B-Z	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-25-B-Z	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-30-B-Z	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-35-B-Z	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-40-B-Z	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-50-B-Z	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-60-B-Z	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M10-20-B-Z	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-25-B-Z	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-30-B-Z	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-35-B-Z	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-40-B-Z	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-50-B-Z	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-60-B-Z	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	265

Yapısal özellikler (Tip A)




Sabitleme diski

Ayar vidası

Ağaç somunu /
ağaç vidası

Ayar somunu


I_0 , tercih edilen kol pozisyonunda optimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için ayar vidası ile ayarlanabilir.



Maks. kenetleme pozisyonunda hareket açısının sınırlanması (kendi kendini durdurma)

14 aşımamaktadır. Aksi durumda, konumlandırma dişinin, sıkıştırma kuvvetini artık absorbe edememesi veya hasar görmesi riski vardır

Uygulama örnekleri

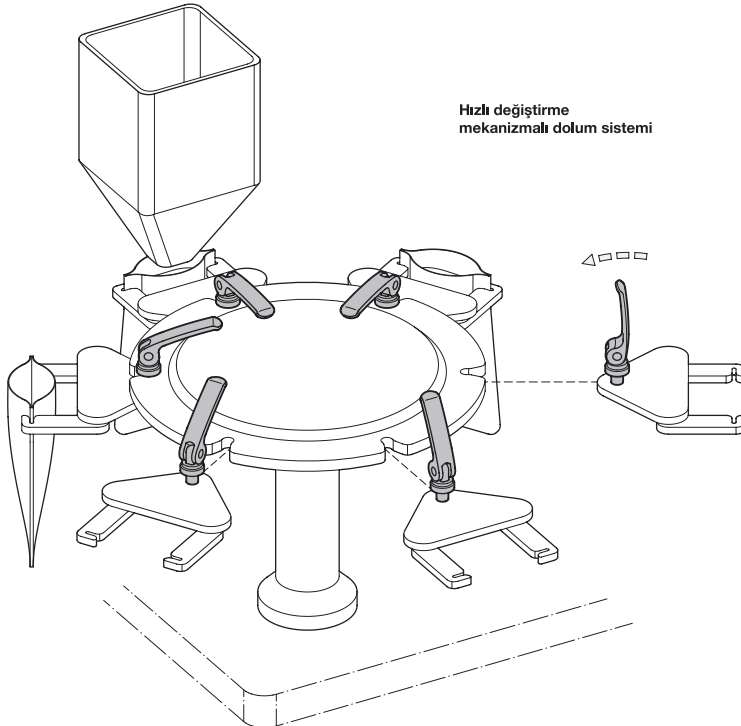

Hızlı değiştirme mekanizmalı dolum sistemi