

Eksantrik kamlı kenetleme kolları

Çinko Pres Döküm Kaldırma Kolu, Plastik Temas Plakası, Dahili Dişli / Dişli Saplamalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Ayar somunlu plastik temas plakası
- Tip **B**: Ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Kaldırma kolu

Çinko pres döküm
Toz kaplama
(aşınmaya dayanıklı epoksi reçine)

- siyah, RAL 9005 **B**
- turuncu, RAL 2004 **O**
- kırmızı, RAL 3000 **R**
- gümüş, RAL 9006 **S**

Aks

Paslanmaz çelik AISI 303
kimyasal olarak nikel kaplı

saç somunu / saç vidası

Paslanmaz çelik AISI 303

Temas plakası

Plastik, cam elyafı takviyeli
• Poliasetal (POM), Tip A için
• Poliamid (PA), Tip B için

BİLGİ

GN 927.4 Eksantrik kamlı kenetleme kolları hızlı kenetleme ve serbest bırakma için kullanılır. Böylelikle, dış üzerinden yapılan kenetleme işleminin aksine, bu kaldırma kolları torksuz kenetlenmeye izin verir. Bu kol, hareket ettiğinde maksimum kenetleme kuvvetini geçemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Tamamı doğru sırada kurulum monte edildiğinden, oynak bileşenler içermemektedir.



Tip A'nın aşağıdaki avantajları vardır:


Kol kamı ve kenetleme yüzeyi arasındaki mesafe, ince ayar dişlisi yardımıyla ayarlanabilir ve böylece kenetleme konumunun maksimum kenetleme gücüyle kolayca ayarlanması sağlanır. Ayrıca kolun, kenetleme eksenine göre konumu da belirlenebilir.



TEKNİK BİLGİ

- Yapısal özellikler (Tip A) / Uygulama örneği (bkz. sayfa)
- Eksantrik kamlı kenetleme kollarında kenetleme ve manuel kuvvetler (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

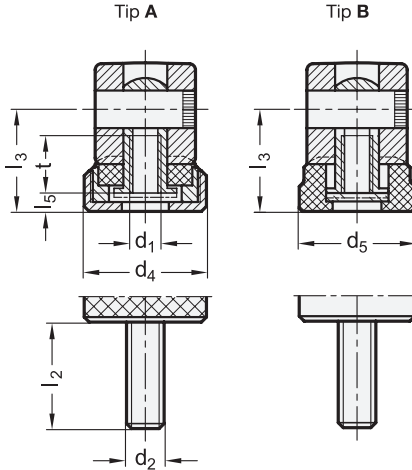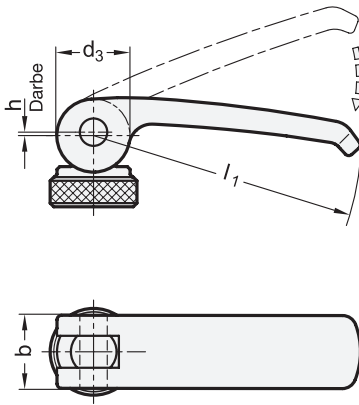

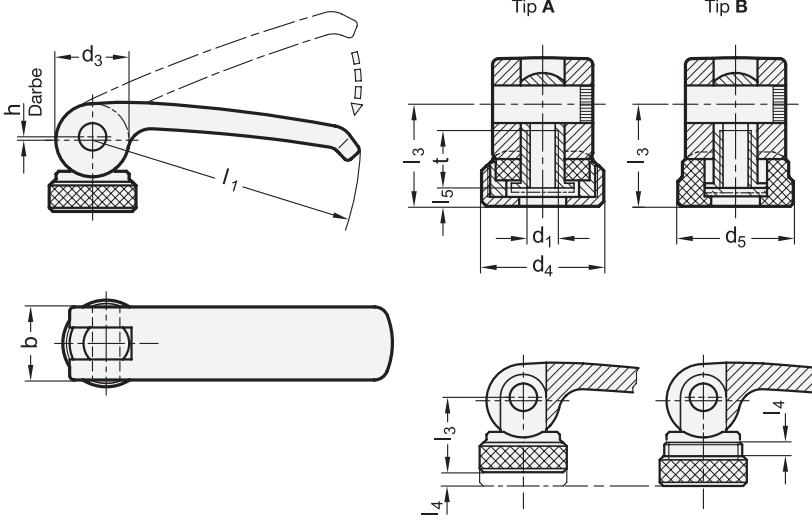

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (B, O, R veya S)

B	O	R	S
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 927.4-A-İçten dişli, ayar somunlu plastik temas plakası


Açıklama	l1	d1	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	
GN 927.4-44-M4-A-*	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927.4-44-M5-A-*	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927.4-63-M5-A-*	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	56
GN 927.4-63-M6-A-*	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	56
GN 927.4-82-M6-A-*	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	112
GN 927.4-82-M8-A-*	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	110
GN 927.4-101-M8-A-*	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	210
GN 927.4-101-M10-A-*	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	211

GN 927.4-B-İçten dişli, ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Açıklama	l1	d1	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	
GN 927.4-44-M4-B-*	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	24
GN 927.4-44-M5-B-*	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	24
GN 927.4-63-M5-B-*	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	51
GN 927.4-63-M6-B-*	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	50
GN 927.4-82-M6-B-*	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	97
GN 927.4-82-M8-B-*	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	98
GN 927.4-101-M8-B-*	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	19
GN 927.4-101-M10-B-*	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	185

Ağırlık tip S



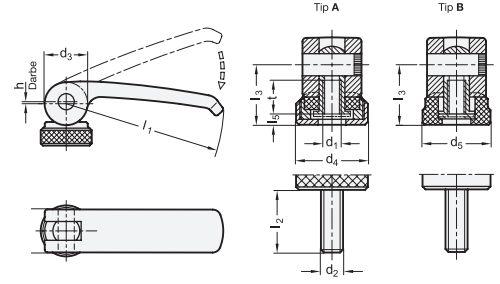

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (B, O, R veya S)

B
RAL9005

O
RAL2004


R
RAL3000

S
RAL9006

GN 927.4-A-Đışlı saplamalı, ayar somunlu plastik temas plakası

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	
GN 927.4-44-M4-12-A-*	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.4-44-M4-16-A-*	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.4-44-M4-20-A-*	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	28
GN 927.4-44-M4-25-A-*	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M4-30-A-*	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M5-12-A-*	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	28
GN 927.4-44-M5-16-A-*	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M5-20-A-*	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-44-M5-25-A-*	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-44-M5-30-A-*	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-44-M5-35-A-*	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.4-44-M5-40-A-*	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.4-63-M5-16-A-*	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927.4-63-M5-20-A-*	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927.4-63-M5-25-A-*	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	61
GN 927.4-63-M5-30-A-*	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927.4-63-M5-35-A-*	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	62
GN 927.4-63-M5-40-A-*	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M5-50-A-*	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	65
GN 927.4-63-M6-16-A-*	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927.4-63-M6-20-A-*	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	61
GN 927.4-63-M6-25-A-*	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	62
GN 927.4-63-M6-30-A-*	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M6-35-A-*	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M6-40-A-*	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927.4-63-M6-50-A-*	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	75
GN 927.4-82-M6-20-A-*	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	118
GN 927.4-82-M6-25-A-*	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	119
GN 927.4-82-M6-30-A-*	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927.4-82-M6-35-A-*	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927.4-82-M6-40-A-*	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	122
GN 927.4-82-M6-50-A-*	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	123
GN 927.4-82-M6-60-A-*	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	126
GN 927.4-82-M8-20-A-*	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	121
GN 927.4-82-M8-25-A-*	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	122
GN 927.4-82-M8-30-A-*	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	123
GN 927.4-82-M8-35-A-*	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	125
GN 927.4-82-M8-40-A-*	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	128
GN 927.4-82-M8-50-A-*	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.4-82-M8-60-A-*	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	132
GN 927.4-101-M8-20-A-*	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	225
GN 927.4-101-M8-25-A-*	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	228
GN 927.4-101-M8-30-A-*	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	230
GN 927.4-101-M8-35-A-*	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	231
GN 927.4-101-M8-40-A-*	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927.4-101-M8-50-A-*	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	235
GN 927.4-101-M8-60-A-*	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	238
GN 927.4-101-M10-20-A-*	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	229
GN 927.4-101-M10-25-A-*	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927.4-101-M10-30-A-*	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	234
GN 927.4-101-M10-35-A-*	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	237
GN 927.4-101-M10-40-A-*	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	240
GN 927.4-101-M10-50-A-*	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	243
GN 927.4-101-M10-60-A-*	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	250

Ağırlık tip S

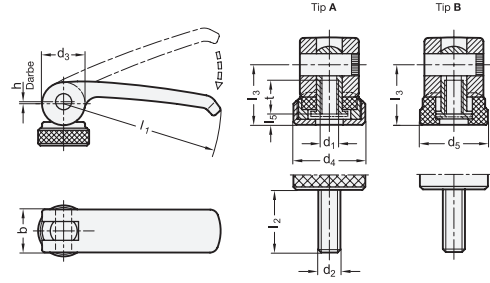

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (B, O, R veya S)

B
RAL9005

O
RAL2004

R
RAL3000

S
RAL9006


GN 927.4-B-Đışlı saplamalı, ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	⚖
GN 927.4-44-M4-12-B-*	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	25
GN 927.4-44-M4-16-B-*	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927.4-44-M4-20-B-*	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	25
GN 927.4-44-M4-25-B-*	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927.4-44-M4-30-B-*	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927.4-44-M5-12-B-*	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	24
GN 927.4-44-M5-16-B-*	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927.4-44-M5-20-B-*	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.4-44-M5-25-B-*	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.4-44-M5-30-B-*	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.4-44-M5-35-B-*	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.4-44-M5-40-B-*	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.4-63-M5-16-B-*	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	54
GN 927.4-63-M5-20-B-*	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	55
GN 927.4-63-M5-25-B-*	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927.4-63-M5-30-B-*	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927.4-63-M5-35-B-*	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	58
GN 927.4-63-M5-40-B-*	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	58
GN 927.4-63-M5-50-B-*	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	59
GN 927.4-63-M6-16-B-*	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	54
GN 927.4-63-M6-20-B-*	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	55
GN 927.4-63-M6-25-B-*	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927.4-63-M6-30-B-*	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	57
GN 927.4-63-M6-35-B-*	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	58
GN 927.4-63-M6-40-B-*	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	59
GN 927.4-63-M6-50-B-*	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927.4-82-M6-20-B-*	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	103
GN 927.4-82-M6-25-B-*	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	104
GN 927.4-82-M6-30-B-*	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	106
GN 927.4-82-M6-35-B-*	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	106
GN 927.4-82-M6-40-B-*	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	108
GN 927.4-82-M6-50-B-*	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	111
GN 927.4-82-M6-60-B-*	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	111
GN 927.4-82-M8-20-B-*	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	106
GN 927.4-82-M8-25-B-*	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	110
GN 927.4-82-M8-30-B-*	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	111
GN 927.4-82-M8-35-B-*	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	112
GN 927.4-82-M8-40-B-*	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	114
GN 927.4-82-M8-50-B-*	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	116
GN 927.4-82-M8-60-B-*	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	120
GN 927.4-101-M8-20-B-*	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	200
GN 927.4-101-M8-25-B-*	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	203
GN 927.4-101-M8-30-B-*	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	204
GN 927.4-101-M8-35-B-*	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	208
GN 927.4-101-M8-40-B-*	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	209
GN 927.4-101-M8-50-B-*	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	200
GN 927.4-101-M8-60-B-*	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	214
GN 927.4-101-M10-20-B-*	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	205
GN 927.4-101-M10-25-B-*	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	184
GN 927.4-101-M10-30-B-*	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	210
GN 927.4-101-M10-35-B-*	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	220
GN 927.4-101-M10-40-B-*	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	215
GN 927.4-101-M10-50-B-*	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	221
GN 927.4-101-M10-60-B-*	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	225

Ağırlık tip S



Yapısal özellikler (Tip A)




Plastik
kontak plakası

Ayar vidası

Saç somunu/
saç vidası

Ayar somunu

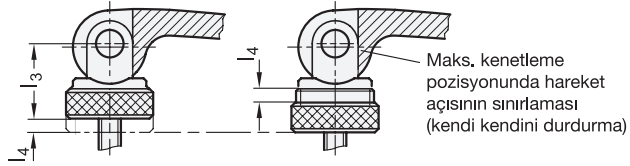


I_1 , tercih edilen kol pozisyonunda optimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için ayar vidası ile ayarlanabilir.


Maks. kenetleme pozisyonunda hareket açısının sınırlaması (kendi kendini durdurma)

I_1 aşılmamalıdır. Aksi takdirde, konumlandırma dişinin sıkıştırma kuvvetini emme gücünü kaybetme veya hasar görme riski vardır.

Uygulama örnekleri

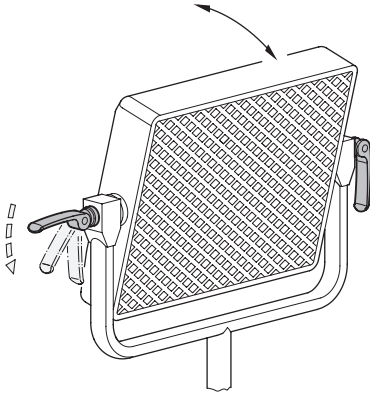

Aydınlatma tripodu, kamera tripodu veya hoparlör tripodu, vb. eğim ayarlı

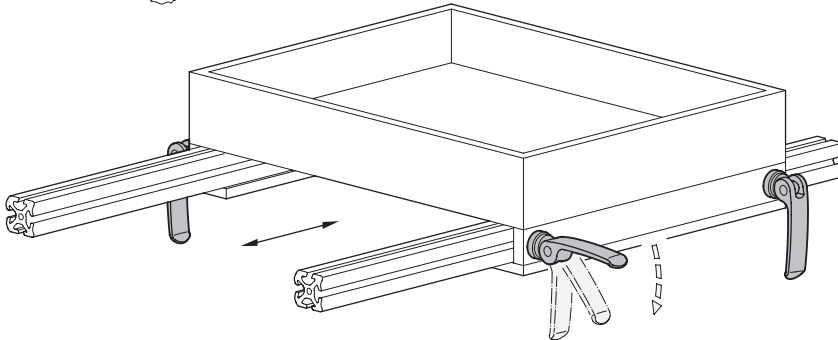

Raf tepsisi veya depolama tepsisi, vb. lineer ayarlı