

Eksantrik kamlı kenetleme kolları

Paslanmaz Çelik Kaldırma Kolu, Plastik Temas Plakası, Dahili Dişli / Dişli Saplamalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Ayar somunlu plastik temas plakası
- Tip B: Ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Kaldırma kolu

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm

Aks

Paslanmaz çelik AISI 303
kimyasal olarak nikel kaplı

saç somunu / saç vidası

Paslanmaz çelik AISI 303

Temas plakası

- Plastik, cam elyafı takviyeli
- Poliasetal (POM), Tip A için
 - Poliamid (PA), Tip B için

BİLGİ

GN 927.5 Eksantrik kamlı kenetleme kolları hızlı kenetleme ve serbest bırakma için kullanılır. Böylelikle, dış üzerinden yapılan kenetleme işleminin aksine, bu kaldırma kolları torksuz kenetlenmeye izin verir. Bu kol, hareket ettiğinde maksimum kenetleme kuvvetini geçemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Tamamı doğru sırada kurulum monte edildiğinden, oynak bileşenler içermemektedir.


Tip A'nın aşağıdaki avantajları vardır:


Kol kamı ve kenetleme yüzeyi arasındaki mesafe, ince ayar dişlisi yardımıyla ayarlanabilir ve böylece kenetleme konumunun maksimum kenetleme gücüyle kolayca ayarlanması sağlanır. Ayrıca kolun, kenetleme eksenine göre konumu da belirlenebilir.



TEKNİK BİLGİ

- Yapısal özellikler (Tip A) / Uygulama örneği (bkz. sayfa)
- Eksantrik kamlı kenetleme kollarında kenetleme ve manuel kuvvetler (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

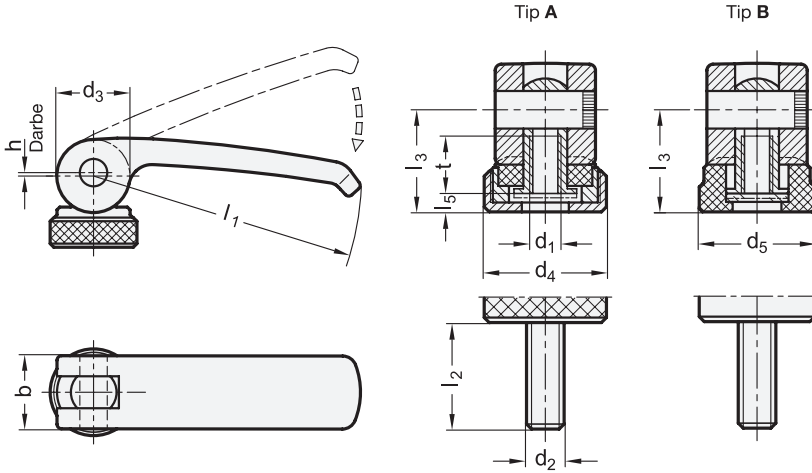

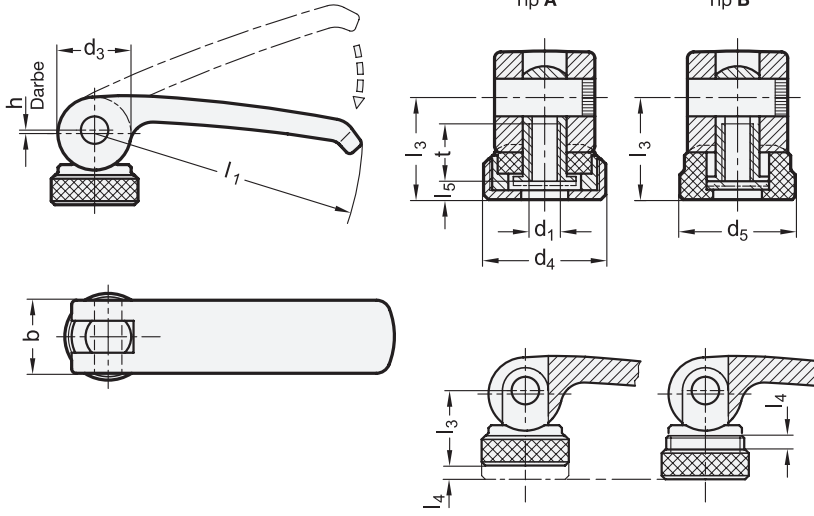

GN 927.5-A-İçten dişli, ayar somunlu plastik temas plakası


STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	⚖
GN 927.5-44-M4-A	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	28
GN 927.5-44-M5-A	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	28
GN 927.5-63-M5-A	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	60
GN 927.5-63-M6-A	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	62
GN 927.5-82-M6-A	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	126
GN 927.5-82-M8-A	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	124
GN 927.5-101-M8-A	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	239
GN 927.5-101-M10-A	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	238

GN 927.5-B-İçten dişli, ayar somunu olmayan plastik temas plakası

STAINLESS STEEL


Açıklama	l1	d1	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	⚖
GN 927.5-44-M4-B	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	25
GN 927.5-44-M5-B	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	25
GN 927.5-63-M5-B	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	57
GN 927.5-63-M6-B	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	56
GN 927.5-82-M6-B	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	112
GN 927.5-82-M8-B	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	111
GN 927.5-101-M8-B	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	214
GN 927.5-101-M10-B	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	212

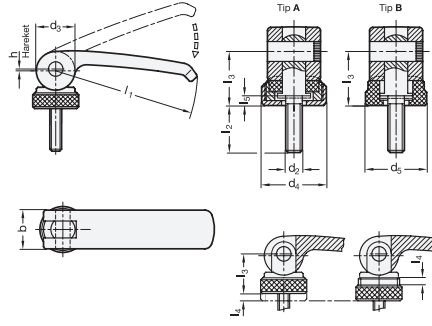

GN 927.5-A- Dişli saplamalı, ayar somunlu plastik temas plakası

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	
GN 927.5-44-M4-12-A	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.5-44-M4-16-A	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.5-44-M4-20-A	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.5-44-M4-25-A	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.5-44-M4-30-A	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.5-44-M5-12-A	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.5-44-M5-16-A	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.5-44-M5-20-A	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.5-44-M5-25-A	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.5-44-M5-30-A	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.5-44-M5-35-A	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	35
GN 927.5-44-M5-40-A	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.5-63-M5-16-A	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.5-63-M5-20-A	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	66
GN 927.5-63-M5-25-A	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.5-63-M5-30-A	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.5-63-M5-35-A	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.5-63-M5-40-A	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.5-63-M5-50-A	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.5-63-M6-16-A	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.5-63-M6-20-A	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.5-63-M6-25-A	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.5-63-M6-30-A	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.5-63-M6-35-A	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.5-63-M6-40-A	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.5-63-M6-50-A	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	77
GN 927.5-82-M6-20-A	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	132
GN 927.5-82-M6-25-A	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	132
GN 927.5-82-M6-30-A	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	133
GN 927.5-82-M6-35-A	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.5-82-M6-40-A	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.5-82-M6-50-A	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	136
GN 927.5-82-M6-60-A	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	138
GN 927.5-82-M8-20-A	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	121
GN 927.5-82-M8-25-A	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.5-82-M8-30-A	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	138
GN 927.5-82-M8-35-A	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.5-82-M8-40-A	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.5-82-M8-50-A	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	143
GN 927.5-82-M8-60-A	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	165
GN 927.5-101-M8-20-A	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	254
GN 927.5-101-M8-25-A	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	256
GN 927.5-101-M8-30-A	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	257
GN 927.5-101-M8-35-A	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	260
GN 927.5-101-M8-40-A	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927.5-101-M8-50-A	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.5-101-M8-60-A	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.5-101-M10-20-A	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	257
GN 927.5-101-M10-25-A	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	260
GN 927.5-101-M10-30-A	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	263
GN 927.5-101-M10-35-A	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	264
GN 927.5-101-M10-40-A	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.5-101-M10-50-A	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	274
GN 927.5-101-M10-60-A	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	276

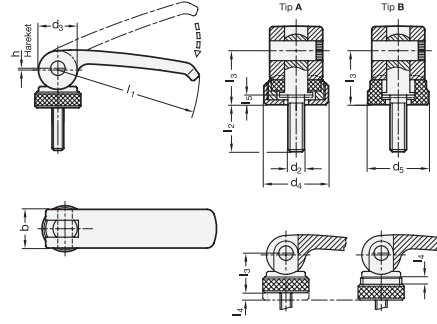


GN 927.5-B-Điřli saplamalı, ayar somunu olmayan plastik temas plakası

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruř	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	⚖
GN 927.5-44-M4-12-B	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927.5-44-M4-16-B	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927.5-44-M4-20-B	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927.5-44-M4-25-B	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927.5-44-M4-30-B	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	28
GN 927.5-44-M5-12-B	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	25
GN 927.5-44-M5-16-B	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	28
GN 927.5-44-M5-20-B	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.5-44-M5-25-B	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.5-44-M5-30-B	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.5-44-M5-35-B	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2.2	32
GN 927.5-44-M5-40-B	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.5-63-M5-16-B	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927.5-63-M5-20-B	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927.5-63-M5-25-B	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	61
GN 927.5-63-M5-30-B	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	61
GN 927.5-63-M5-35-B	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	62
GN 927.5-63-M5-40-B	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	63
GN 927.5-63-M5-50-B	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	64
GN 927.5-63-M6-16-B	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927.5-63-M6-20-B	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	61
GN 927.5-63-M6-25-B	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	62
GN 927.5-63-M6-30-B	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	63
GN 927.5-63-M6-35-B	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	64
GN 927.5-63-M6-40-B	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	64
GN 927.5-63-M6-50-B	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	66
GN 927.5-82-M6-20-B	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	118
GN 927.5-82-M6-25-B	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	119
GN 927.5-82-M6-30-B	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	120
GN 927.5-82-M6-35-B	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	121
GN 927.5-82-M6-40-B	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927.5-82-M6-50-B	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	123
GN 927.5-82-M6-60-B	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	125
GN 927.5-82-M8-20-B	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	121
GN 927.5-82-M8-25-B	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	123
GN 927.5-82-M8-30-B	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	130
GN 927.5-82-M8-35-B	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	125
GN 927.5-82-M8-40-B	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	126
GN 927.5-82-M8-50-B	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	124
GN 927.5-82-M8-60-B	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	120
GN 927.5-101-M8-20-B	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	230
GN 927.5-101-M8-25-B	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	229
GN 927.5-101-M8-30-B	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	233
GN 927.5-101-M8-35-B	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	234
GN 927.5-101-M8-40-B	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	244
GN 927.5-101-M8-50-B	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	239
GN 927.5-101-M8-60-B	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	241
GN 927.5-101-M10-20-B	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	233
GN 927.5-101-M10-25-B	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	235
GN 927.5-101-M10-30-B	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	238
GN 927.5-101-M10-35-B	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	240
GN 927.5-101-M10-40-B	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	243
GN 927.5-101-M10-50-B	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	248
GN 927.5-101-M10-60-B	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	251

Yapısal özellikler (Tip A)



Plastik
kontak plakası


Ayar vidası

Saç somunu/
saç vidası




Ayar somunu

l_4 , tercih edilen kol pozisyonunda optimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için ayar vidası ile ayarlanabilir.

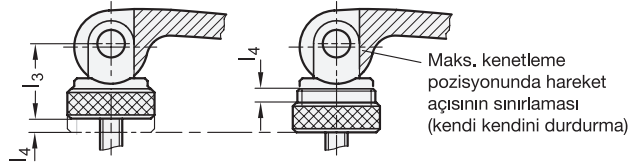

l_4 aşılmalıdır.
Aksi takdirde, konumlandırma dişinin sıkıştırma kuvvetini emme gücünü kaybetme veya hasar görme riski vardır.

Uygulama örnekleri

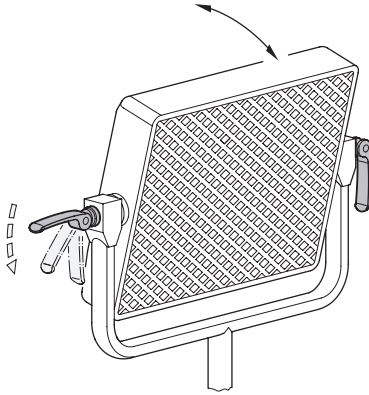

Aydınlatma tripodu, kamera tripodu
veya hoparlör tripodu, vb.
eğim ayarlı

Raf tepsisi veya
depolama tepsisi,
vb. lineer ayarlı

