

Eksantrik kamlı kenetleme kolları

Paslanmaz Çelik, Dahili Dişli / Dişli Saplamalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Ayar somunlu Paslanmaz Çelik temas plakası
- Tip B: Ayar somunu olmayan Paslanmaz Çelik temas plakası

Kaldırma kolu

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm

Aks

Paslanmaz çelik AISI 303
kimyasal olarak nikel kaplı

saç somunu / saç vidası

Paslanmaz çelik AISI 303

Ayar somunu yalnızca tip A

Paslanmaz çelik AISI 303
kimyasal olarak nikel kaplı

Temas plakası

Paslanmaz Çelik AISI 431
Sertleştirilmiş

BİLGİ

GN 927.7 Eksantrik kamlı kenetleme kolları hızlı kenetleme ve serbest bırakma için kullanılır. Böylelikle, diş üzerinden yapılan kenetleme işleminin aksine, bu kaldırma kolları tordsuz kenetlenmeye izin verir. Bu kol, hareket ettiğinde maksimum kenetleme kuvvetini geçemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Tamamı doğru sırada kurulup monte edildiğinden, oynak bileşenler içermemektedir.

Tip A'nın aşağıdaki avantajları vardır:

Kol kamı ve kenetleme yüzeyi arasındaki mesafe, ince ayar dişlisi yardımıyla ayarlanabilir ve böylece kenetleme konumunun maksimum kenetleme gücüyle kolayca ayarlanması sağlanır. Ayrıca kolun, kenetleme eksenine göre konumu da belirlenebilir.


İSTEK ÜZERİNE


- Yağsız kenetleme yüzeyi



TEKNİK BİLGİ

- Yapısal özellikler (Tip A) / Uygulama örneği (bkz. sayfa)
- Eksantrik kamlı kenetleme kollarında kenetleme ve manuel kuvvetler (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

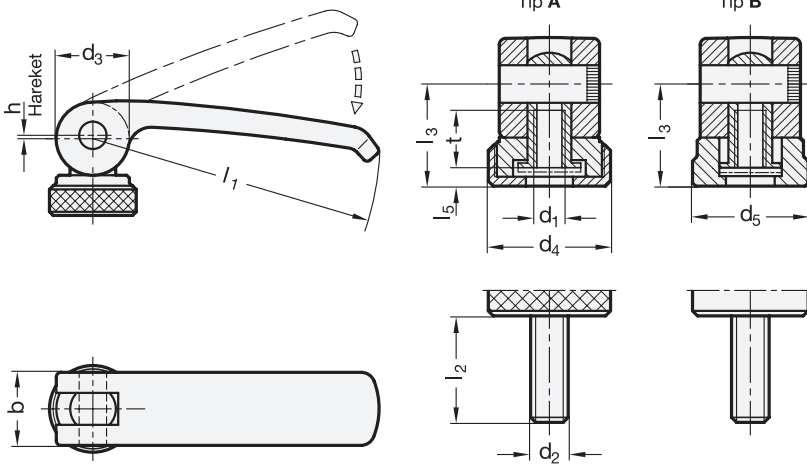

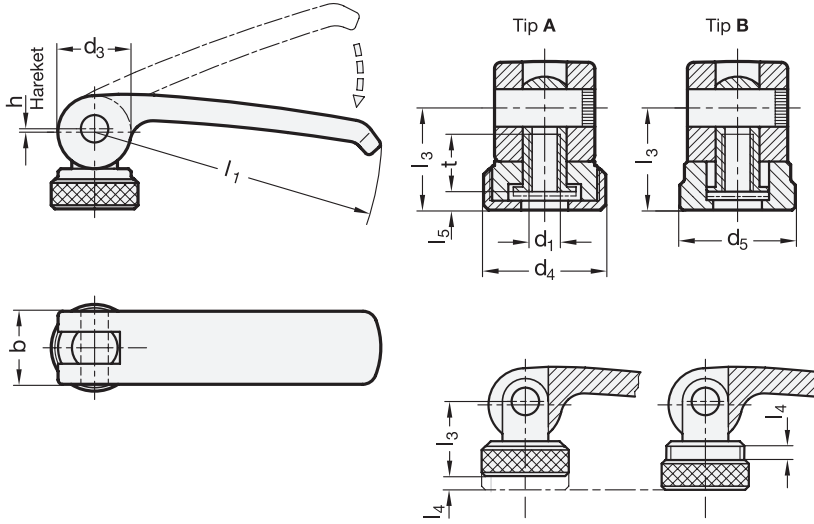

GN 927.7-A-İçten dişli, ayar somunlu Paslanmaz Çelik temas plakası


STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	⚖
GN 927.7-44-M4-A	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.7-44-M5-A	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.7-63-M5-A	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	65
GN 927.7-63-M6-A	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	65
GN 927.7-82-M6-A	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	129
GN 927.7-82-M8-A	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	128
GN 927.7-101-M8-A	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	250
GN 927.7-101-M10-A	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	230

GN 927.7-B-İçten dişli, ayar somunu olmayan Paslanmaz Çelik temas plakası

STAINLESS STEEL


Açıklama	l1	d1	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	⚖
GN 927.7-44-M4-B	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.7-44-M5-B	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.7-63-M5-B	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	65
GN 927.7-63-M6-B	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	64
GN 927.7-82-M6-B	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	124
GN 927.7-82-M8-B	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	121
GN 927.7-101-M8-B	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	238
GN 927.7-101-M10-B	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	235

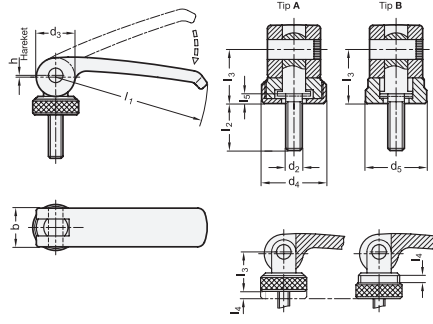

GN 927.7-A-Điđli saplamalı, ayar somunlu paslanmaz Çelik temas plakası

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	⚖
GN 927.7-44-M4-12-A	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.7-44-M4-16-A	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.7-44-M4-20-A	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.7-44-M4-25-A	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.7-44-M4-30-A	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-12-A	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.7-44-M5-16-A	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	34
GN 927.7-44-M5-20-A	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-44-M5-25-A	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-44-M5-30-A	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-44-M5-35-A	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	38
GN 927.7-44-M5-40-A	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.7-63-M5-16-A	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.7-63-M5-20-A	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M5-25-A	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M5-30-A	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M5-35-A	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.7-63-M5-40-A	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.7-63-M5-50-A	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.7-63-M6-16-A	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.7-63-M6-20-A	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M6-25-A	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.7-63-M6-30-A	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.7-63-M6-35-A	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	42
GN 927.7-63-M6-40-A	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	73
GN 927.7-63-M6-50-A	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	75
GN 927.7-82-M6-20-A	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.7-82-M6-25-A	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	136
GN 927.7-82-M6-30-A	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.7-82-M6-35-A	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	138
GN 927.7-82-M6-40-A	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.7-82-M6-50-A	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.7-82-M6-60-A	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.7-82-M8-20-A	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.7-82-M8-25-A	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.7-82-M8-30-A	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	141
GN 927.7-82-M8-35-A	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	143
GN 927.7-82-M8-40-A	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	144
GN 927.7-82-M8-50-A	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	146
GN 927.7-82-M8-60-A	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	150
GN 927.7-101-M8-20-A	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	262
GN 927.7-101-M8-25-A	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	264
GN 927.7-101-M8-30-A	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.7-101-M8-35-A	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.7-101-M8-40-A	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.7-101-M8-50-A	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	272
GN 927.7-101-M8-60-A	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	273
GN 927.7-101-M10-20-A	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.7-101-M10-25-A	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.7-101-M10-30-A	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	271
GN 927.7-101-M10-35-A	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	272
GN 927.7-101-M10-40-A	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	277
GN 927.7-101-M10-50-A	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	280
GN 927.7-101-M10-60-A	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	286

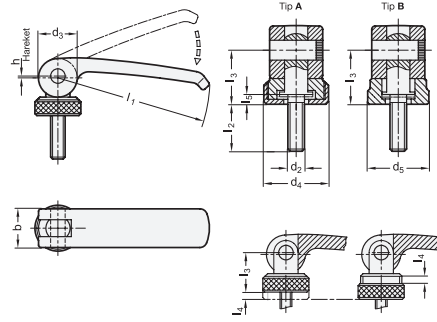


GN 927.7-B-Dişli saplamalı, ayar somunu olmayan paslanmaz Çelik temas plakası

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	
GN 927.7-44-M4-12-B	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.7-44-M4-16-B	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.7-44-M4-20-B	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.7-44-M4-25-B	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.7-44-M4-30-B	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.7-44-M5-12-B	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.7-44-M5-16-B	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.7-44-M5-20-B	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-25-B	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-30-B	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-35-B	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2.2	35
GN 927.7-44-M5-40-B	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-63-M5-16-B	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M5-20-B	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M5-25-B	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	69
GN 927.7-63-M5-30-B	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	69
GN 927.7-63-M5-35-B	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	70
GN 927.7-63-M5-40-B	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	71
GN 927.7-63-M5-50-B	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	72
GN 927.7-63-M6-16-B	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M6-20-B	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M6-25-B	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	69
GN 927.7-63-M6-30-B	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	70
GN 927.7-63-M6-35-B	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	71
GN 927.7-63-M6-40-B	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	72
GN 927.7-63-M6-50-B	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	74
GN 927.7-82-M6-20-B	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	129
GN 927.7-82-M6-25-B	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	131
GN 927.7-82-M6-30-B	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	130
GN 927.7-82-M6-35-B	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	132
GN 927.7-82-M6-40-B	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	133
GN 927.7-82-M6-50-B	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	134
GN 927.7-82-M6-60-B	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	137
GN 927.7-82-M8-20-B	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	134
GN 927.7-82-M8-25-B	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	134
GN 927.7-82-M8-30-B	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	136
GN 927.7-82-M8-35-B	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	130
GN 927.7-82-M8-40-B	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	138
GN 927.7-82-M8-50-B	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	142
GN 927.7-82-M8-60-B	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	145
GN 927.7-101-M8-20-B	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	250
GN 927.7-101-M8-25-B	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	249
GN 927.7-101-M8-30-B	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	254
GN 927.7-101-M8-35-B	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	255
GN 927.7-101-M8-40-B	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	254
GN 927.7-101-M8-50-B	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	259
GN 927.7-101-M8-60-B	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	264
GN 927.7-101-M10-20-B	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	253
GN 927.7-101-M10-25-B	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	256
GN 927.7-101-M10-30-B	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	258
GN 927.7-101-M10-35-B	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	261
GN 927.7-101-M10-40-B	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	264
GN 927.7-101-M10-50-B	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	268
GN 927.7-101-M10-60-B	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	273

Yapısal özellikler (Tip A)




Sabitleme disk

Ayar vidası

Ağaç somunu /
ağaç vidası

Ayar somunu


L_2 tercih edilen kol pozisyonunda optimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için ayar vidası ile ayarlanabilir.



14 aşımamalıdır.

Aksi durumda, konumlandırma dişinin, sıkıştırma kuvvetini artık absorbe edememesi veya hasar görmesi riski vardır

Uygulama örnekleri

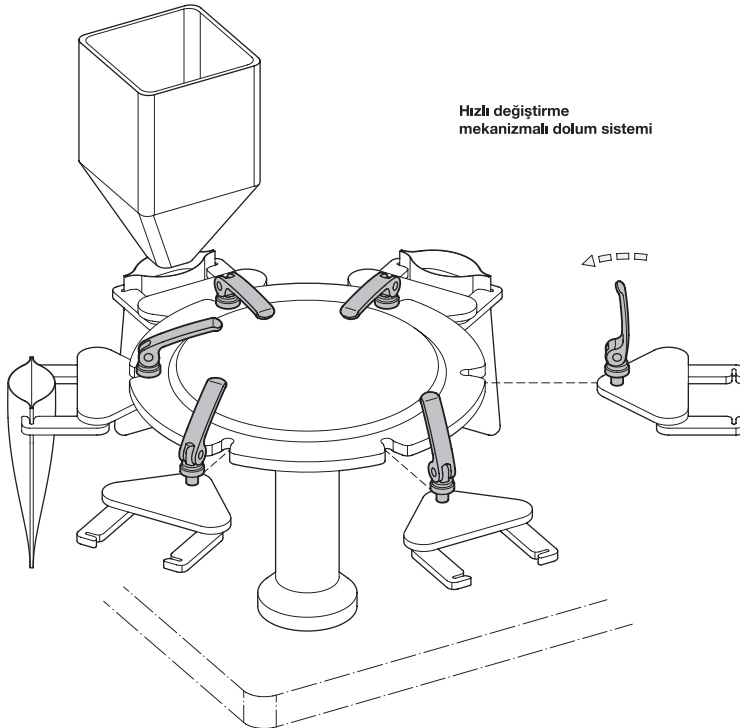Hızlı değiştirme
mekanizmalı dolum sistemi