

Eksantrik kamlı kenetleme kolları

Çinko Pres Döküm Kaldırma Kolu, Plastik Temas Plakası, Dahili Dişli / Dişli Saplamalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Ayar somunlu plastik temas plakası
- Tip B: Ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Kaldırma kolu

Çinko pres döküm
Toz kaplama
(aşınmaya dayanıklı epoksi reçine)

- siyah, RAL 9005 **B**
- turuncu, RAL 2004 **O**
- kırmızı, RAL 3000 **R**
- gümüş, RAL 9006 **S**

Aks

Paslanmaz çelik AISI 303
kimyasal olarak nikel kaplı

saç somunu / saç vidası / ayar vidası

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Temas plakası

Plastik, cam elyafı takviyeli
• Poliasetal (POM), Tip A için
• Poliamid (PA), Tip B için

BİLGİ

GN 927 Eksantrik kamlı kenetleme kolları hızlı kenetleme ve serbest bırakma için kullanılır. Böylelikle, diş üzerinden yapılan kenetleme işleminin aksine, bu kaldırma kolları torksuz kenetlenmeye izin verir. Bu kol, hareket ettiğinde maksimum kenetleme kuvvetini geçemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Tamamı doğru sırada kurulup monte edildiğinden, oynak bileşenler içermemektedir.



Tip A'nın aşağıdaki avantajları vardır:


Kol kamı ve kenetleme yüzeyi arasındaki mesafe, ince ayar dişlisi yardımıyla ayarlanabilir ve böylece kenetleme konumunun maksimum kenetleme gücüyle kolayca ayarlanması sağlanır. Ayrıca kolun, kenetleme eksenine göre konumu da belirlenebilir.



TEKNİK BİLGİ

- Yapısal özellikler (Tip A) / Uygulama örneği (bkz. sayfa)
- Eksantrik kamlı kenetleme kollarında kenetleme ve manuel kuvvetler (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

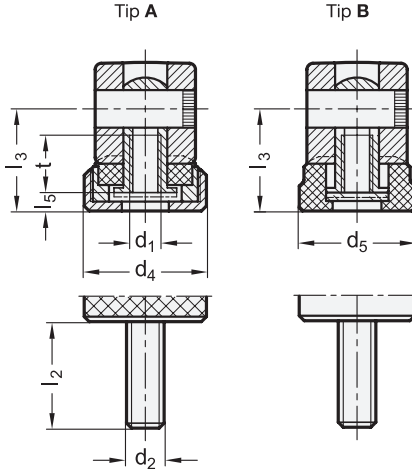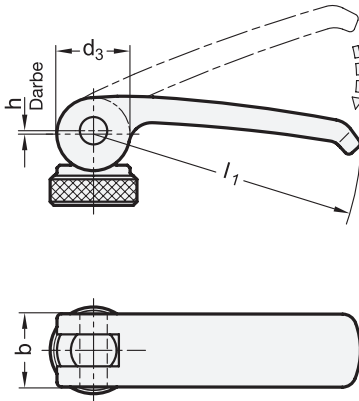

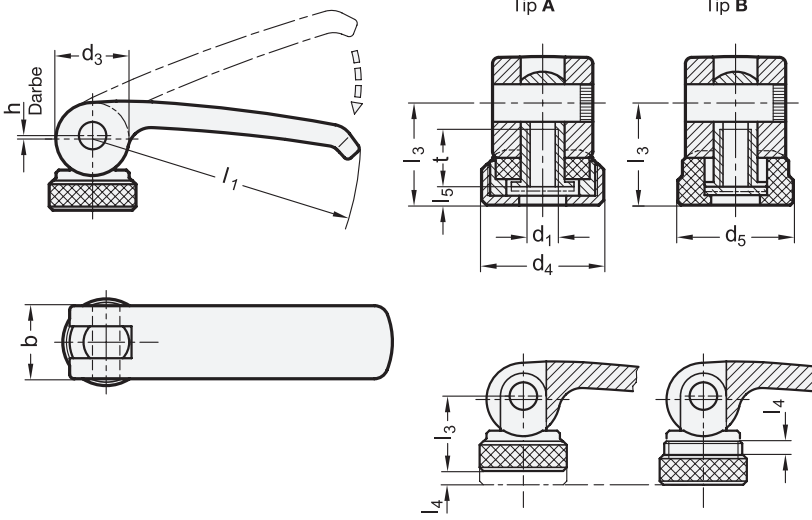

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (B, O, R veya S)

B	O	R	S
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 927-A-İçten dişli, ayar somunlu plastik temas plakası


Açıklama	l1	d1	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	
GN 927-44-M4-A-*	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927-44-M5-A-*	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927-63-M5-A-*	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	56
GN 927-63-M6-A-*	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	55
GN 927-82-M6-A-*	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	110
GN 927-82-M8-A-*	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	107
GN 927-101-M8-A-*	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	212
GN 927-101-M10-A-*	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	208

GN 927-B-İçten dişli, ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Açıklama	l1	d1	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	t Kullanılabilir diş uzunluğu	
GN 927-44-M4-B-*	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	24
GN 927-44-M5-B-*	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	24
GN 927-63-M5-B-*	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	52
GN 927-63-M6-B-*	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	51
GN 927-82-M6-B-*	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	90
GN 927-82-M8-B-*	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	96
GN 927-101-M8-B-*	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	185
GN 927-101-M10-B-*	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	182

Ağırlıklı tip S



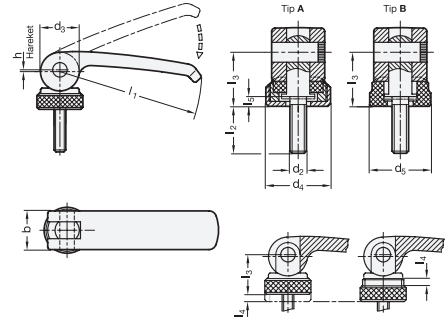


* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (B, O, R veya S)

B RAL9005 **O** RAL2004 **R** RAL3000 **S** RAL9006

GN 927-A-Dişli saplamalı, ayar somunlu plastik temas plakası

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d4	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonundan	l4 Ayarlanabilir aralık	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	
GN 927-44-M4-12-A*	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	27
GN 927-44-M4-16-A*	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M4-20-A*	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M4-25-A*	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M4-30-A*	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927-44-M5-12-A*	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M5-16-A*	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M5-20-A*	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927-44-M5-25-A*	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927-44-M5-30-A*	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927-44-M5-35-A*	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927-44-M5-40-A*	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927-63-M5-16-A*	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	55
GN 927-63-M5-20-A*	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M5-25-A*	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	62
GN 927-63-M5-30-A*	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M5-35-A*	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927-63-M5-40-A*	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927-63-M5-50-A*	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927-63-M6-16-A*	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	58
GN 927-63-M6-20-A*	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M6-25-A*	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927-63-M6-30-A*	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927-63-M6-35-A*	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	65
GN 927-63-M6-40-A*	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	66
GN 927-63-M6-50-A*	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927-82-M6-20-A*	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	118
GN 927-82-M6-25-A*	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	118
GN 927-82-M6-30-A*	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M6-35-A*	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M6-40-A*	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M6-50-A*	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	122
GN 927-82-M6-60-A*	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M8-20-A*	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	110
GN 927-82-M8-25-A*	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	122
GN 927-82-M8-30-A*	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M8-35-A*	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	125
GN 927-82-M8-40-A*	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	125
GN 927-82-M8-50-A*	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	130
GN 927-82-M8-60-A*	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	135
GN 927-101-M8-20-A*	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	224
GN 927-101-M8-25-A*	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	227
GN 927-101-M8-30-A*	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	227
GN 927-101-M8-35-A*	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	228
GN 927-101-M8-40-A*	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927-101-M8-50-A*	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	233
GN 927-101-M8-60-A*	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	237
GN 927-101-M10-20-A*	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	203
GN 927-101-M10-25-A*	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	229
GN 927-101-M10-30-A*	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	233
GN 927-101-M10-35-A*	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	237
GN 927-101-M10-40-A*	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	238
GN 927-101-M10-50-A*	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	245
GN 927-101-M10-60-A*	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	250

Ağırlık tip S

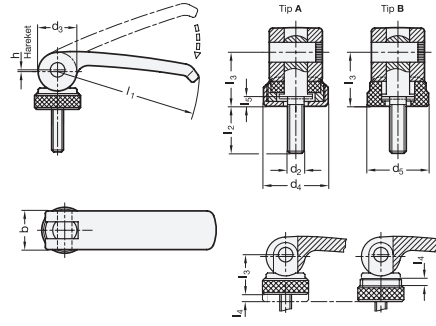

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (B, O, R veya S)


B RAL9005 **O** RAL2004 **R** RAL3000 **S** RAL9006

GN927-B-Dişli saplamalı, ayar somunu olmayan plastik temas plakası

Açıklama	l1	d2	l2 Sıkıştırma pozisyonunda	b	d3	d5	h 90° kol hareketinde vuruş	l3 Sıkıştırma pozisyonunda	l5 Sıkıştırma pozisyonunda	⚖
GN 927-44-M4-12-B-*	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	24
GN 927-44-M4-16-B-*	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927-44-M4-20-B-*	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927-44-M4-25-B-*	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927-44-M4-30-B-*	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927-44-M5-12-B-*	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927-44-M5-16-B-*	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	26
GN 927-44-M5-20-B-*	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927-44-M5-25-B-*	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	27
GN 927-44-M5-30-B-*	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	28
GN 927-44-M5-35-B-*	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927-44-M5-40-B-*	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927-63-M5-16-B-*	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M5-20-B-*	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	55
GN 927-63-M5-25-B-*	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M5-30-B-*	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M5-35-B-*	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M5-40-B-*	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M5-50-B-*	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M6-16-B-*	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M6-20-B-*	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M6-25-B-*	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	56
GN 927-63-M6-30-B-*	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927-63-M6-35-B-*	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927-63-M6-40-B-*	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	59
GN 927-63-M6-50-B-*	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	60
GN 927-82-M6-20-B-*	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M6-25-B-*	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12
GN 927-82-M6-30-B-*	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M6-35-B-*	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M6-40-B-*	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M6-50-B-*	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M6-60-B-*	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M8-20-B-*	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	122
GN 927-82-M8-25-B-*	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	100
GN 927-82-M8-30-B-*	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	107
GN 927-82-M8-35-B-*	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	108
GN 927-82-M8-40-B-*	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	110
GN 927-82-M8-50-B-*	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	120
GN 927-82-M8-60-B-*	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	120
GN 927-101-M8-20-B-*	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	199
GN 927-101-M8-25-B-*	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	200
GN 927-101-M8-30-B-*	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	201
GN 927-101-M8-35-B-*	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	203
GN 927-101-M8-40-B-*	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	208
GN 927-101-M8-50-B-*	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	208
GN 927-101-M8-60-B-*	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	210
GN 927-101-M10-20-B-*	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	205
GN 927-101-M10-25-B-*	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	204
GN 927-101-M10-30-B-*	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	207
GN 927-101-M10-35-B-*	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	208
GN 927-101-M10-40-B-*	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	215
GN 927-101-M10-50-B-*	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	215
GN 927-101-M10-60-B-*	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	224

Ağırlık tip S

Yapısal özellikler (Tip A)




Plastik
kontak plakası

Ayar vidası

Saç somunu/
saç vidası


Ayar somunu

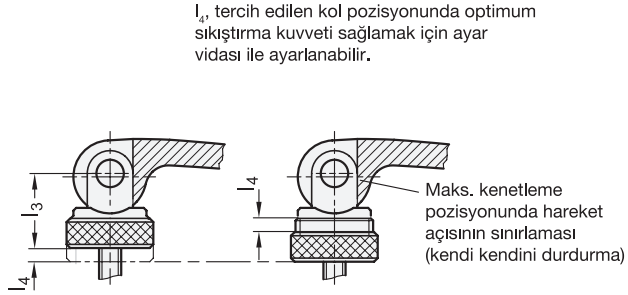

l_4 , tercih edilen kol pozisyonunda optimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için ayar vidası ile ayarlanabilir.

l_4 aşılmalıdır. Aksi takdirde, konumlandırma dişinin sıkıştırma kuvvetini emme gücünü kaybetme veya hasar görme riski vardır.

Uygulama örnekleri

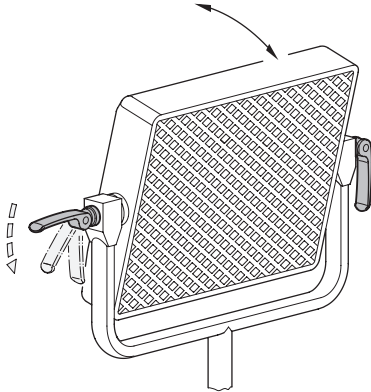

Aydınlatma tripodu, kamera tripodu
veya hoparlör tripodu, vb.
eğim ayarlı

Raf tepsisi veya
depolama tepsisi,
vb. lineer ayarlı

