

Şaft kenetleme üniteleri "tam daire"

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

Çelik

- Karartılmış
- DIN 912 soket kapaklı vida
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 303 NI
DIN 912 soket kapaklı vida
Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 928 şaft kenetleme üniteleri "tam daire" ile, 6 ila 125 mm'lik yuvarlak iş parçaları hızla, doğru şekilde ve ekonomik olarak kenetlenilebilir.




Dişli delik d_5 iş bağlama düzenini takma ya da montaj sırasında kenetleme ünitesini eksensel konumda tutmak için vidayı sıkma işleminde kullanılabilir.

AKSESUAR

- Montaj aletleri GN 928.1 (Kod no. Bkz. tablo)

TEKNİK BİLGİ

- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

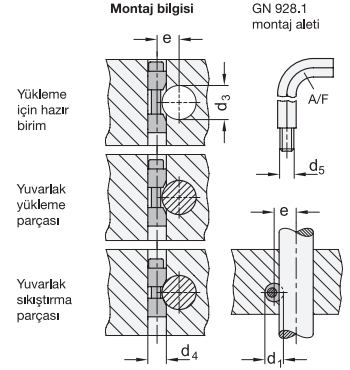

GN 928-ST

Açıklama	d1 h11	d2	d3 Konik iş parçası	d4 H7	d5	e +0.2	l1 maks.	l2	l3	A/F	Nm şeklinde maks. sıkıştırma torku	kod numaralı montaj aleti	7
GN 928-8	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	7
GN 928-10	10	M 5	10 - 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	13
GN 928-12	12	M 6	15 - 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	22
GN 928-16	16	M 8	20 - 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	52
GN 928-20	20	M 10	30 - 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25	25	M 12	40 - 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	188
GN 928-30	30	M 16	60 - 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	345

GN 928-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 h11	d2	d3 Konik iş parçası	d4 H7	d5	e +0.2	l1 maks.	l2	l3	A/F	Nm şeklinde maks. sıkıştırma torku	kod numaralı montaj aleti	7
GN 928-8-NI	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	8
GN 928-10-NI	10	M 5	10 - 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	14
GN 928-12-NI	12	M 6	15 - 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	23
GN 928-16-NI	16	M 8	20 - 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	53
GN 928-20-NI	20	M 10	30 - 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25-NI	25	M 12	40 - 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	189
GN 928-30-NI	30	M 16	60 - 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	347