

Paslanmaz Çelik- Altıgen başlı vidalar

pirinç / plastik / küresel dayanak ile

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **MS**: Pirinç mil
- Tip **KU**: Plastik mil (Poliasetal POM)
- Tip **ZK**: Küresel mil

Altıgen başlı vida
AISI 304 (A2) Paslanmaz Çelik


BİLGİ

Pirinç veya plastik eksenli GN 933.5 Paslanmaz Çelik Altıgen başlı vidalar, basınç göçükleri veya kenetleme yüzeyine hasarın önlenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

GN 933.5 Paslanmaz Çelik Altıgen başlı vidalar, tip ZK, d4 boyutu dışın merkez d1 boyutundan daha küçük olan bir küresel eksen bulundurur. Bu itme pedlerini tutmak için onları uygun hale getirir GN 631 (bkz. sayfa 940) / GN 631.5 (bkz. sayfa 941) ayrı olarak sipariş edilmelidir.

TEKNİK BİLGİ


- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

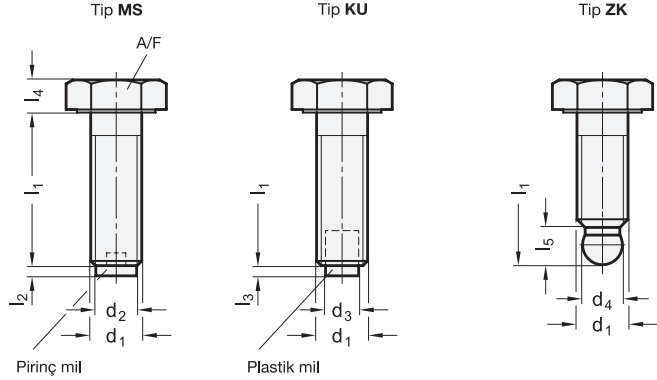

*Altıgen başlı vidaların kodunu tamamlayın

MS	KU	ZK
Pirinç mil	Plastik mil	Küresel mil

basık pedi
GN 631 / GN 631.5



GN 933.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	d2	d3	d4	l2	l3	l4 ≈	l5 ≈	A/F	⚖
GN 933.5-M6-16-*	M 6**	16	4	3.5	-	1	1.3	4	-	10	5
GN 933.5-M6-20-*	M 6	20	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-25-*	M 6	25	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-30-*	M 6	30	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	7
GN 933.5-M6-35-*	M 6	35	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	8
GN 933.5-M8-20-*	M 8**	20	6	5	-	1.5	1.6	5.3	-	13	11
GN 933.5-M8-25-*	M 8	25	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	13
GN 933.5-M8-30-*	M 8	30	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	14
GN 933.5-M8-35-*	M 8	35	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	16
GN 933.5-M8-45-*	M 8	45	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	19
GN 933.5-M10-25-*	M 10**	25	8	6.5	-	2	1.9	6.4	-	17	23
GN 933.5-M10-30-*	M 10	30	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	25
GN 933.5-M10-35-*	M 10	35	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	28
GN 933.5-M10-45-*	M 10	45	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	32
GN 933.5-M10-55-*	M 10	55	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	37

Ağırlık tip MS | ** ZK için mevcut değil.