

Slam mandalları

kilitli ve kilitsiz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **SL**: kilitlenemez
- Tip **SCL**: kilitlenebilir (aynı kilit)
- Tip **SUL**: kilitlenebilir (farklı kilit)

Yuva

Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Kapaklar ve mandal
Plastik

- SW için siyah-gri
- SR için açık gri

Kilit mekanizması
Çinko pres döküm

Anahtar

Çelik, nikel kaplamalı

Diğer parçalar

Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş


BİLGİ

GN 936 slam mandallar kapı ve kapakların zahmetsizce kapatılmasını sağlar. Kapı kapandığında mandal otomatik olarak devreye girerek, kapının yanlışlıkla açılmasını önler.

Yarıklar slam mandalların farklı kesitlere sahip **profil sistemlerine** takılmasını sağlar.

Standart kilit tipleri her kilidin aynı anahtarla açılmasına olanak tanır. Farklı kilit tipleri için 200'den fazla farklı kilit çeşidi bulunmaktadır.

Slam mandalların kilitlenebilir versiyonları (SCL ve SUL tipleri) 2 anahtar ile temin edilmektedir. Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir.

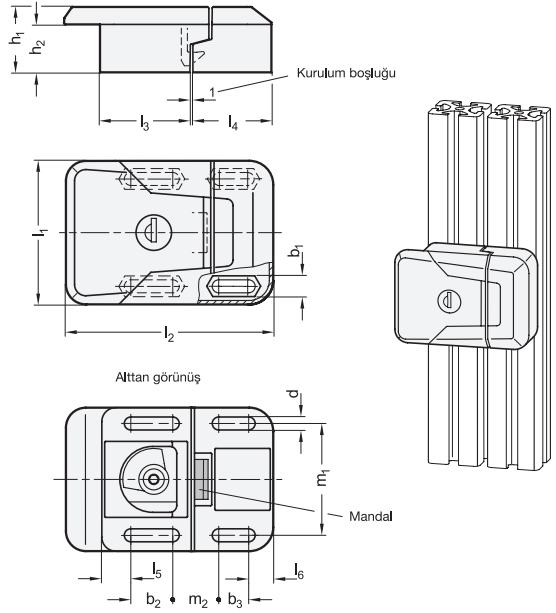

GN 936-SL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	Δ
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


GN 936-SCL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	Δ
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

GN 936-SUL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	Δ
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



MONTAJ TALIMATLARI

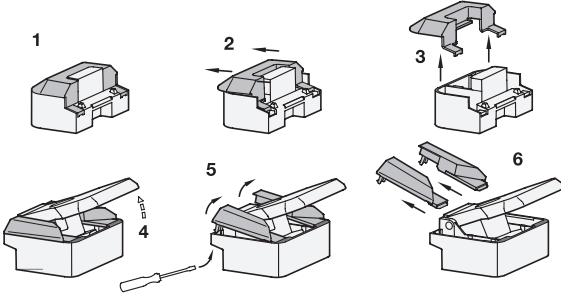

Kurulum öncesinde, slam mandal kapağını çizimde gösterildiği gibi kaldırın. Her biri M 6 diş boyutuna sahip DIN 912 soket başlı kapak vidaları, DIN 933 altıgen başlı vidalar ve ISO 4032 altıgen somunlar, slam mandal montajında kullanılabilir.

Kurulumdan sonra kapaklar ters sırada tekrar takılır. Slam mandal kapalıyken kapaklar kaldırılamaz ve sonuç olarak yıkıcı faaliyetlere karşı koruma sağlar.

Yarıklar, slam mandalın hem çalışma tarafından hem de arkadan kapı çerçevesi veya profil sistemlerine takılmasını sağlar. 1 mm'lik kurulum açıklığının ayarlanması kolaydır.



UYGULAMA ÖRNEĞİ

