

Menteşeler

Çinko Pres Döküm, Paneller için (Kapı Kanatları)

ÖZELLİKLER

Çinko pres döküm **ZD**

Plastik kaplama

- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Menteşe pimi

Paslanmaz Çelik AISI 303

Pul rondelalar

Paslanmaz Çelik AISI 316L

Sıkma vidaları

Paslanmaz Çelik AISI 304

Ara manşonlar

Plastik (Poliamid PA)

Kauçuk takviyeler

Elastomer (TPE)



BİLGİ

Menteşeler GN 938, örneğin cam veya plastikten yapılmış kapı kanatlarını dönebilmeleri için sabitlemekte kullanılır. Bunlar, panel destek kısıncıyla eşleşecek şekilde tasarlanır GN 939 (bkz. sayfa). Paneller (kapı kanatları), kauçuk takviyeler arasına sıkıştırılır ve ayrıca ara manşonlarla sabitlenerek pozitif bir bağlantı oluşturulur.

Menteşeler, 6, 8 veya 10 mm yuvalı profil sistemleriyle kullanılıyorsa, T-somunlar GN 938.1 (bkz. sayfa) montaj aksesuarları olarak mevcuttur. Bunlar, menteşeleri hizalamayı kolaylaştırır ve bükülmeye karşı korur.

Kapaklar gevşek olarak temin edilir. Bunlar montaj sonrasında yanlara kaydırılır ve yerlerine otomatik olarak kilitlenir.

AKSESUAR


- T-Somunlar GN 938.1 (bkz. sayfa)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer renkler


TEKNİK BİLGİ

- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A40)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

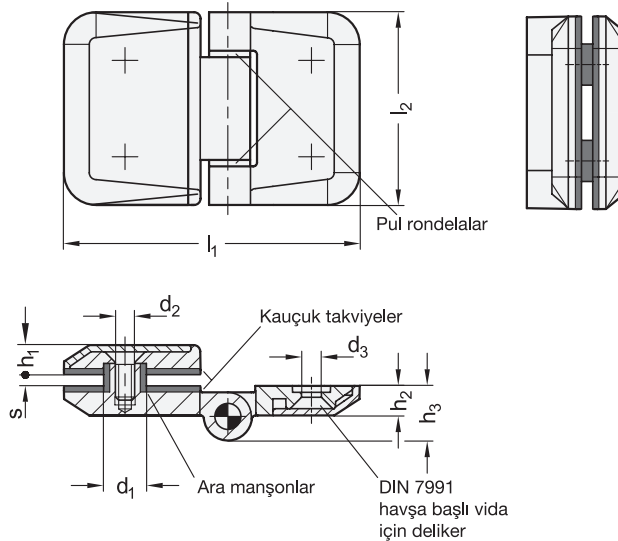


GN 938


Açıklama	l1	l2	s Nominal ebat	s Kenetleme aralığı	d1 -0.2	d2 sıkma vidası	d3 Vida için	h1	h2	h3	A/F	Δ
GN 938-ZD-92-60-4-SW	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-92-60-4-SR	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-122-90-8-SW	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035
GN 938-ZD-122-90-8-SR	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035

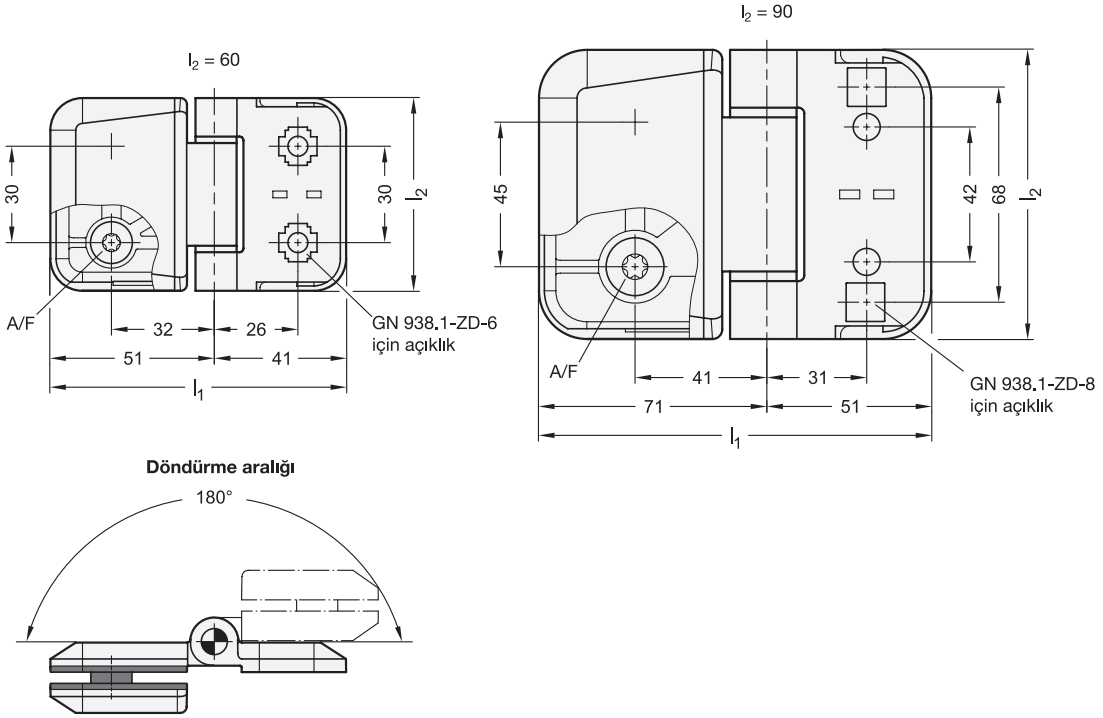

Montaj talimatları

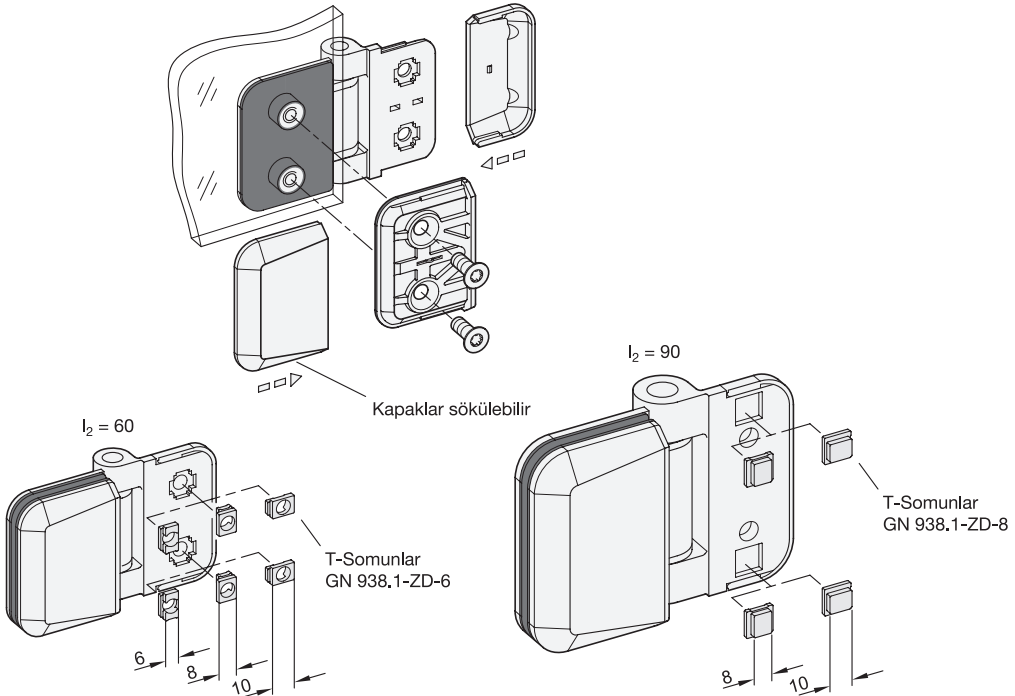

Uygulama örneği

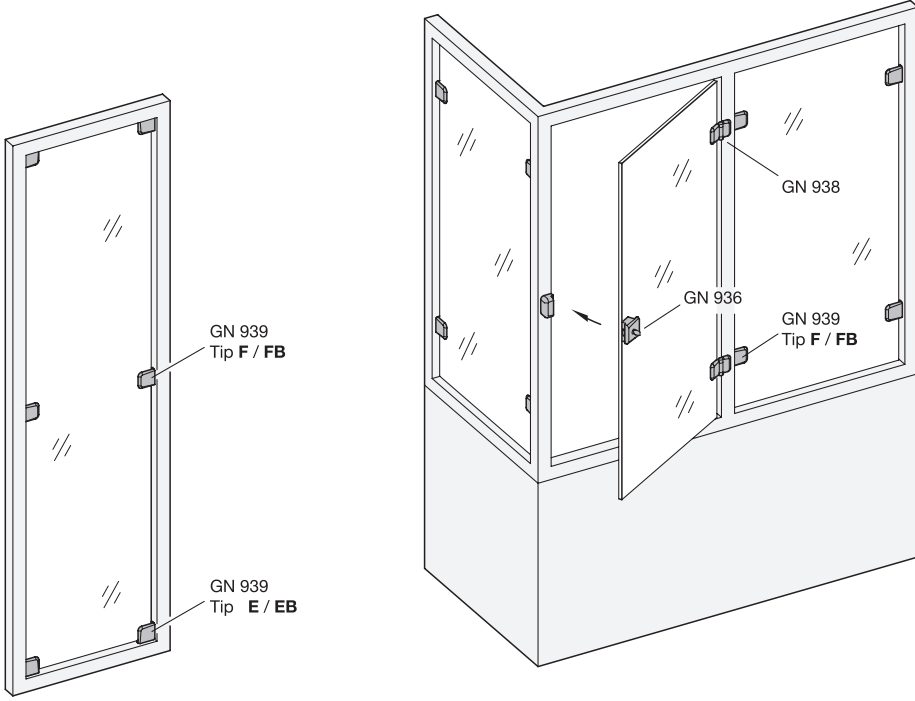

Menteşeler GN 938
T-Somunlar GN 938.1
Panel destek kıskacıları GN 939