

Panel destek kısaçaları

Çinko Pres Döküm, Cam ve Plastik Paneller için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **E**: Köşe kısaçacı
- Tip **E**: Kilitleme pimli köşe kısaçacı
- Tip **F**: Yüzey kısaçacı
- Tip **F**: Durdurma plakalı yüzey kısaçacı
- Tip **FB**: Kilitleme pimli yüzey kısaçacı

Çinko pres döküm **ZD**

Plastik kaplama

- siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Sıkma vidaları

Paslanmaz Çelik AISI 304

Kauçuk takviyeler

Akriilonitril butadien kauçuk (NBR)

Durdurma plakası (tip FA)

Paslanmaz Çelik AISI 316L

Kilitleme pimleri (tip EB ve FB)

- Paslanmaz Çelik AISI 304
- Plastik kaplamalı poliamid (PA)

BİLGİ

Klempler GN 939, cam, plastik veya başka malzemelerden panelleri tutturmak için kullanılır. Kurulum durumuna bağlı olarak, hem köşe ve hem de yüzey kısaçaları mevcuttur.

Paneller, kauçuk takviyeler arasına sıkıştırılır. Ayrıca bir kilitleme pimi veya durdurma plakası yardımıyla pozitif kilitleme de bir tip olarak seçilebilir.

Kısaçlar, 8 veya 10 mm yuvalı profil sistemleriyle kullanılıyorsa, T-somunlar GN 938.1 (bkz. sayfa) montaj aksesuarları olarak mevcuttur. Bunlar basit hizalamayı, kısaçaları dönüşe karşı sabitlemeyi ve olası streslere karşı koymayı sağlar.



İSTEK ÜZERİNE


- diğer renkler


AKSESUAR

- T-Somunlar GN 938.1-ZD-8 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

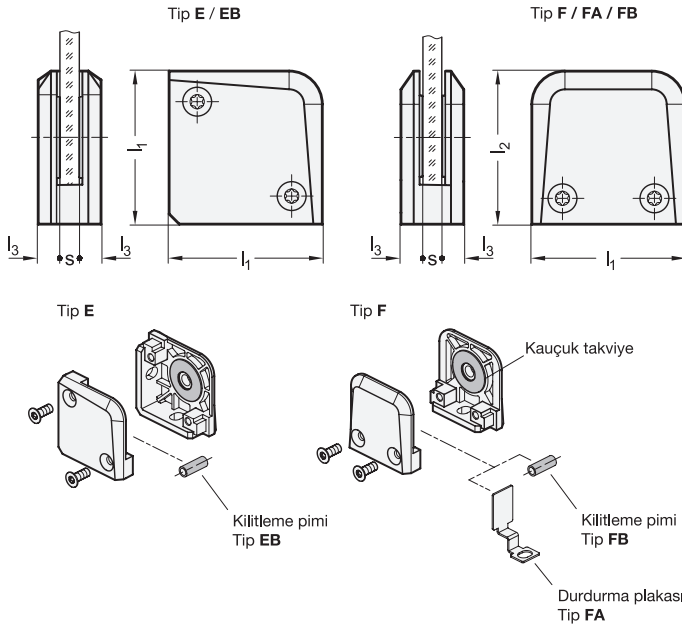

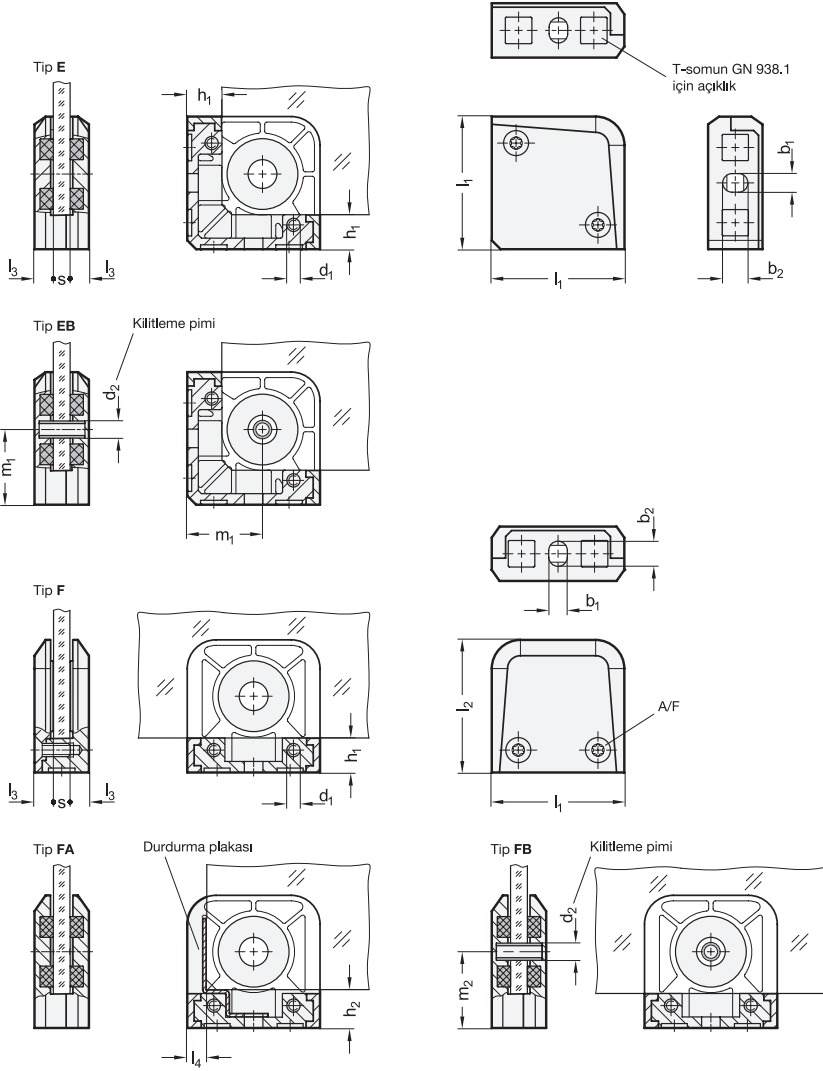

* Panel Destek Kısıkaçlarının renk ölçeğiyle tamamlanır (SW veya SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006


GN 939-E

Açıklama	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ sıkma vidası	h ₁	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-E-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	260
GN 939-ZD-60-6-E-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	261
GN 939-ZD-60-8-E-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273
GN 939-ZD-60-10-E-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	285
GN 939-ZD-60-12-E-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	297

GN 939-EB

Açıklama	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ sıkma vidası	d ₂	h ₁	m ₁	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-EB-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	260
GN 939-ZD-60-6-EB-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	266
GN 939-ZD-60-8-EB-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	278
GN 939-ZD-60-10-EB-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	291
GN 939-ZD-60-12-EB-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	303

Ağırlık SW

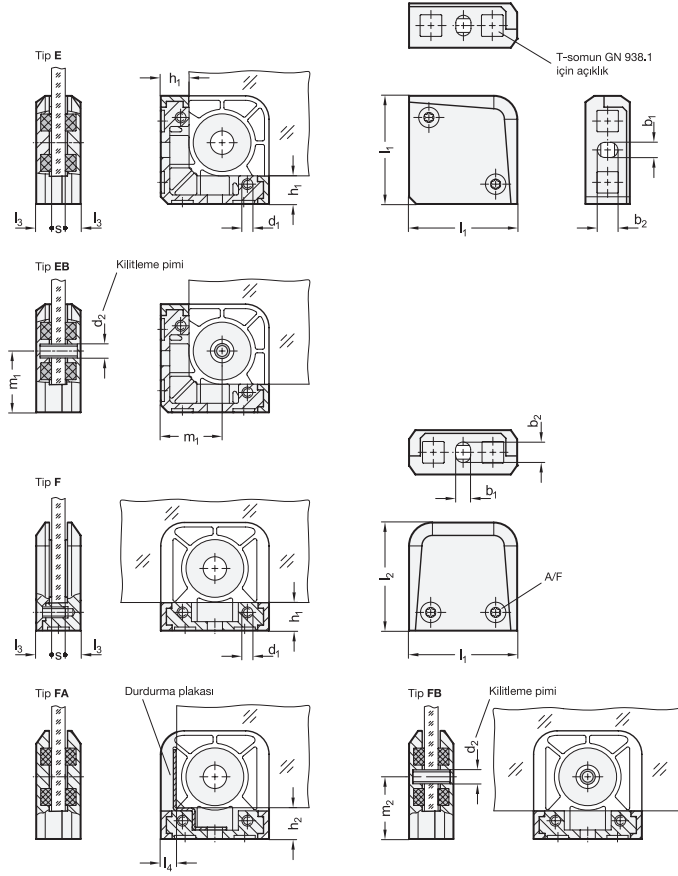

* Panel Destek Kısaçalarının renk ölçeğiyle tamamlanır (SW veya SR)

SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 939-F

Açıklama	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 sıkma vidası	h1	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-F-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	244
GN 939-ZD-60-6-F-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	248
GN 939-ZD-60-8-F-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	256
GN 939-ZD-60-10-F-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	265
GN 939-ZD-60-12-F-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273

GN 939-FA


Açıklama	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 sıkma vidası	h2	l4	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FA-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	252
GN 939-ZD-60-6-FA-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	256
GN 939-ZD-60-8-FA-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	265
GN 939-ZD-60-10-FA-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	275
GN 939-ZD-60-12-FA-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	285

GN 939-FB

Açıklama	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 sıkma vidası	d2	h1	m2	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FB-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	248
GN 939-ZD-60-6-FB-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	252
GN 939-ZD-60-8-FB-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	261
GN 939-ZD-60-10-FB-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	270
GN 939-ZD-60-12-FB-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	265

Ağırlık SW

Uygulama örnekleri

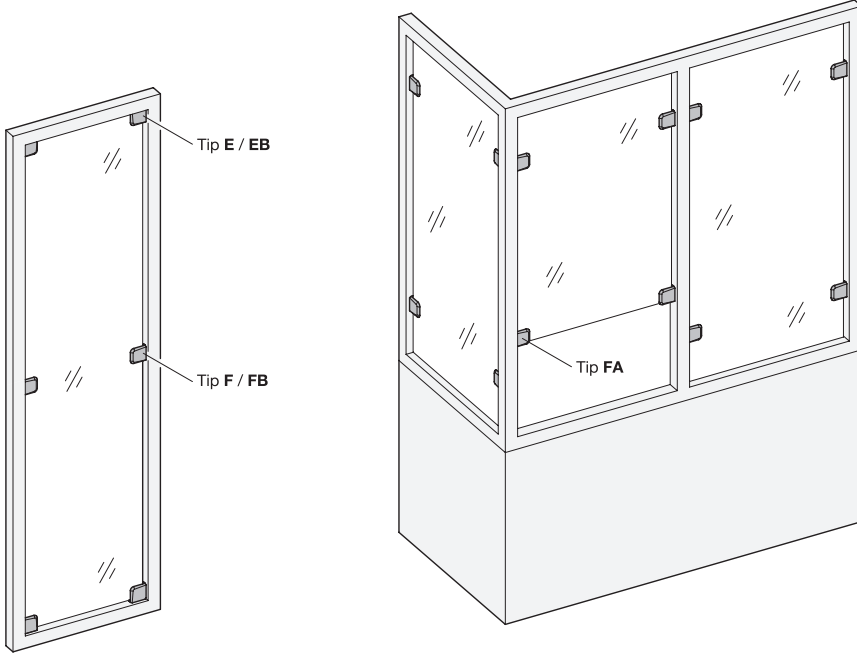

Montaj talimatı

