

El çarkları

Dökme Demir, Büyük Göbekli

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: kama kanalsız
- Versiyon **K**: kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner kollu

Dökme demir GG

- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tornalanmış ve cilalı
- Eş merkez kaçıklığı ve eksensel kaçıklık sapması <0,4
- Kollar DIN 39 (bkz. sayfa 565) / DIN 98 (bkz. sayfa 579)
- Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş



BİLGİ

DIN standardının ötesine geçen el çarkları GN 950.1, Ø d₁ = 180 boyutlarında ve F ve D tiplerinde, sabit veya döner kollu olarak da mevcuttur.



El çarkları GN 950.1, daha büyük çaplı uzatılmış göbeklere de sahiptir ve bu sayede daha büyük deliklere ve çark kasnağı ve sabitleme yüzeyi arasında artan mesafeye olanak sağlar.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 871)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)

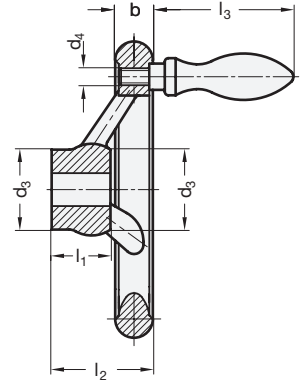

GN 950.1-B

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃ ≈	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	⚖
GN 950.1-GG-125-B14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	750
GN 950.1-GG-125-B14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	886
GN 950.1-GG-160-B16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1300
GN 950.1-GG-160-B16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1487
GN 950.1-GG-200-B20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2320
GN 950.1-GG-200-B20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2515
GN 950.1-GG-250-B24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-B24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4400

GN 950.1-K

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃ ≈	d ₄	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	⚖
GN 950.1-GG-125-K14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	806
GN 950.1-GG-125-K14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	882
GN 950.1-GG-160-K16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1320
GN 950.1-GG-160-K16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1500
GN 950.1-GG-200-K20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2329
GN 950.1-GG-200-K20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2500
GN 950.1-GG-250-K24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-K24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4460