

El çarkları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **F**: sabit kollu

Çark gövdesi

- Paslanmaz çelik hassas döküm AISI 316
- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı tornalanmış ve cilalı
- İşlenmemiş yüzey mat bilyeli kumlama

Sabit kol DIN 39

Paslanmaz Çelik AISI 316L

BİLGİ

GN 950.6 Paslanmaz Çelik El Çarklarının boyutları aşağıdaki El Çarklarıyla geniş ölçüde uyumludur DIN 950 (bkz. sayfa 140).

AKSESUAR

- GN 184.5 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

İSTEK ÜZERİNE



- diğer delik-Ø
- kaideli

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

*El çarkının Delik kodları (B veya K) ile tamamlanır

B	K
kama kanalsız	kama kanallı

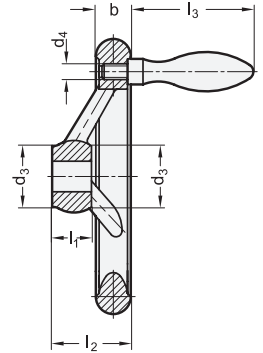

GN 950.6-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H9 Delik	b	d3 ≈	d4	l1	l2 ≈	l3	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	⚖
GN 950.6-100-*10-A	100	10	14.5	25.5	M 6	17	33	48.5	36	16	3	406
GN 950.6-125-*12-A	125	12	15.8	27	M 8	18	35.5	62	47	20	3	641
GN 950.6-140-*14-A	140	14	17	29	M 8	19	38.5	62	52	20	3	865
GN 950.6-160-*14-A	160	14	17.5	31	M 10	20	39.5	77	62	25	3	1090
GN 950.6-200-*18-A	200	18	20	37	M 10	24	44.5	77	80	25	3	1800

GN 950.6-F

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H9 Delik	b	d3 ≈	d4	l1	l2 ≈	l3	r	Ø Kol	Tekerlek parmağı numarası	⚖
GN 950.6-100-*10-F	100	10	14.5	25.5	M 6	17	33	48.5	36	16	3	460
GN 950.6-125-*12-F	125	12	15.8	27	M 8	18	35.5	62	47	20	3	770
GN 950.6-140-*14-F	140	14	17	29	M 8	19	38.5	62	52	20	3	940
GN 950.6-160-*14-F	160	14	17.5	31	M 10	20	39.5	77	62	25	3	1320
GN 950.6-200-*18-F	200	18	20	37	M 10	24	44.5	77	80	25	3	2060

Ağırlık delik kodu B