

Ayarlanabilir tutturma kolları

Çelik, Dahili veya Harici Dişliyle, Ayırmak için İtmeli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **M**: Düz kol
- Tip **N**: Açılı kaldırma kolu

Çelik
Karartılmış


Dişli civatalı versiyon
Çekme gerilimi sınıf 5,8

BİLGİ

GN 99.2 sıkıştırma kolları, küçük boyutlarıyla tanınır. Sıkıştırma aralığının sınırlı olduğu veya belirli bir manivela pozisyonunun gerekli olduğu uygulamalarda kullanılırlar. Küresel göbeğindeki tırtıklı delik, göbeğe kendi çentikleri ile oturan bir dişli civata ekiyle donatılmıştır.


Sıkıştırma koluna basılarak, dişler, en uygun konumda yeniden konumlandırmak için serbest bırakılırlar. Kolu serbest bırakırken, dişler otomatik olarak yeniden devreye girer.

360 °'lik bir dönüş mümkün olmazsa, yarıklı tırtıllı vida vasıtasıyla geçme (kol ayrıldıktan sonra) hafifçe vidalanabilir.

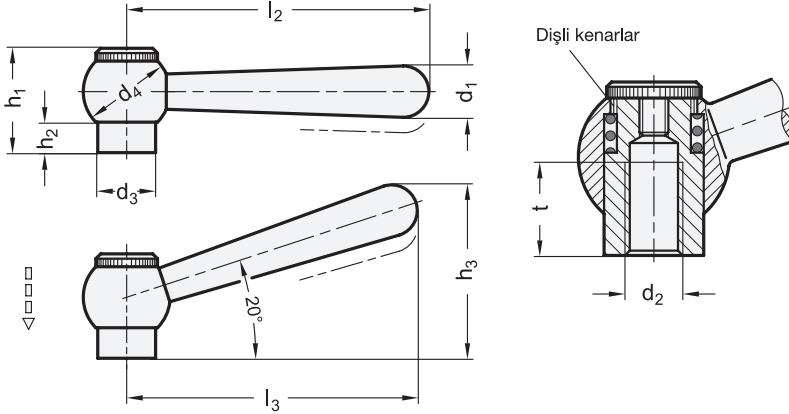

GN 99.2-Dişli takviyeli

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	l2	l3 ≈	t min.	⚖
GN 99.2-10-M6-M	10	M 6	13.5	20	25	8	-	63	-	12	61
GN 99.2-10-M8-M	10	M 8	13.5	20	25	8	-	63	-	12	59
GN 99.2-13-M8-M	13	M 8	16	25	29	8	-	80	-	15	122
GN 99.2-13-M10-M	13	M 10	16	25	29	8	-	80	-	15	118
GN 99.2-16-M10-M	16	M 10	19	28	33.5	10.5	-	100	-	18	192
GN 99.2-16-M12-M	16	M 12	19	28	33.5	10.5	-	100	-	18	195
GN 99.2-10-M6-N	10	M 6	13.5	20	25	8	39.5	-	60	12	61
GN 99.2-10-M8-N	10	M 8	13.5	20	25	8	39.5	-	60	12	59
GN 99.2-13-M8-N	13	M 8	16	25	29	8	49.5	-	76	15	122
GN 99.2-13-M10-N	13	M 10	16	25	29	8	49.5	-	76	15	118
GN 99.2-16-M10-N	16	M 10	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	18	200
GN 99.2-16-M12-N	16	M 12	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	18	192

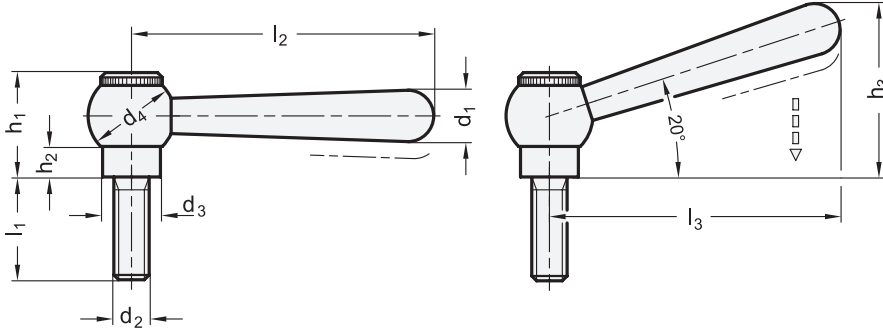

GN 99.2-Dişli civatalı

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	l2	l3 ≈	⚖
GN 99.2-10-M8-20-M	10	M 8	20	13.5	20	25	8	-	63	-	69
GN 99.2-10-M8-25-M	10	M 8	25	13.5	20	25	8	-	63	-	71
GN 99.2-10-M8-32-M	10	M 8	32	13.5	20	25	8	-	63	-	73
GN 99.2-10-M8-40-M	10	M 8	40	13.5	20	25	8	-	63	-	75
GN 99.2-10-M8-50-M	10	M 8	50	13.5	20	25	8	-	63	-	81
GN 99.2-10-M8-63-M	10	M 8	63	13.5	20	25	8	-	63	-	85
GN 99.2-13-M10-20-M	13	M 10	20	16	25	29	8	-	80	-	130
GN 99.2-13-M10-25-M	13	M 10	25	16	25	29	8	-	80	-	130
GN 99.2-13-M10-32-M	13	M 10	32	16	25	29	8	-	80	-	143
GN 99.2-13-M10-40-M	13	M 10	40	16	25	29	8	-	80	-	147
GN 99.2-13-M10-50-M	13	M 10	50	16	25	29	8	-	80	-	153
GN 99.2-13-M10-63-M	13	M 10	63	16	25	29	8	-	80	-	159
GN 99.2-16-M12-25-M	16	M 12	25	19	28	33.5	10.5	-	100	-	220
GN 99.2-16-M12-32-M	16	M 12	32	19	28	33.5	10.5	-	100	-	226
GN 99.2-16-M12-40-M	16	M 12	40	19	28	33.5	10.5	-	100	-	232
GN 99.2-16-M12-50-M	16	M 12	50	19	28	33.5	10.5	-	100	-	238
GN 99.2-16-M12-63-M	16	M 12	63	19	28	33.5	10.5	-	100	-	247
GN 99.2-16-M12-80-M	16	M 12	80	19	28	33.5	10.5	-	100	-	250
GN 99.2-10-M8-20-N	10	M 8	20	13.5	20	25	8	39.5	-	60	65
GN 99.2-10-M8-25-N	10	M 8	25	13.5	20	25	8	39.5	-	60	71
GN 99.2-10-M8-32-N	10	M 8	32	13.5	20	25	8	39.5	-	60	73
GN 99.2-10-M8-40-N	10	M 8	40	13.5	20	25	8	39.5	-	60	75
GN 99.2-10-M8-50-N	10	M 8	50	13.5	20	25	8	39.5	-	60	81
GN 99.2-10-M8-63-N	10	M 8	63	13.5	20	25	8	39.5	-	60	85
GN 99.2-13-M10-20-N	13	M 10	20	16	25	29	8	49.5	-	76	137
GN 99.2-13-M10-25-N	13	M 10	25	16	25	29	8	49.5	-	76	139
GN 99.2-13-M10-32-N	13	M 10	32	16	25	29	8	49.5	-	76	146
GN 99.2-13-M10-40-N	13	M 10	40	16	25	29	8	49.5	-	76	147
GN 99.2-13-M10-50-N	13	M 10	50	16	25	29	8	49.5	-	76	153
GN 99.2-13-M10-63-N	13	M 10	63	16	25	29	8	49.5	-	76	159
GN 99.2-16-M12-25-N	16	M 12	25	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	220
GN 99.2-16-M12-32-N	16	M 12	32	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	226
GN 99.2-16-M12-40-N	16	M 12	40	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	232
GN 99.2-16-M12-50-N	16	M 12	50	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	238
GN 99.2-16-M12-63-N	16	M 12	63	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	247
GN 99.2-16-M12-80-N	16	M 12	80	19	28	33.5	10.5	60.5	-	95	250

