

Paslanmaz Çelik-Takviye burçları

yuvarlak boru ve kare boru için

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 303


BİLGİ

GN 992.5 takviye burçlarını yumuşak başlı bir çekiç ile içeri yerleştirin. Pulları; iç boyutta veya $\pm 0,5$ mm iç karede vidaların borulara takılmasına izin veren bir üretim toleransı sağlar.


Boyutları, yapı boruları GN 990 (bkz. sayfa 1902), ile uyumludur, ancak yine de borunun tolerans pozisyonunun kontrol edilmesi önerilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

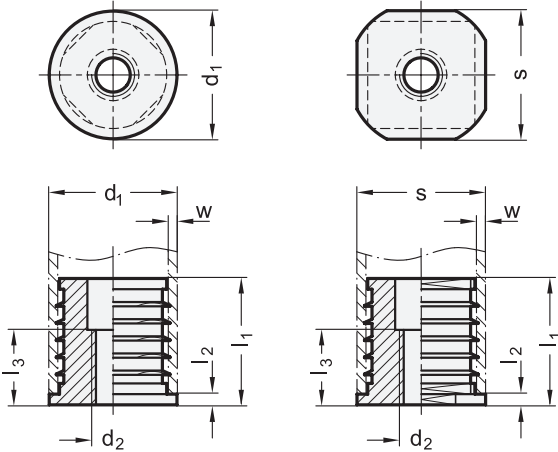

Uygulama örneği

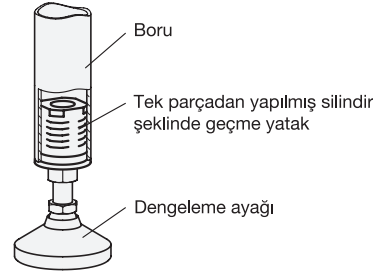

GN 992.5-D

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	GN 990 boru için	Ø
GN 992.5-D20-M8	D 20	M 8	29.5	2.5	16	2	D 20	28
GN 992.5-D25-M8	D 25	M 8	29.5	2.5	16	2	D 25	80
GN 992.5-D25-M10	D 25	M 10	29.5	2.5	16	2	D 25	50
GN 992.5-D30-M8	D 30	M 8	29.5	2.5	18	2	D 30	93
GN 992.5-D30-M10	D 30	M 10	29.5	2.5	18	2	D 30	90
GN 992.5-D40-M10	D 40	M 10	33.5	2.5	24	3	D 40	186
GN 992.5-D40-M12	D 40	M 12	33.5	2.5	24	3	D 40	180
GN 992.5-D50-M12	D 50	M 12	37.5	2.5	30	3	D 50	350
GN 992.5-D50-M16	D 50	M 16	37.5	2.5	30	3	D 50	330

GN 992.5-V

STAINLESS STEEL

Açıklama	s	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	GN 990 boru için	Ø
GN 992.5-V20-M8	V 20	M 8	29.5	2.5	16	2	V 20	32
GN 992.5-V25-M8	V 25	M 8	29.5	2.5	16	2	V 25	61
GN 992.5-V25-M10	V 25	M 10	29.5	2.5	16	2	V 25	58
GN 992.5-V30-M8	V 30	M 8	29.5	2.5	18	2	V 30	106
GN 992.5-V30-M10	V 30	M 10	29.5	2.5	18	2	V 30	103
GN 992.5-V40-M10	V 40	M 10	33.5	2.5	24	3	V 40	216
GN 992.5-V40-M12	V 40	M 12	33.5	2.5	24	3	V 40	211
GN 992.5-V50-M12	V 50	M 12	37.5	2.5	30	3	V 50	420
GN 992.5-V50-M16	V 50	M 16	37.5	2.5	30	3	V 50	390